
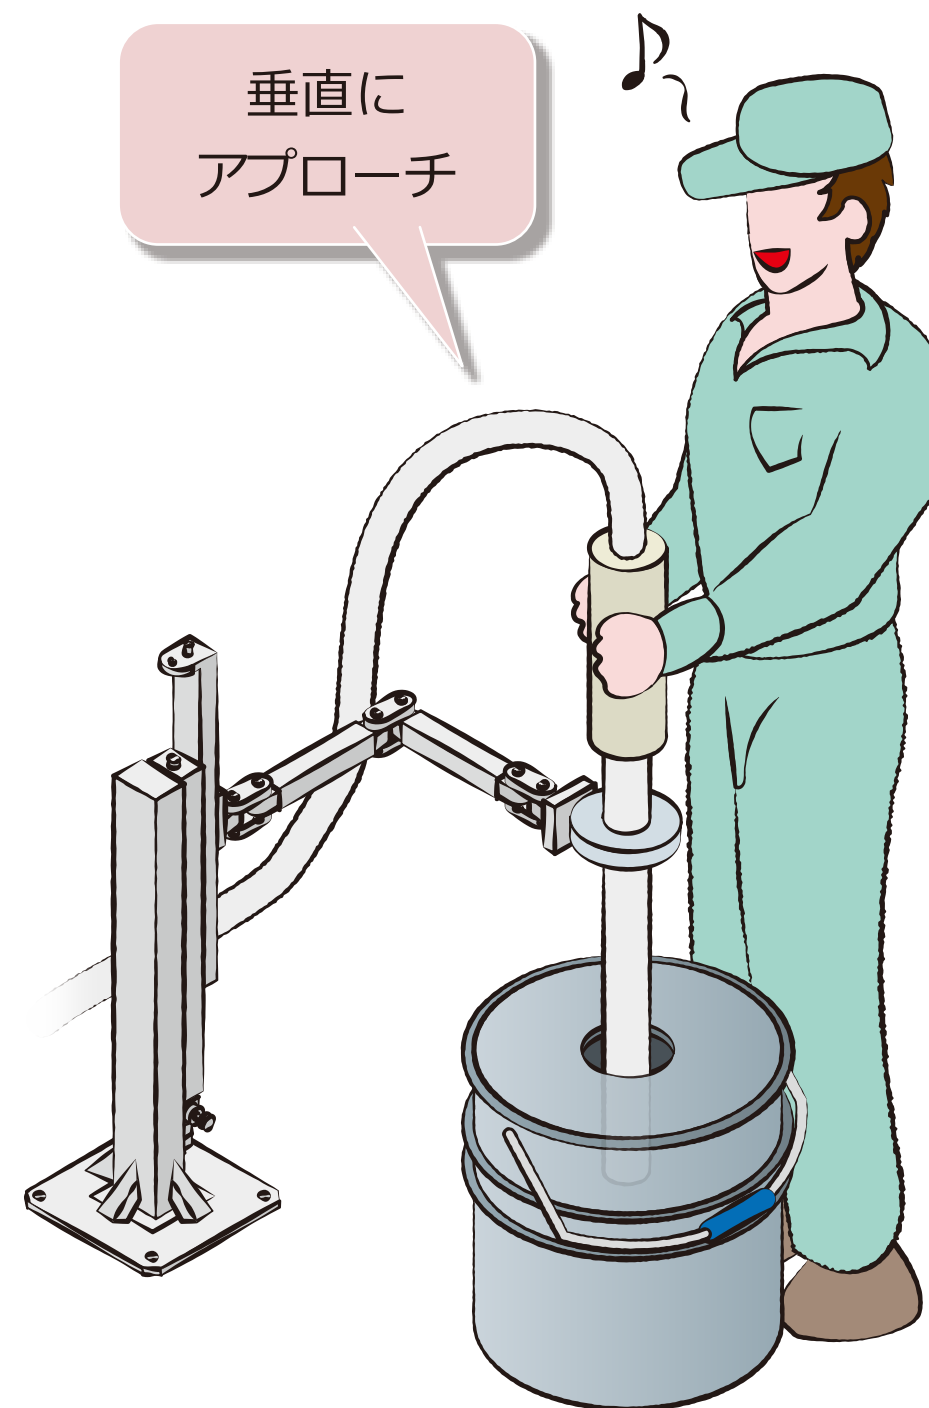


After

軸
構成 高荷重モデル
(15kg仕様)

ノズル+配管

垂直に
アプローチ配管からの外圧や
重さを軽減

ワーク質量

12kg

使用頻度

8時間/日

Point

品質安定

アームロック