

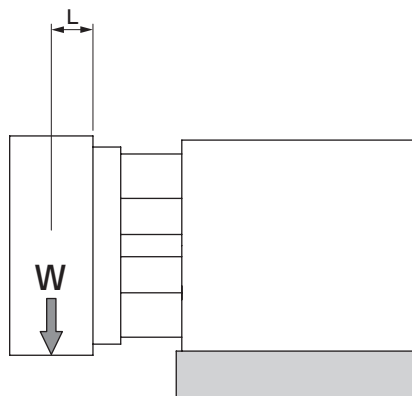


機種選定ガイド


許容横荷重

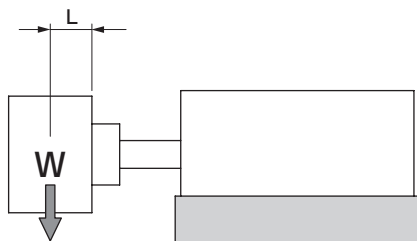


● STM-B-6

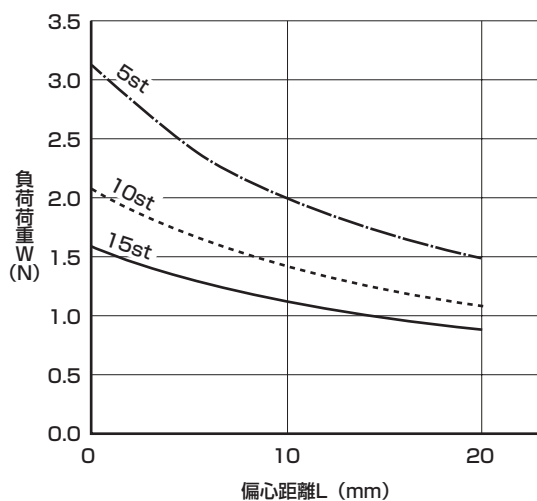

● STM-B-10

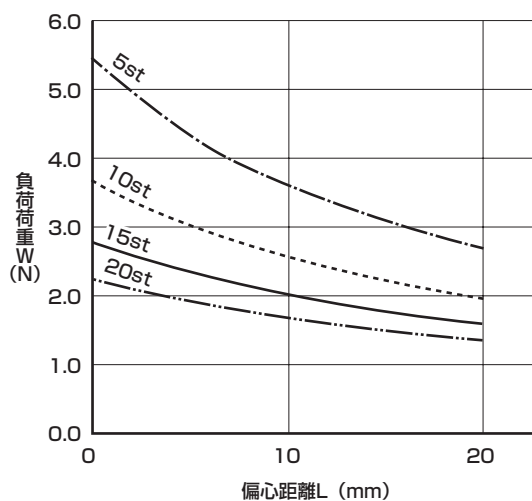


許容回転トルク

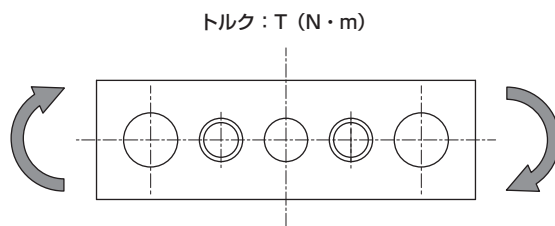

単位: N・m

チューブ内径 (mm)	形番	ストローク (mm)			
		5	10	15	20
φ6	STM-B-6	0.018	0.012	0.009	—
φ10	STM-B-10	0.034	0.023	0.018	0.014

不回転精度 (参考値)

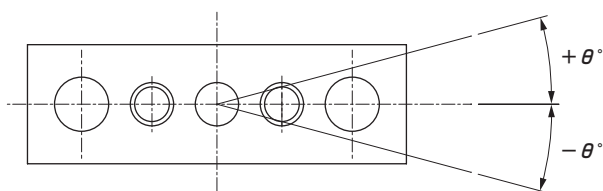

チューブ内径 (mm)	不回転精度 θ (度)
φ6	±0.08
φ10	±0.08

許容吸収エネルギー値

曲線より左下側の範囲でご使用ください。右上側の範囲でご使用の場合は外部に別途緩衝装置を設けてください。

