

パイロット式　2ポート電磁弁　マルチレックス

AD22 Series

●NO（通電時閉）形

■部品展開図

●AD22-32A・32F・
40A・40F・50A・50F

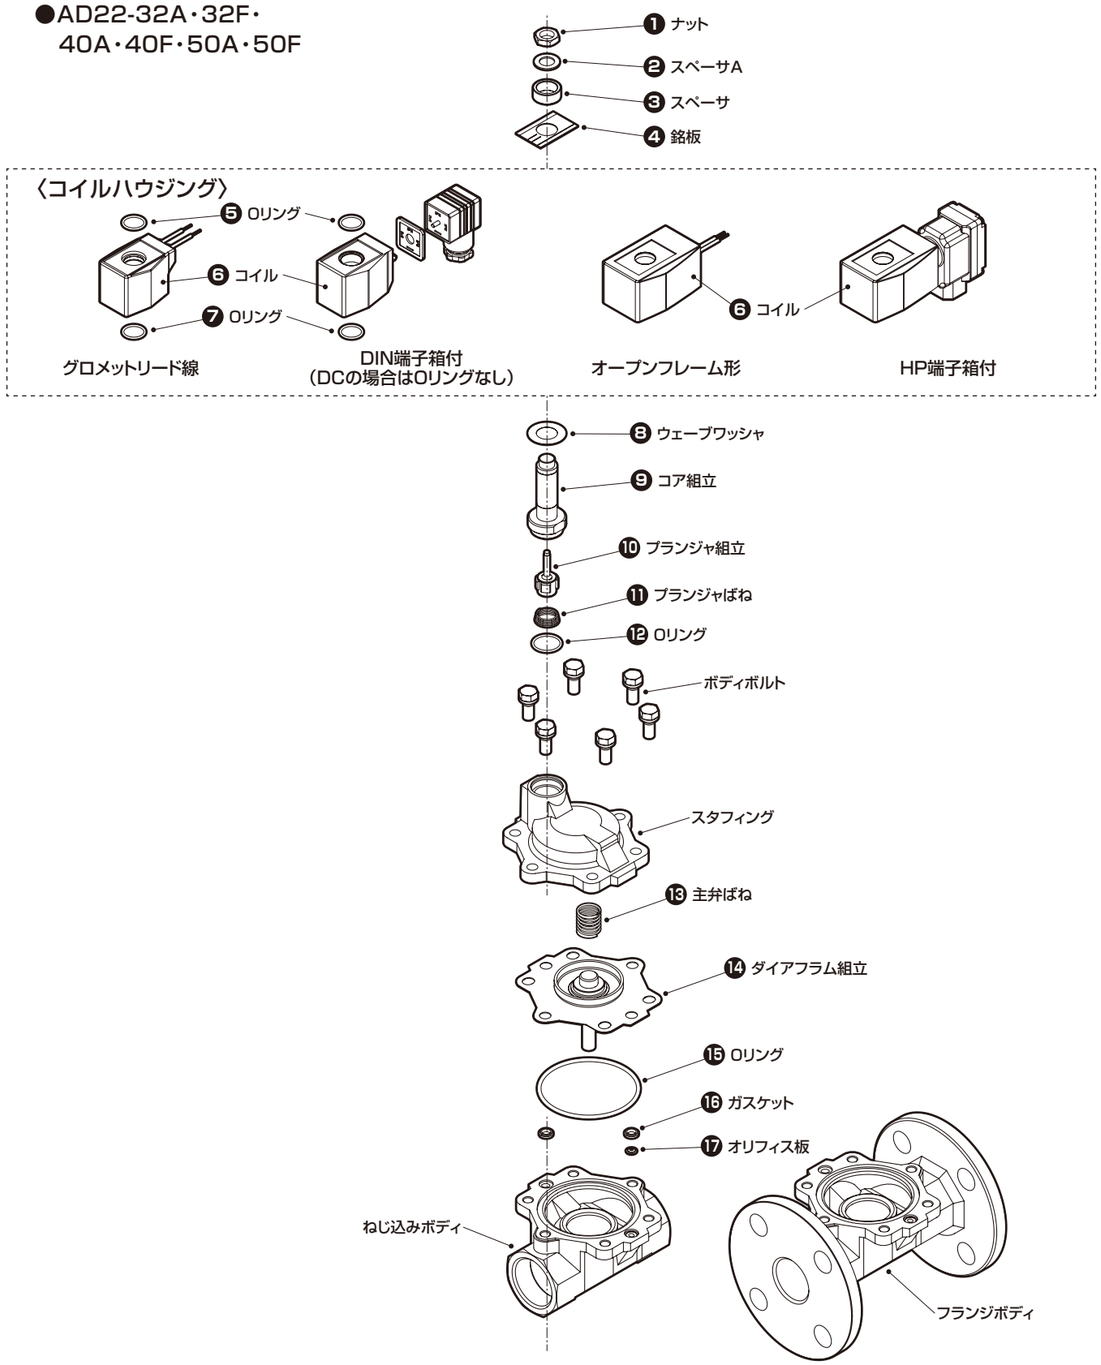

●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
2C（グロメットリード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AD22-50A-2C-COIL-AC100V	AD22-50A-2CS-COIL-AC100V		❺❻❼❽	各1
	AC200V	AD22-50A-2C-COIL-AC200V	AD22-50A-2CS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	AC100V	AD22-50A-2E-COIL-AC100V	AD22-50A-2ES-COIL-AC100V		❺❻❼❽	各1
	AC200V	AD22-50A-2E-COIL-AC200V	AD22-50A-2ES-COIL-AC200V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	AC100V	AD22-50A-2G-COIL-AC100V	AD22-50A-2GS-COIL-AC100V			
	AC200V	AD22-50A-2G-COIL-AC200V	AD22-50A-2GS-COIL-AC200V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	AC100V	AD22-50A-2H-COIL-AC100V	AD22-50A-2HS-COIL-AC100V			
	AC200V	AD22-50A-2H-COIL-AC200V	AD22-50A-2HS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	DC12V	AD22-50A-2E-COIL-DC12V	AD22-50A-2ES-COIL-DC12V		❻❽	各1
	DC24V	AD22-50A-2E-COIL-DC24V	AD22-50A-2ES-COIL-DC24V			
	DC48V	AD22-50A-2E-COIL-DC48V	AD22-50A-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	AD22-50A-2E-COIL-DC100V	AD22-50A-2ES-COIL-DC100V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	DC12V	AD22-50A-2G-COIL-DC12V	AD22-50A-2GS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-2G-COIL-DC24V	AD22-50A-2GS-COIL-DC24V			
	DC48V	AD22-50A-2G-COIL-DC48V	AD22-50A-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	AD22-50A-2G-COIL-DC100V	AD22-50A-2GS-COIL-DC100V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	DC24V	AD22-50A-2H-COIL-DC24V	–			
3A（オープンフレーム形・リード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AD22-50A-3A-COIL-AC100V	AD22-50A-3AS-COIL-AC100V		❻❽	各1
	AC200V	AD22-50A-3A-COIL-AC200V	AD22-50A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	AD22-50A-3A-COIL-DC12V	AD22-50A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-3A-COIL-DC24V	AD22-50A-3AS-COIL-DC24V			
	DC48V	AD22-50A-3A-COIL-DC48V	AD22-50A-3AS-COIL-DC48V			
	DC100V	AD22-50A-3A-COIL-DC100V	AD22-50A-3AS-COIL-DC100V			
4A（オープンフレーム形・リード線）（耐熱クラス180（H））（サージキラーは添付）	AC100V	AD22-50A-4A-COIL-AC100V	AD22-50A-4AS-COIL-AC100V			
	AC200V	AD22-50A-4A-COIL-AC200V	AD22-50A-4AS-COIL-AC200V			
5A（オープンフレーム形・リード線）（ダイオード内蔵）	AC100V	AD22-50A-5A-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-5A-COIL-AC200V	–			
3M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AD22-50A-3M-COIL-AC100V	AD22-50A-3MS-COIL-AC100V		❻❽	各1
	AC200V	AD22-50A-3M-COIL-AC200V	AD22-50A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	AD22-50A-3M-COIL-DC12V	AD22-50A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-3M-COIL-DC24V	AD22-50A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	AD22-50A-3M-COIL-DC48V	AD22-50A-3MS-COIL-DC48V			
	DC100V	AD22-50A-3M-COIL-DC100V	AD22-50A-3MS-COIL-DC100V			
3N（オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付）	AC100V	AD22-50A-3N-COIL-AC100V	AD22-50A-3NS-COIL-AC100V			
	AC200V	AD22-50A-3N-COIL-AC200V	AD22-50A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	AD22-50A-3N-COIL-DC12V	AD22-50A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-3N-COIL-DC24V	AD22-50A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	AD22-50A-3N-COIL-DC100V	AD22-50A-3NS-COIL-DC100V			
4M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AD22-50A-4M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-4M-COIL-AC200V	–			
4N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（耐熱クラス180（H））	AC100V	AD22-50A-4N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-4N-COIL-AC200V	–			
5M（オープンフレーム形・HP端子箱）（ダイオード内蔵）	AC100V	AD22-50A-5M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-5M-COIL-AC200V	–			
5N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（ダイオード内蔵）	AC100V	AD22-50A-5N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-5N-COIL-AC200V	–			

●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	AD22-50A-3I-COIL-AC100V	AD22-50A-3IS-COIL-AC100V		❻ ❽	各 1
	AC200V	AD22-50A-3I-COIL-AC200V	AD22-50A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	AD22-50A-3I-COIL-DC12V	AD22-50A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-3I-COIL-DC24V	AD22-50A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	AD22-50A-3I-COIL-DC48V	AD22-50A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	AD22-50A-3I-COIL-DC100V	AD22-50A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	AD22-50A-3J-COIL-AC100V	AD22-50A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	AD22-50A-3J-COIL-AC200V	AD22-50A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	AD22-50A-3J-COIL-DC12V	AD22-50A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	AD22-50A-3J-COIL-DC24V	AD22-50A-3JS-COIL-DC24V			
	DC100V	AD22-50A-3J-COIL-DC100V	AD22-50A-3JS-COIL-DC100V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	AD22-50A-5I-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-5I-COIL-AC200V	–			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	AD22-50A-5J-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AD22-50A-5J-COIL-AC200V	–			

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	AD22-2-AC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❸ ❺ ❼ ❽	各 1
2□-DC (DIN端子箱付)	AD22-2-DC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❸ ❽	各 1
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AD22-3-COIL-FIXED-KIT			

●コア組立・プランジャ組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AD22-H2-AC-CP-KIT		❾ ❿ ⓫ ⓬	各 1
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AD22-H2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AD22-H5-AC-CP-KIT			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AD22-L2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AD22-L2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AD22-L5-AC-CP-KIT			
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AD22-J2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AD22-J2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AD22-J5-AC-CP-KIT			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AD22-M2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AD22-M2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AD22-M5-AC-CP-KIT			

●ダイアフラム組立キット

接続口径	ボディ/シール材質	部品形番	部品図	番号	数量
32A	O (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理) D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-32A-H-D-KIT		⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱	1 1 1 2 1
	B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理) E (ステンレス/ニトリルゴム) M (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-32A-J-D-KIT			
40A	O (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理) D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-40A-H-D-KIT			
	B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理) E (ステンレス/ニトリルゴム) M (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-40A-J-D-KIT			
50A	O (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理) D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-50A-H-D-KIT			
	B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理) E (ステンレス/ニトリルゴム) M (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	AD22-50A-J-D-KIT			