パイロット式　２ポート電磁弁　マルチレックス

AP11 Series

●NC（通電時開）形

■部品展開図

●AP11-8A・10A

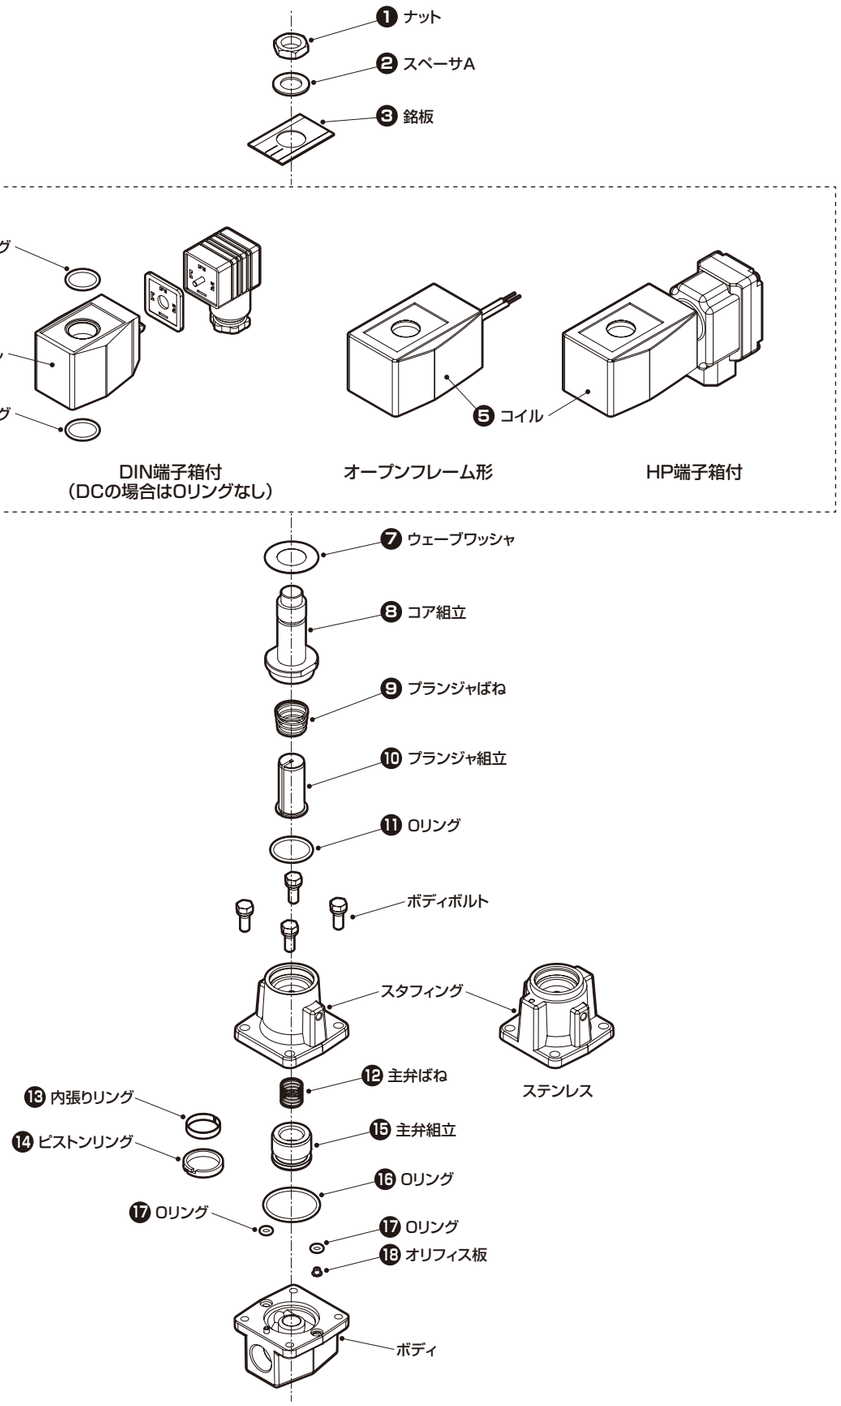

●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
2C（グロメットリード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-10A-2C-COIL-AC100V	AP11-10A-2CS-COIL-AC100V		❹❺❻❼	各1
	AC200V	AP11-10A-2C-COIL-AC200V	AP11-10A-2CS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	AC100V	AP11-10A-2E-COIL-AC100V	AP11-10A-2ES-COIL-AC100V		❹❺❻❼	各1
	AC200V	AP11-10A-2E-COIL-AC200V	AP11-10A-2ES-COIL-AC200V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	AC100V	AP11-10A-2G-COIL-AC100V	AP11-10A-2GS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-10A-2G-COIL-AC200V	AP11-10A-2GS-COIL-AC200V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	AC100V	AP11-10A-2H-COIL-AC100V	AP11-10A-2HS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-10A-2H-COIL-AC200V	AP11-10A-2HS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	DC12V	AP11-10A-2E-COIL-DC12V	AP11-10A-2ES-COIL-DC12V		❺❼	各1
	DC24V	AP11-10A-2E-COIL-DC24V	AP11-10A-2ES-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-10A-2E-COIL-DC48V	AP11-10A-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-10A-2E-COIL-DC100V	AP11-10A-2ES-COIL-DC100V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	DC12V	AP11-10A-2G-COIL-DC12V	AP11-10A-2GS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-2G-COIL-DC24V	AP11-10A-2GS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-10A-2G-COIL-DC48V	AP11-10A-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-10A-2G-COIL-DC100V	AP11-10A-2GS-COIL-DC100V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	DC24V	AP11-10A-2H-COIL-DC24V	–			
3A（オープンフレーム形・リード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-10A-3A-COIL-AC100V	AP11-10A-3AS-COIL-AC100V		❺❼	各1
	AC200V	AP11-10A-3A-COIL-AC200V	AP11-10A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-10A-3A-COIL-DC12V	AP11-10A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-3A-COIL-DC24V	AP11-10A-3AS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-10A-3A-COIL-DC48V	AP11-10A-3AS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-10A-3A-COIL-DC100V	AP11-10A-3AS-COIL-DC100V			
4A（オープンフレーム形・リード線）（耐熱クラス180(H)）（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-10A-4A-COIL-AC100V	AP11-10A-4AS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-10A-4A-COIL-AC200V	AP11-10A-4AS-COIL-AC200V			
5A（オープンフレーム形・リード線）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-10A-5A-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-5A-COIL-AC200V	–			
3M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AP11-10A-3M-COIL-AC100V	AP11-10A-3MS-COIL-AC100V		❺❼	各1
	AC200V	AP11-10A-3M-COIL-AC200V	AP11-10A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-10A-3M-COIL-DC12V	AP11-10A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-3M-COIL-DC24V	AP11-10A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-10A-3M-COIL-DC48V	AP11-10A-3MS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-10A-3M-COIL-DC100V	AP11-10A-3MS-COIL-DC100V			
3N（オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付）	AC100V	AP11-10A-3N-COIL-AC100V	AP11-10A-3NS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-10A-3N-COIL-AC200V	AP11-10A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-10A-3N-COIL-DC12V	AP11-10A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-3N-COIL-DC24V	AP11-10A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	AP11-10A-3N-COIL-DC100V	AP11-10A-3NS-COIL-DC100V			
4M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AP11-10A-4M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-4M-COIL-AC200V	–			
4N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（耐熱クラス180(H)）	AC100V	AP11-10A-4N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-4N-COIL-AC200V	–			
5M（オープンフレーム形・HP端子箱）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-10A-5M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-5M-COIL-AC200V	–			
5N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-10A-5N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-5N-COIL-AC200V	–			

●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	AP11-10A-3I-COIL-AC100V	AP11-10A-3IS-COIL-AC100V		❺ ❼	各1
	AC200V	AP11-10A-3I-COIL-AC200V	AP11-10A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-10A-3I-COIL-DC12V	AP11-10A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-3I-COIL-DC24V	AP11-10A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-10A-3I-COIL-DC48V	AP11-10A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-10A-3I-COIL-DC100V	AP11-10A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	AP11-10A-3J-COIL-AC100V	AP11-10A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-10A-3J-COIL-AC200V	AP11-10A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-10A-3J-COIL-DC12V	AP11-10A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-10A-3J-COIL-DC24V	AP11-10A-3JS-COIL-DC24V			
	DC100V	AP11-10A-3J-COIL-DC100V	AP11-10A-3JS-COIL-DC100V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱)(ダイオード内蔵)	AC100V	AP11-10A-5I-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-5I-COIL-AC200V	–			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)(ダイオード内蔵)	AC100V	AP11-10A-5J-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-10A-5J-COIL-AC200V	–			

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	AP11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❹ ❻ ❼	各1
2□-DC (DIN端子箱付)	AP11-10A-2-DC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❼	各1
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AP11-10A-3-COIL-FIXED-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図
8A (Rc1/4)	AP11-8A-MOUNT-PLATE-KIT	
10A (Rc3/8)	AP11-10A-MOUNT-PLATE-KIT	

●コア組立・プランジャ組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-H2-AC-CP-KIT		❽ ❾ ❿ ⓫	各1
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-10A-H2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-H5-AC-CP-KIT			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-L2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-10A-L2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-L5-AC-CP-KIT			
B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-J2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-10A-J2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-J5-AC-CP-KIT			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-M2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-10A-M2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-M5-AC-CP-KIT			
C (黄銅/PTFE) K (黄銅/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-K2-AC-CP-KIT			
		DC	AP11-10A-K2-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	AP11-10A-K4-AC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-K5-AC-CP-KIT			
F (ステンレス/PTFE) N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-10A-N2-AC-CP-KIT			
		DC	AP11-10A-N2-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	AP11-10A-N4-AC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-10A-N5-AC-CP-KIT			

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
O （黄銅／ニトリルゴム） H （黄銅／ニトリルゴム 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 4□ （オープンフレーム形180(H)） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-H-S-KIT		⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲	1 1 1 1 1 2 1
D （ステンレス／ニトリルゴム） L （ステンレス／ニトリルゴム 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 4□ （オープンフレーム形180(H)） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-L-S-KIT			
B （黄銅／フッ素ゴム） J （黄銅／フッ素ゴム 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 4□ （オープンフレーム形180(H)） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-J-S-KIT			
E （ステンレス／フッ素ゴム） M （ステンレス／フッ素ゴム 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 4□ （オープンフレーム形180(H)） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-M-S-KIT			
C （黄銅／PTFE） K （黄銅／PTFE 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-K-S-KIT			
	4□ （オープンフレーム形180(H)）	AP11-10A-K4-S-KIT			
F （ステンレス／PTFE） N （ステンレス／PTFE 禁油処理）	2□ （リード線、DIN端子箱付） 3□ （オープンフレーム形） 5□ （オープンフレーム形ダイオード内蔵）	AP11-10A-N-S-KIT			
	4□ （オープンフレーム形180(H)）	AP11-10A-N4-S-KIT			

MEMO

■部品展開図

●AP11-15A・20A・25A

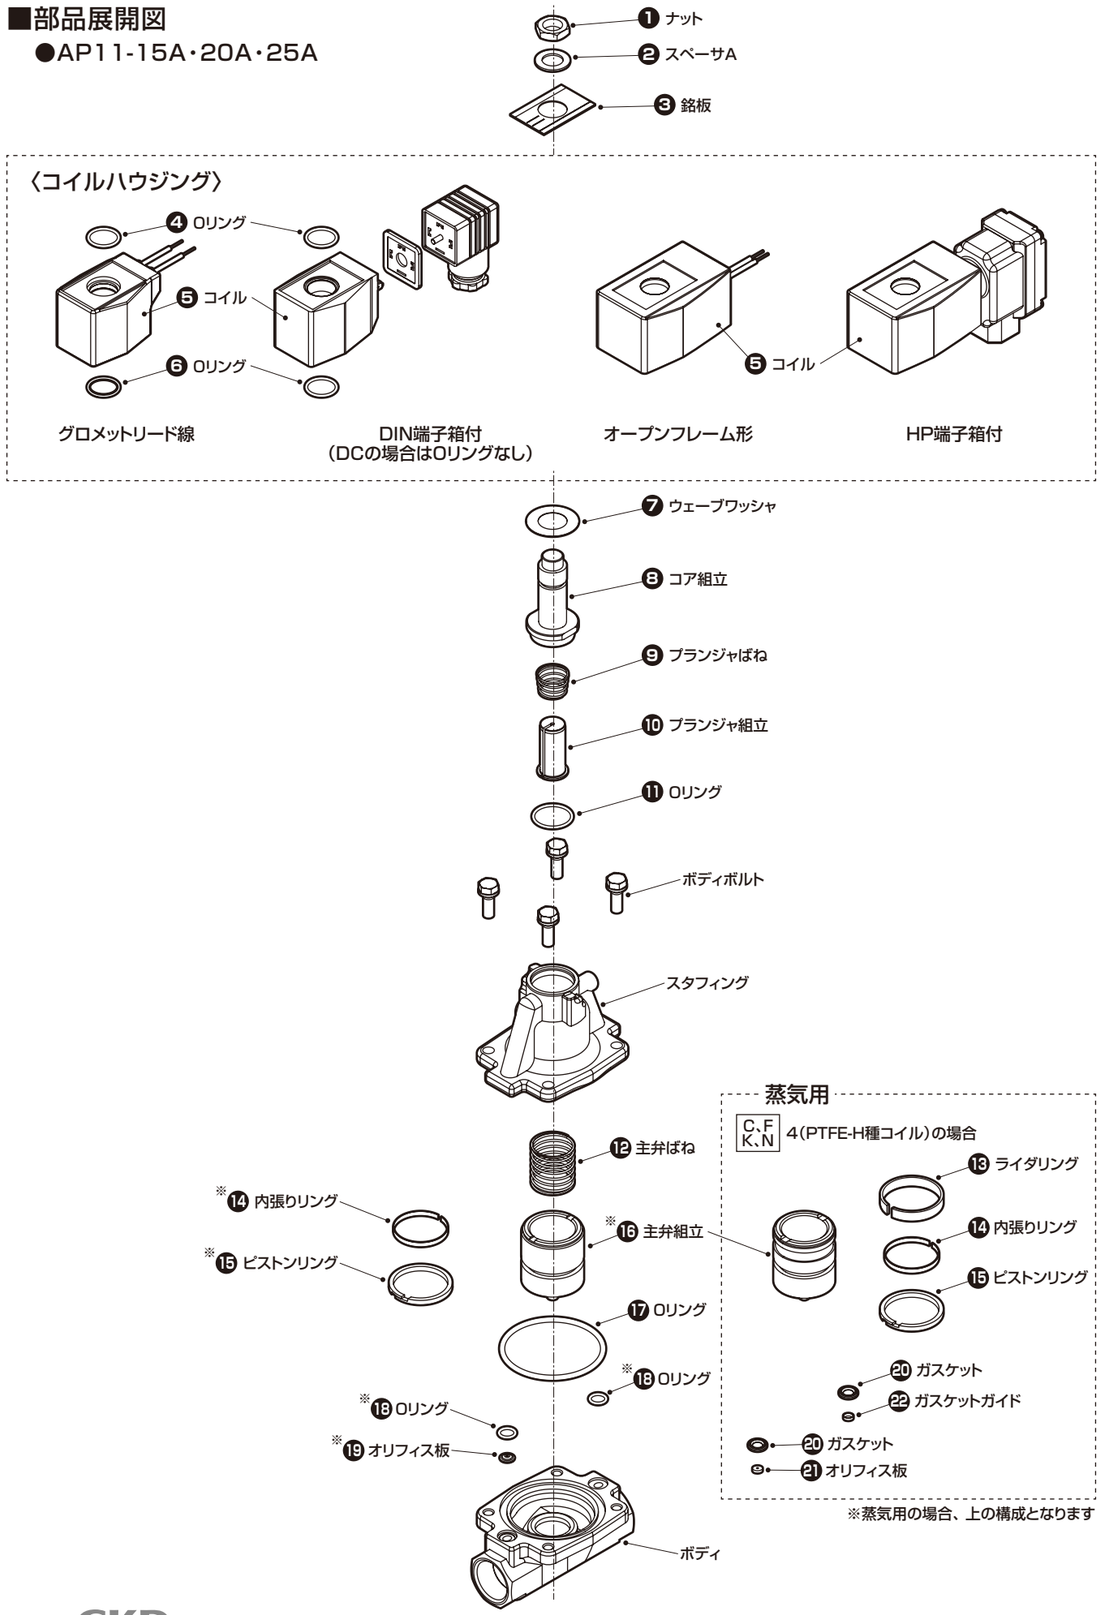

●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
2C（グロメットリード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-50A-2C-COIL-AC100V	AP11-50A-2CS-COIL-AC100V		❹❺❻❼	各1
	AC200V	AP11-50A-2C-COIL-AC200V	AP11-50A-2CS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	AC100V	AP11-50A-2E-COIL-AC100V	AP11-50A-2ES-COIL-AC100V		❹❺❻❼	各1
	AC200V	AP11-50A-2E-COIL-AC200V	AP11-50A-2ES-COIL-AC200V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	AC100V	AP11-50A-2G-COIL-AC100V	AP11-50A-2GS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-50A-2G-COIL-AC200V	AP11-50A-2GS-COIL-AC200V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	AC100V	AP11-50A-2H-COIL-AC100V	AP11-50A-2HS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-50A-2H-COIL-AC200V	AP11-50A-2HS-COIL-AC200V			
2E（DIN端子箱G1/2付）	DC12V	AP11-50A-2E-COIL-DC12V	AP11-50A-2ES-COIL-DC12V		❺❼	各1
	DC24V	AP11-50A-2E-COIL-DC24V	AP11-50A-2ES-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-50A-2E-COIL-DC48V	AP11-50A-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-50A-2E-COIL-DC100V	AP11-50A-2ES-COIL-DC100V			
2G（DIN端子箱Pg11付）	DC12V	AP11-50A-2G-COIL-DC12V	AP11-50A-2GS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-2G-COIL-DC24V	AP11-50A-2GS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-50A-2G-COIL-DC48V	AP11-50A-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-50A-2G-COIL-DC100V	AP11-50A-2GS-COIL-DC100V			
2H（DIN端子箱小形ランプ付）	DC24V	AP11-50A-2H-COIL-DC24V	–			
3A（オープンフレーム形・リード線）（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-50A-3A-COIL-AC100V	AP11-50A-3AS-COIL-AC100V		❺❼	各1
	AC200V	AP11-50A-3A-COIL-AC200V	AP11-50A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-50A-3A-COIL-DC12V	AP11-50A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-3A-COIL-DC24V	AP11-50A-3AS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-50A-3A-COIL-DC48V	AP11-50A-3AS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-50A-3A-COIL-DC100V	AP11-50A-3AS-COIL-DC100V			
4A（オープンフレーム形・リード線）（耐熱クラス180（H））（サージキラーは添付）	AC100V	AP11-50A-4A-COIL-AC100V	AP11-50A-4AS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-50A-4A-COIL-AC200V	AP11-50A-4AS-COIL-AC200V			
5A（オープンフレーム形・リード線）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-50A-5A-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-5A-COIL-AC200V	–			
3M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AP11-50A-3M-COIL-AC100V	AP11-50A-3MS-COIL-AC100V		❺❼	各1
	AC200V	AP11-50A-3M-COIL-AC200V	AP11-50A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-50A-3M-COIL-DC12V	AP11-50A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-3M-COIL-DC24V	AP11-50A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-50A-3M-COIL-DC48V	AP11-50A-3MS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-50A-3M-COIL-DC100V	AP11-50A-3MS-COIL-DC100V			
3N（オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付）	AC100V	AP11-50A-3N-COIL-AC100V	AP11-50A-3NS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-50A-3N-COIL-AC200V	AP11-50A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-50A-3N-COIL-DC12V	AP11-50A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-3N-COIL-DC24V	AP11-50A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	AP11-50A-3N-COIL-DC100V	AP11-50A-3NS-COIL-DC100V			
4M（オープンフレーム形・HP端子箱）	AC100V	AP11-50A-4M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-4M-COIL-AC200V	–			
4N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（耐熱クラス180（H））	AC100V	AP11-50A-4N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-4N-COIL-AC200V	–			
5M（オープンフレーム形・HP端子箱）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-50A-5M-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-5M-COIL-AC200V	–			
5N（オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付）（ダイオード内蔵）	AC100V	AP11-50A-5N-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-5N-COIL-AC200V	–			

●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番 標準	部品形番 サージキラー付	部品図	番号	数量
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	AP11-50A-3I-COIL-AC100V	AP11-50A-3IS-COIL-AC100V		❺ ❼	各1
	AC200V	AP11-50A-3I-COIL-AC200V	AP11-50A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-50A-3I-COIL-DC12V	AP11-50A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-3I-COIL-DC24V	AP11-50A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	AP11-50A-3I-COIL-DC48V	AP11-50A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	AP11-50A-3I-COIL-DC100V	AP11-50A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	AP11-50A-3J-COIL-AC100V	AP11-50A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	AP11-50A-3J-COIL-AC200V	AP11-50A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	AP11-50A-3J-COIL-DC12V	AP11-50A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	AP11-50A-3J-COIL-DC24V	AP11-50A-3JS-COIL-DC24V			
	DC100V	AP11-50A-3J-COIL-DC100V	AP11-50A-3JS-COIL-DC100V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱)(ダイオード内蔵)	AC100V	AP11-50A-5I-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-5I-COIL-AC200V	–			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)(ダイオード内蔵)	AC100V	AP11-50A-5J-COIL-AC100V	–			
	AC200V	AP11-50A-5J-COIL-AC200V	–			

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	AP11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❹ ❻ ❼	各1
2□-DC (DIN端子箱付)	AP11-25A-2-DC-COIL-FIXED-KIT		❶ ❷ ❼	各1
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AP11-25A-3-COIL-FIXED-KIT			

●コア組立・プランジャ組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-H2-AC-CP-KIT		❽ ❾ ❿ ⓫	各1
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-25A-H2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-H5-AC-CP-KIT			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-L2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-25A-L2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-L5-AC-CP-KIT			
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-J2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-25A-J2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-J5-AC-CP-KIT			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-M2-AC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	AP11-25A-M2-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-M5-AC-CP-KIT			
C (青銅/PTFE) K (青銅/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-K2-AC-CP-KIT			
		DC	AP11-25A-K2-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	AP11-25A-K4-AC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-K5-AC-CP-KIT			
F (ステンレス/PTFE) N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付) 3□ (オープンフレーム形)	AC	AP11-25A-N2-AC-CP-KIT			
		DC	AP11-25A-N2-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	AP11-25A-N4-AC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	AP11-25A-N5-AC-CP-KIT			

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
O（黄銅／ニトリルゴム） H（黄銅／ニトリルゴム 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 4□（オープンフレーム形180(H)） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-H-S-KIT 25A		⓬ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳	1 1 1 1 1 2 1
D（ステンレス／ニトリルゴム） L（ステンレス／ニトリルゴム 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 4□（オープンフレーム形180(H)） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-L-S-KIT 25A			
B（黄銅／フッ素ゴム） J（黄銅／フッ素ゴム 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 4□（オープンフレーム形180(H)） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-J-S-KIT 25A			
E（ステンレス／フッ素ゴム） M（ステンレス／フッ素ゴム 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 4□（オープンフレーム形180(H)） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-M-S-KIT 25A	蒸気用	蒸気用	
C（黄銅／PTFE） K（黄銅／PTFE 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-K-S-KIT 25A		⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓴ ㉑ ㉒	1 1 1 1 1 1 2 1 1
	4□（オープンフレーム形180(H)）（蒸気用）	15A AP11-20A-K4-S-KIT 25A			
F（ステンレス／PTFE） N（ステンレス／PTFE 禁油処理）	2□（リード線、DIN端子箱付） 3□（オープンフレーム形） 5□（オープンフレーム形ダイオード内蔵）	15A AP11-20A-N-S-KIT 25A			
	4□（オープンフレーム形180(H)）（蒸気用）	15A AP11-20A-N4-S-KIT 25A			

MEMO