


空気圧用 3、5 ポート電磁弁 (M)4GA/B4 R シリーズ

- ・単体
- ・マニホールド(金属ベース)

取扱説明書

SM-B01626

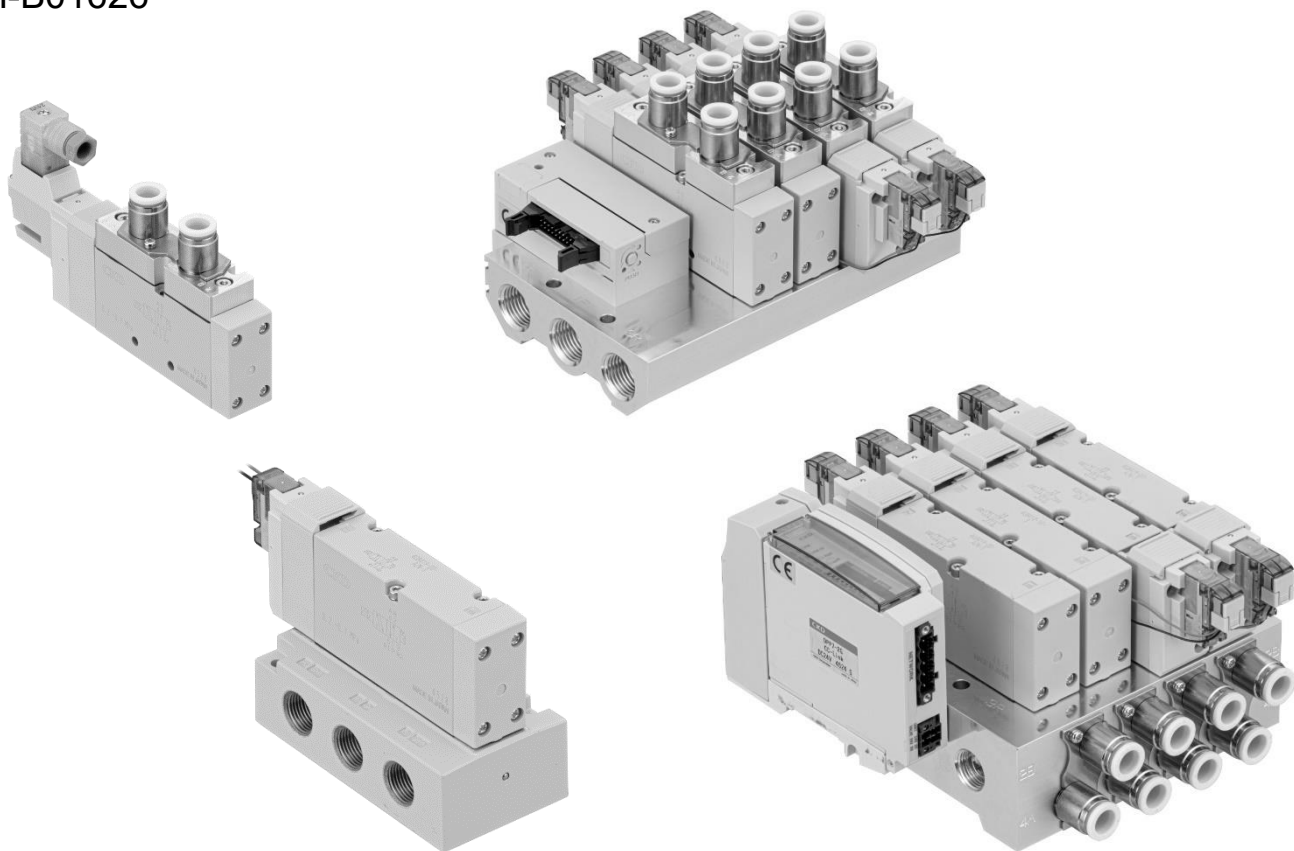

- ・ 製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ・ 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- ・ 本取扱説明書は必要なときにすぐ取出して読めるように、大切に保管してください。

はじめに

このたびは、当社の**空気圧用 3、5 ポート電磁弁**をお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品の性能を十分に発揮させるために、取付、使用方法などの基本的な事項を記載したものです。よくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、本取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

本取扱説明書に記載の仕様、外観は、将来予告なく変更することがあります。

- 本製品は制御弁(電磁弁や電動弁、エアオペレイト弁など)を使用するにあたって、材料や流体、配管、電気などについての基礎的な知識を持った人を対象にしています。制御弁についての知識を持たない人や十分な訓練を受けていない人が選定、使用して起こした事故に関しては、当社は責任を負いません。
- お客様によって使用される用途は多種多様にわたるため、当社ではそれらのすべてを把握することができません。用途、用法によっては流体、配管、その他の条件により性能が発揮できない場合や事故につながる場合があります。用途、用法にあわせてお客様の責任で、製品の仕様の確認、使用方法の決定を行ってください。

安全にご使用いただくために

本製品を使用した装置を設計、製作する場合は、安全な装置を製作する義務があります。そのためには、装置の機械機構と、空気圧制御回路または水制御回路、これらを電気制御するシステムの安全性が確保できることを確認してください。

装置の設計、管理などに関する安全性については、団体規格、法規などを必ずお守りください。

ISO 4414、JIS B 8370、JFPS 2008(各規格の最新版)

高圧ガス保安法や労働安全衛生法、その他の安全規則、団体規格、法規など

当社製品を安全にご使用いただくためには、製品の選定、使用、取扱い、保安全管理を適切に行うことが重要です。

装置の安全性確保のために、本取扱説明書に記載の警告、注意事項を必ずお守りください。

本製品にはさまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、

必ず本取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解したうえでご使用ください。

注意事項は危害、損害の大きさと発生の可能性の程度を明示するために、「危険」「警告」「注意」の3つに区分されています。

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険が差迫って発生することが想定されるもの。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定されるもの。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているため、必ずお守りください。

その他、一般的な注意事項や使用上のヒントを以下のアイコンで記載しています。



一般的な注意事項や使用上のヒントを表します。

製品に関する注意事項

警告

取扱いは十分な知識と経験を持った人が行う。

本製品は、一般産業機械用装置・部品として設計、製造されたものです。

製品の仕様範囲内での使用を守る。

製品固有の仕様外での使用はできません。また、製品の改造や追加工は絶対に行わないでください。

本製品は一般産業機械用装置・部品での使用を適用範囲としているため、屋外、次に示すような条件・環境で使用する場合には適用外とさせていただきます。

(ご採用に際し当社にご相談いただき、当社製品の仕様をご了解いただいた場合は適用になります。ただし、その場合でも、万一の故障に備えて危険を回避する安全対策をとってください。)

- 原子力や鉄道、航空、船舶、車両、医療機械、飲料・食品などに直接触れる機器や用途での使用。
- 娯楽機器や緊急遮断回路、プレス機械、ブレーキ回路、安全対策用など、安全性が要求される用途での使用。
- 人や財産への大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途での使用。

安全を確認するまでは、本製品の取扱い、配管・機器の取外しを絶対に行わない。

- 機械、装置の点検や整備は、本製品が関わるすべてのシステムの安全が確保されていることを確認してから行ってください。また、エネルギー源である供給空気や供給水、該当する設備の電源を OFF にし、システム内の圧縮空気は排気し、水漏れ、漏電に注意してください。
- 運転停止時も、高温部や充電部が存在する可能性があるため、本製品の取扱い、配管・機器の取外しは注意して行ってください。
- 空気圧機器を使用した機械、装置を起動または再起動する前に、飛出し防止処置などによりシステムの安全性が確保されているか確認してください。


目次

はじめに	i
安全にご使用いただくために	ii
製品に関する注意事項	iii
目次	iv
1. 製品概要	1
1.1 各部の名称	1
1.2 形番表示	4
1.2.1 単体バルブ:ダイレクト配管	4
1.2.2 単体バルブ:ベース配管	5
1.2.3 個別配線マニホールド:ダイレクト配管	6
1.2.4 個別配線マニホールド:ベース配管	7
1.2.5 省配線マニホールド:ダイレクト配管	9
1.2.6 省配線マニホールド:ベース配管	11
1.2.7 関連機器	13
1.2.8 キット部品	15
1.3 仕様	18
1.3.1 共通仕様	18
1.3.2 電気仕様	18
1.3.3 応答時間	19
1.3.4 流量特性	19
1.3.5 質量	20
1.4 内部構造	23
1.4.1 動作説明	23
2. 取付け	25
2.1 設置環境	25
2.2 開梱	26
2.3 取付方法	26
2.3.1 単体バルブ取付方法	26
2.3.2 マニホールド取付方法	27
2.4 配管方法	28
2.4.1 適正締付トルク	28
2.4.2 シール剤	29
2.4.3 フラッシング	29
2.4.4 ブロー回路	29
2.4.5 排気ポート	29
2.4.6 配管接続	29
2.4.7 外部パイロット(オプション記号:K)配管ポート	31
2.5 配線方法	32
2.5.1 E 形コネクタ	33
2.5.2 A 形コネクタ	33
2.5.3 EJ 形(カバー付ソケットタイプ)コネクタ	34
2.5.4 DIN 端子箱	34
2.5.5 集中端子台(T10、T11)	36
2.5.6 D サブコネクタ(T30)	39
2.5.7 フラットケーブル(T50)	43


2.5.8	フラットケーブルコネクタ(T51、T52、T53)	46
3.	使用方法	52
3.1	使用上の注意	52
3.1.1	エア質	52
3.1.2	電気回路	54
3.1.3	サージレス(オプション記号:S)	55
3.1.4	低発熱・省電力回路(オプション記号:E)	55
3.1.5	AC 電圧仕様	55
3.2	手動操作	56
3.2.1	ノンロック・ロック共用手動装置	56
4.	保守、点検	57
4.1	定期点検	57
4.2	分解、組立方法	58
4.2.1	電磁弁の交換	58
4.2.2	コイル組立の交換方法	59
4.2.3	カートリッジ式継手交換方法(4GA/B4 R)	59
4.2.4	配管接続仕様変更方法(4GA/B R)	60
4.3	省配線マニホールドの増設方法	61
4.3.1	予備配線装備位置への増設	61
4.3.2	予備配線が無い位置への増設	61
4.3.3	省配線カバーの開閉方法	62
4.3.4	電装基板コネクタの接続要領	63
5.	トラブルシューティング	66
5.1	トラブルの原因と処置方法	66
6.	参考情報	67
6.1	ポート表示	67
7.	保証規定	68
7.1	保証条件	68
7.2	保証期間	68

1. 製品概要


1.1 各部の名称

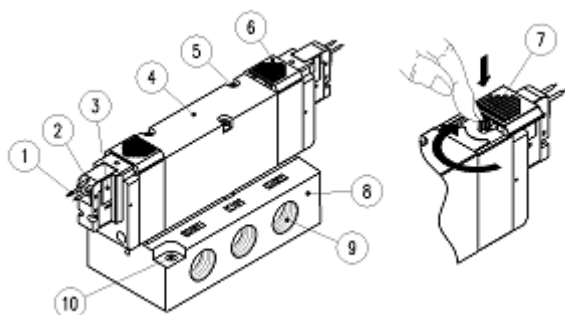


単体バルブ（ベース配管）




単体バルブ（ダイレクト配管）

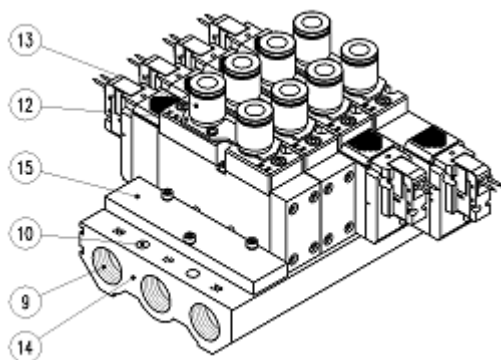


個別配線マニホールド
（ダイレクト配管）

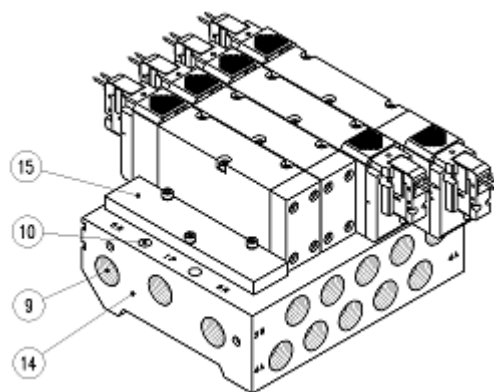


個別配線マニホールド
（直接配管）

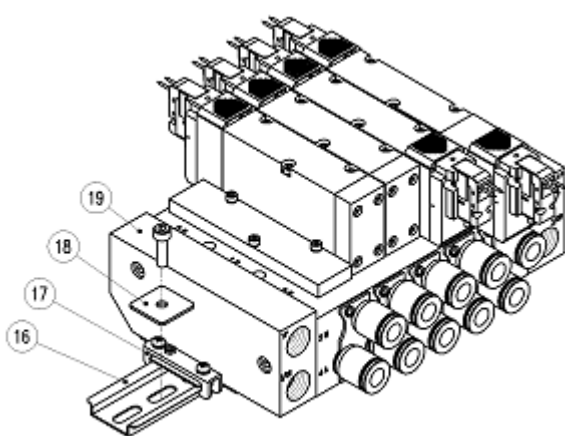


個別配線マニホールド
（DIN レールマウント）

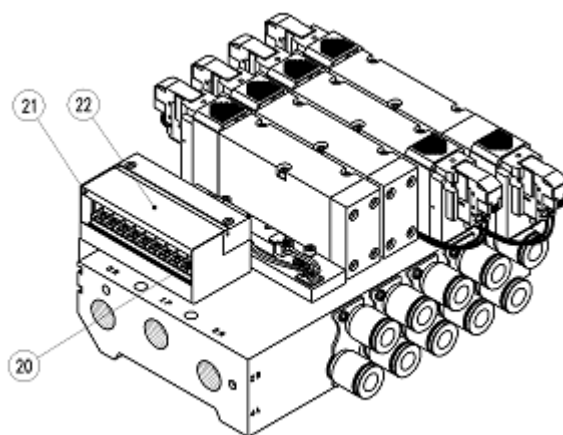


集中端子台(T10)
M3 ねじ締めタイプ

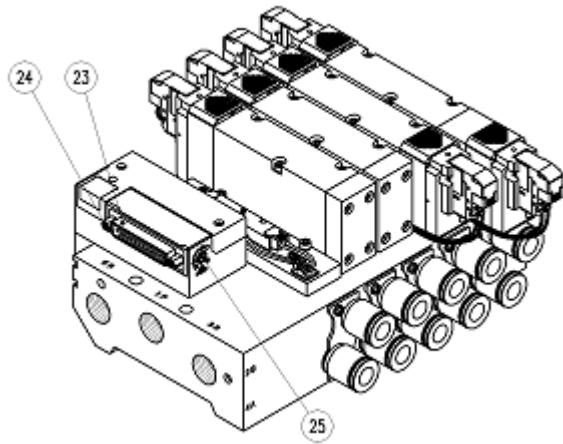


D サブコネクタ(T30)

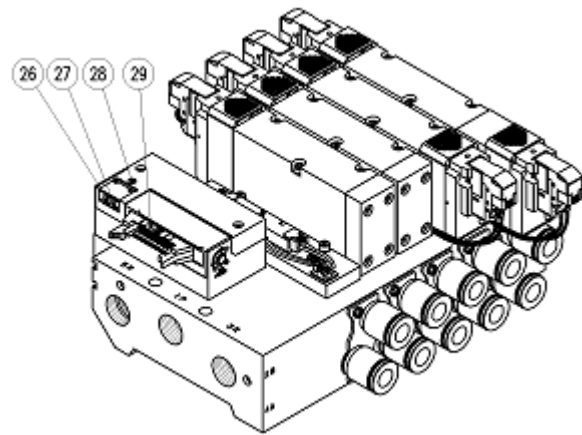


フラットケーブルコネクタ(T50)

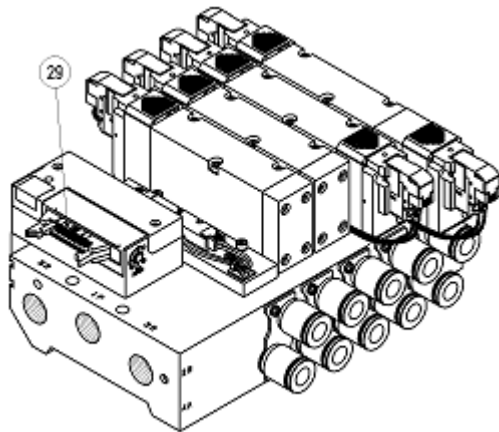


フラットケーブルコネクタ(T51)

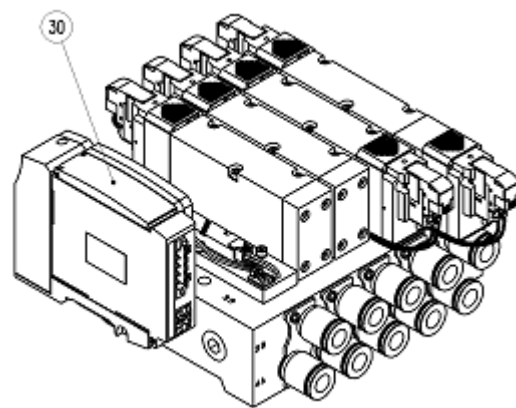

シリアル伝送(T8)



DIN 端子箱(B)



カバー付ソケット(EJ)

No.	名称	説明
1	リード線	極性はありません。
2	電装カバー	コイルへの通電中は、上面に緑色の通電表示灯が点灯します。 (E 形、A 形コネクタのみ)
3	コイル組立	電線接続種類、電圧によって異なります。 No.32 と互換性はありません。
4	単体バルブ	空気流路を開閉する機構を備えています。
5	単体バルブ取付ねじ	単体バルブごとに 3 本あり、各種ベースに単体バルブを固定します。
6	手動保護カバー	手動装置の誤操作を防止するための保護カバーです。 手動操作時は開放してください。
7	手動装置	ロック、ノンロック共用タイプです。
8	サブプレート	ベース配管タイプ単体使用のときは組付けられています。
9	配管ポート	1(P)は給気、3(R2)/5(R1)は排気、2(B)/4(A)は出力ポートを示します。
10	取付穴	直接取付けるときに使用します。
11	配管アダプタ	ダイレクト配管タイプ単体使用のときは組付けられています。
12	継手ストッパ板	カートリッジ式継手類を固定します。
13	継手	交換可能なカートリッジ式ワンタッチ継手です。
14	マニホールドベース	複数の配管ポートを持つ、マニホールドの金属ベースです。
15	マスキングプレート	バルブ増設時に単体バルブと置換えます。
16	DIN レール	DIN(ドイツ工業規格)に準拠した電磁弁取付用のレールです。スチール製です。
17	リティナ	マニホールドベースと DIN レールを固定します。
18	四角座金	DIN レールを固定する際に使用します。
19	給排気ブロック	DIN レールマウントタイプの場合に組付けて使用します。
20	ターミナル端子台	マニホールドバルブの制御端子の集合です。
21	カバー	配線時は開けて作業できます。感電防止のため、閉めてから通電してください。
22	端子台配置図	端子台への配置を示します。配置図にはメモを記入できます。
23	D サブ 25 ピンコネクタ	マニホールドバルブの制御端子の集合です。
24	取付ねじ	接続するコネクタを固定するときを使用します。ねじサイズは M2.6 です。
25	回転コネクタ操作ボタン	コネクタの配線方向を上または横へ変更するときを使用します。 ボタンを押込むとロックが解除され、コネクタを回転させることができます。 所定の位置にコネクタが回転するとボタンが戻り、コネクタがロックされます。
26	電源用ターミナル端子台	外部から電源供給が必要なときに使用します。
27	電源極性マーク	電源極性のマークです。▽のマークが付いているほうがアース側です。
28	電源表示灯	正しい極性で給電されているときに点灯します。
29	フラットケーブルコネクタ	マニホールドバルブの制御端子の集合です。
30	シリアル伝送子局	CKD 製マニホールド専用の子局です。
31	DIN 端子箱	コイルへの通電中は、緑色の通電表示灯が点灯します。
32	コイル組立	DIN 端子箱仕様のコイル組立です。No.3 と互換性はありません。
33	カバー付ソケット	キャブタイヤケーブルにカバーが付いています。 (EJ 形コネクタタイプのみ)

1.2 形番表示

1.2.1 単体バルブ:ダイレクト配管

4GA4 (1) 0 R - (10) - (B) (A) - (1) - (ST)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①切換位置区分		②接続口径	③配線接続	④オプション	⑤電圧		⑥特殊仕様	
記号	内容	注 1	注 2	注 3	記号	内容	記号	内容
1	2 位置シングル				1	AC100V	無記号	標準
2	2 位置ダブル				2	AC200V	P4	二次電池対応仕様
3	3 位置 オールポートブロック				3	DC24V	ST	CE マーキング対応仕様
4	3 位置 A・B・R 接続				4	DC12V		
5	3 位置 P・A・B 接続				5	AC110V		

注 1: ②接続口径

記号	内容	
種類	4(A)、2(B)ポート	1(P)、5(R1)、3(R2)ポート
C8	φ8 ワンタッチ継手	Rc1/4
C10	φ10 ワンタッチ継手	Rc1/4
C12	φ12 ワンタッチ継手	Rc1/4
10	Rc3/8	Rc1/4
10G	G3/8	G1/4
10N	NPT3/8	NPT1/4

注 2: ③配線接続

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

記号	内容	
リード線、DIN 端子箱		
無記号	グロメットリード線(300mm)	
B	DIN 端子箱(Pg7)	サージキラー、ランプ付き
BN	DIN 端子箱(Pg7)(端子箱無し)	サージキラー付き
E 形コネクタ(上、横方向共用)		
E0	リード線(300mm)	
E00	リード線(500mm)	
E01	リード線(1000mm)	
E02	リード線(2000mm)	
E03	リード線(3000mm)	
E0N	リード線無し(ソケット無し)	
E1	リード線無し(ソケット、端子添付)	
E2	リード線(300mm)	サージキラー、ランプ付き
E20	リード線(500mm)	サージキラー、ランプ付き
E21	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き
E2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き
E3	リード線無し(ソケット、端子添付)	サージキラー、ランプ付き
EJ 形コネクタ(カバー付ソケット、上、横方向共用)		
E01J	リード線(1000mm)	
E02J	リード線(2000mm)	
E03J	リード線(3000mm)	
E21J	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22J	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23J	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き

注 3:④オプション

記号	内容
無記号	標準
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.2 単体バルブ:ベース配管

4GB4 (1) 0 R - (10) - (B) (A) - (1) - (ST)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①切換位置区分		②接続口径	③配線接続	④オプション	⑤電圧		⑥特殊仕様	
記号	内容	注 1	注 2	注 3	記号	内容	記号	内容
1	2 位置シングル				1	AC100V	無記号	標準
2	2 位置ダブル				2	AC200V	P4	二次電池対応仕様
3	3 位置 オールポートブロック				3	DC24V	ST	CE マーキング対応仕様
4	3 位置 A・B・R 接続				4	DC12V		
5	3 位置 P・A・B 接続				5	AC110V		

注 1:②接続口径

記号	内容	
種類	4(A)、2(B)ポート	P、R1、R2 ポート
10	Rc3/8	Rc3/8
15	Rc1/2	Rc1/2
10G	G3/8	G3/8
15G	G1/2	G1/2
10N	NPT3/8	NPT3/8
15N	NPT1/2	NPT1/2

注 2:③配線接続

2. ③配線接続

記号	内容	
リード線、DIN 端子箱		
無記号	グロメットリード線(300mm)	
B	DIN 端子箱(Pg7)	サージキラー、ランプ付き
BN	DIN 端子箱(Pg7)(端子箱無し)	サージキラー付き
E 形コネクタ(上、横方向共用)		
E0	リード線(300mm)	
E00	リード線(500mm)	
E01	リード線(1000mm)	
E02	リード線(2000mm)	
E03	リード線(3000mm)	
E0N	リード線無し(ソケット無し)	
E1	リード線無し(ソケット、端子添付)	
E2	リード線(300mm)	サージキラー、ランプ付き
E20	リード線(500mm)	サージキラー、ランプ付き
E21	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き
E2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き
E3	リード線無し(ソケット、端子添付)	サージキラー、ランプ付き

EJ 形コネクタ(カバー付ソケット、上、横方向共用)		
E01J	リード線(1000mm)	
E02J	リード線(2000mm)	
E03J	リード線(3000mm)	
E21J	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22J	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23J	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き

注 3:④オプション

記号	内容
無記号	標準
K	外部パイロット
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.3 個別配線マニホールド:ダイレクト配管

■ マニホールド形番

M4GA4 ① 0 R - ② 10 - ③ B ④ A - ⑤ 3 - ⑥ 1 - ⑦ ST

■ ベース搭載用単体バルブ

4GA4 ① 1 9 R - ② 10 - ③ B ④ A - ⑥ 1 - ⑦ ST

①切換位置区分		②接続口径	③配線接続	④オプション	⑤連数		⑥電圧		⑦特殊仕様	
記号	内容	注 1	注 2	注 3	記号	内容	記号	内容	記号	内容
1	2 位置シングル				2	2 連	1	AC100V	無記号	標準
2	2 位置ダブル				~	~	2	AC200V	P4	二次電池 対応仕様
3	3 位置 オールポートブロック				15	15 連	3	DC24V	ST	CE マーキング 対応仕様
4	3 位置 A・B・R 接続						4	DC12V		
5	3 位置 P・A・B 接続						5	AC110V		
8	ミックスマニホールド									

注 1:②接続口径

記号	内容	
種類	4(A)、2(B)ポート	1(P)、5(R1)、3(R2)ポート
C8	φ8 ワンタッチ継手	Rc1/2
C10	φ10 ワンタッチ継手	Rc1/2
C12	φ12 ワンタッチ継手	Rc1/2
CX	ワンタッチ継手ミックス	Rc1/2
10	Rc3/8	Rc1/2
10G	G3/8	G1/2
10N	NPT3/8	NPT1/2

注 2:③配線接続

記号	内容	
リード線、DIN 端子箱		
無記号	グロメットリード線(300mm)	
B	DIN 端子箱(Pg7)	サージキラー、ランプ付き
BN	DIN 端子箱(Pg7)(端子箱無し)	サージキラー付き
E 形コネクタ(上、横方向共用)		
E0	リード線(300mm)	
E00	リード線(500mm)	
E01	リード線(1000mm)	
E02	リード線(2000mm)	
E03	リード線(3000mm)	
E0N	リード線無し(ソケット無し)	
E1	リード線無し(ソケット、端子添付)	
E2	リード線(300mm)	サージキラー、ランプ付き
E20	リード線(500mm)	サージキラー、ランプ付き
E21	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き
E2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き
E3	リード線無し(ソケット、端子添付)	サージキラー、ランプ付き
EJ 形コネクタ(カバー付ソケット、上、横方向共用)		
E01J	リード線(1000mm)	
E02J	リード線(2000mm)	
E03J	リード線(3000mm)	
E21J	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22J	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23J	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き

注 3:④オプション

記号	内容
無記号	標準
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵
Z1	給気スぺーサ
Z3	排気スぺーサ

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.4 個別配線マニホールド:ベース配管

■ マニホールド形番

M4GB4 (1) 0 R - (10) - (B) (A) (QD) - (3) - (1) - (ST)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

■ ベース搭載用単体バルブ

4GB4 (1) 9 R - 00 - (B) (A) - (1) - (ST)

① ③ ④ ⑦ ⑧

①切換位置区分		②接続口径	③配線接続	④オプション	⑤マウントタイプ		⑥連数	
記号	内容	注 1	注 2	注 3	記号	内容	記号	内容
1	2 位置シングル				無記号	直接マウント	2	2 連
2	2 位置ダブル				QD	DIN レールマウント	～	～
3	3 位置 オールポートブロック						15	15 連
4	3 位置 A・B・R 接続							
5	3 位置 P・A・B 接続							
8	ミックスマニホールド							

⑦電圧		⑧特殊仕様	
記号	内容	記号	内容
1	AC100V	無記号	標準
2	AC200V	P4	二次電池対応仕様
3	DC24V	ST	CE マーキング対応仕様
4	DC12V		
5	AC110V		

注 1:②接続口径

記号	内容		
種類	4(A)、2(B)ポート	P、R1、R2 ポート	
		オプション:K 以外	オプション:K
C8	φ8 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
C10	φ10 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
C12	φ12 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
CX	ワンタッチ継手ミックス	Rc3/8	Rc1/2
08	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
10	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2
15	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2
08G	G1/4	G3/8	G1/2
10G	G3/8	G3/8	G1/2
15G	G1/2	G1/2	G1/2
08N	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2
10N	NPT3/8	NPT3/8	NPT1/2
15N	NPT1/2	NPT1/2	NPT1/2

注 2:③配線接続

記号	内容	
リード線、DIN 端子箱		
無記号	グロメットリード線(300mm)	
B	DIN 端子箱(Pg7)	サージキラー、ランプ付き
BN	DIN 端子箱(Pg7)(端子箱無し)	サージキラー付き
E 形コネクタ(上、横方向共用)		
E0	リード線(300mm)	
E00	リード線(500mm)	
E01	リード線(1000mm)	
E02	リード線(2000mm)	
E03	リード線(3000mm)	
E0N	リード線無し(ソケット無し)	
E1	リード線無し(ソケット、端子添付)	
E2	リード線(300mm)	サージキラー、ランプ付き
E20	リード線(500mm)	サージキラー、ランプ付き
E21	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き
E2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き
E3	リード線無し(ソケット、端子添付)	サージキラー、ランプ付き

EJ 形コネクタ(カバー付ソケット、上、横方向共用)		
E01J	リード線(1000mm)	
E02J	リード線(2000mm)	
E03J	リード線(3000mm)	
E21J	リード線(1000mm)	サージキラー、ランプ付き
E22J	リード線(2000mm)	サージキラー、ランプ付き
E23J	リード線(3000mm)	サージキラー、ランプ付き

注 3:④オプション

記号	内容
無記号	標準
K	外部パイロット
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵
Z1	給気スパーサ
Z3	排気スパーサ

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.5 省配線マニホールド:ダイレクト配管

■ マニホールド形番

M4GA4 ① 0 R - ② 10 - ③ T10 ④ W ⑤ A - ⑥ 3 - ⑦ 3 - ⑧ P4

■ ベース搭載用単体バルブ

4GA4 ① 9 R - ② 10 - A2N ⑤ A - ⑦ 3 - ⑧ P4

①切換位置区分		②接続口径	③配線接続	④端子・コネクタピン配列方式		⑤オプション	⑥連数	
記号	内容	注 1	注 2	記号	内容	注 3	記号	内容
1	2 位置シングル			無記号	標準配線		2	2
2	2 位置ダブル			W	ダブル配線		～	～
3	3 位置 オールポートブロック						15	15 連
4	3 位置 A・B・R 接続							
5	3 位置 P・A・B 接続							
8	ミックスマニホールド							

⑦電圧		⑧特殊仕様	
記号	内容	記号	内容
3	DC24V	無記号	標準
4	DC12V	P4	二次電池対応仕様

注 1:②接続口径

記号	内容	
種類	4(A)、2(B)ポート	1(P)、5(R1)、3(R2)ポート
C8	φ 8 ワンタッチ継手	Rc1/2
C10	φ 10 ワンタッチ継手	Rc1/2
C12	φ 12 ワンタッチ継手	Rc1/2

記号	内容	
種類	4(A)、2(B)ポート	1(P)、5(R1)、3(R2)ポート
CX	ワンタッチ継手ミックス	Rc1/2
10	Rc3/8	Rc1/2
10G	G3/8	G1/2
10N	NPT3/8	NPT1/2

注 2:③配線接続

記号	内容	
T10	集中端子台(M3 ねじ)	左仕様
T10R		右仕様
T11	集中端子台(押締め)	左仕様
T11R		右仕様
T30	D サブコネクタ	左仕様
T30R		右仕様
T50	20 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子付き)	左仕様
T50R		右仕様
T51	20 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T51R		右仕様
T52	10 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T52R		右仕様
T53	26 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T53R		右仕様
T8D2	DeviceNet	NPN32 点
T8DP2		PNP32 点
T8G2	CC-Link	NPN32 点
T8GP2		PNP32 点
T8P2	PROFIBUS-DP	NPN32 点
T8PP2		PNP32 点
T8EC2	EtherCAT	NPN32 点
T8ECP2		PNP32 点
T8EN2	EtherNet/IP	NPN32 点
T8ENP2		PNP32 点
T8EB2	CC-Link IEF Basic	NPN32 点
T8EBP2		PNP32 点
T8EF2	CC-Link IE Field	NPN32 点
T8EFP2		PNP32 点
T8EP2	PROFINET	NPN32 点
T8EPP2		PNP32 点
T8KC2	IO-Link	NPN32 点
T8KCP2		PNP32 点
T8TG2	CC-Link IE TSN	NPN32 点
T8TGP2		PNP32 点
A2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き

注 3:④オプション

記号	内容
無記号	標準
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵
Z1	給気スぺーサ
Z3	排気スぺーサ

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.6 省配線マニホールド:ベース配管

■ マニホールド形番

M4GB4 ① 1 0 R - ② 10 - ③ T10 ④ W ⑤ A - ⑥ 3 - ⑦ 3 - ⑧ P4

■ ベース搭載用単体バルブ

4GB4 ① 1 9 R - 00 - A2N ⑤ A - ⑦ 3 - ⑧ P4

①切換位置区分		②接続口径		③配線接続		④端子・コネクタピン配列方式		⑤オプション		⑥連数	
記号	内容	注 1	注 2	記号	内容	注 3	記号	内容	注 3	記号	内容
1	2 位置シングル			無記号	標準配線					2	2
2	2 位置ダブル			W	ダブル配線					~	~
3	3 位置 オールポートブロック									15	15 連
4	3 位置 A・B・R 接続										
5	3 位置 P・A・B 接続										
8	ミックスマニホールド										

⑦電圧		⑧特殊仕様	
記号	内容	記号	内容
3	DC24V	無記号	標準
4	DC12V	P4	二次電池対応仕様

注 1:②接続口径

記号	内容		
種類	4(A)、2(B)ポート	P、R1、R2 ポート	
		オプション:K 以外	オプション:K
C8	φ8 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
C10	φ10 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
C12	φ12 ワンタッチ継手	Rc3/8	Rc1/2
CX	ワンタッチ継手ミックス	Rc3/8	Rc1/2
08	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
10	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2
15	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2
08G	G1/4	G3/8	G1/2
10G	G3/8	G3/8	G1/2
15G	G1/2	G1/2	G1/2
08N	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2
10N	NPT3/8	NPT3/8	NPT1/2
15N	NPT1/2	NPT1/2	NPT1/2

注 2:③配線接続

記号	内容	
T10	集中端子台(M3 ねじ)	左仕様
T10R		右仕様
T11	集中端子台(押締め)	左仕様
T11R		右仕様
T30	D サブコネクタ	左仕様
T30R		右仕様
T50	20 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子付き)	左仕様
T50R		右仕様

記号	内容	
T51	20 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T51R		右仕様
T52	10 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T52R		右仕様
T53	26 ピン フラットケーブルコネクタ (電源端子無し)	左仕様
T53R		右仕様
T8D2	DeviceNet	NPN32 点
T8DP2		PNP32 点
T8G2	CC-Link	NPN32 点
T8GP2		PNP32 点
T8P2	PROFIBUS-DP	NPN32 点
T8PP2		PNP32 点
T8EC2	EtherCAT	NPN32 点
T8ECP2		PNP32 点
T8EN2	EtherNet/IP	NPN32 点
T8ENP2		PNP32 点
T8EB2	CC-Link IEF Basic	NPN32 点
T8EBP2		PNP32 点
T8EF2	CC-Link IE Field	NPN32 点
T8EFP2		PNP32 点
T8EP2	PROFINET	NPN32 点
T8EPP2		PNP32 点
T8KC2	IO-Link	NPN32 点
T8KCP2		PNP32 点
T8TG2	CC-Link IE TSN	NPN32 点
T8TGP2		PNP32 点
A2N	リード線無し(ソケット無し)	サージキラー、ランプ付き


注 3: ④オプション

記号	内容
無記号	標準
K	外部パイロット
A	切削油対応品
S	サージレス
E	低発熱・省電力回路
F	A、B ポートフィルタ内蔵
Z1	給気スパーサ
Z3	排気スパーサ

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.7 関連機器

■ 給気スパーサ




①機種形番		②接続口径	
記号	内容	記号	内容
4GA4	ダイレクト配管	10	Rc3/8
4GB4	ベース配管	10G	G3/8
		10N	NPT3/8

■ 排気スパーサ




①機種形番		②接続口径	
記号	内容	記号	内容
4GA4	ダイレクト配管	10	Rc3/8
4GB4	ベース配管	10G	G3/8
		10N	NPT3/8

■ サイレンサ

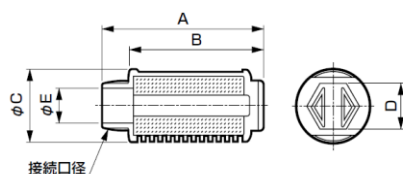

形番	消音効果 dB(A)	有効 断面積 mm ²	A	B	C	D	E	接続 口径
SLW-6A	30 以上	10	34.5	28	16.5	10	7	R1/8
SLW-8A	30 以上	20	44.5	36	20	13	8.5	R1/4
SLW-8L	30 以上	30	57.4	48.5	25.5	17	8.5	R1/4
SLW-10A	30 以上	30	58.5	48.5	25.5	17	12	R3/8
SLW-10L	30 以上	60	68.2	58.4	28	19	12	R3/8
SLW-15A	30 以上	75	71.4	58.4	28	19	15	R1/2

■ ブランクプラグ



形番	D	L	ℓ	d
GWP8-B	φ 8	33	14	10
GWP10-B	φ 10	40	18.5	12
GWP12-B	φ 12	43	20	14

■ ねじプラグ



形番	適応口径
4G4-8P	Rc1/4
4G4-10P	Rc3/8
4G4-15P	Rc1/2

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

■ マスキングプレートキット(個別配線)

機種	形番	部品内容
4GA4	4GA4-MP	マスキングプレート、ガスケット 1、取付ねじ 3、O リング 2、チェック弁 2
4GB4	4GB4-MP	マスキングプレート、ガスケット 1、取付ねじ 3、O リング 2、チェック弁 2

■ マスキングプレートキット(省配線)

機種	形番	部品内容
4GA4	4GA4-MPC	省配線用マスキングプレート、ガスケット 1、取付ねじ 3、O リング 2、チェック弁 2
4GB4	4GB4-MPC	省配線用マスキングプレート、ガスケット 1、取付ねじ 3、O リング 2、チェック弁 2

■ コイル組立

部品名称	形番
コイル組立 (個別配線用) (グロメットリード線、E 形コネクタ、 EJ 形コネクタ)	4GR- 電線接続 - オプション -COIL- 定格電圧 1: AC100V 2: AC200V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC100V 無記号: 標準 A: オゾン対応 S: サージレス E: 低発熱・省電力回路 K: 外部パイロット 無記号: グロメットリード線 E□ : E 形コネクタタイプ E□J : EJ 形コネクタタイプ 1: AC100V 2: AC200V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC100V 無記号: 標準 A: オゾン対応 K: 外部パイロット B : 端子箱付き BN: 端子箱なし
コイル組立 (個別配線用) (DIN 端子箱)	4G4R- 電線接続 - オプション -COIL- 定格電圧 1: AC100V 2: AC200V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC100V 無記号: 標準 A: オゾン対応 K: 外部パイロット 1: AC100V 2: AC200V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC100V 無記号: 標準 A: オゾン対応 K: 外部パイロット
コイル組立 (省配線用)	4GR-A2N- オプション -COIL- 定格電圧 3: DC24V 4: DC12V 無記号: 標準 A: オゾン対応 S: サージレス E: 低発熱・省電力回路 K: 外部パイロット 3: DC24V 4: DC12V

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.2.8 キット部品

■ カートリッジ式ワンタッチ継手

機種	部品名称	形番
4G4	φ 8 ストレート形	4G4-JOINT-C8
4G4	φ 10 ストレート形	4G4-JOINT-C10
4G4	φ 12 ストレート形	4G4-JOINT-C12

■ 継手ストッパ板キット

機種	形番	部品内容
4GA4	4GA4-JNT-STP-PLATE-KIT	継手ストッパ板、取付ねじ 2
4GB4	4GB4-JNT-STP-PLATE-KIT-1 ※1	継手ストッパ板、取付ねじ 2
4GB4	4GB4-JNT-STP-PLATE-KIT-2 ※1	継手ストッパ板、取付ねじ 2

※1: マニホールド P/R ポートが Rc3/8、G3/8、NPT3/8 の時 “～ 1”、
Rc1/2、G1/2、NPT1/2 の時 “～ 2” を選択してください。

■ 継手アダプタキット

機種	部品名	形番	部品内容
4GA4	φ 8 継手アダプタキット	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT-C8- オプション ※1	継手アダプタ 1、ワンタッチ継手 2、 継手ストッパ板 1、ガスケット 1、 取付ねじ 2、アダプタ取付ねじ 3
4GA4	φ 10 継手アダプタキット	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT-C10- オプション ※1	
4GA4	φ 12 継手アダプタキット	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT-C12- オプション ※1	

※1: A・B ポートフィルタ内蔵タイプをご使用の際は オプション を「F」でご指定下さい。

■ めねじアダプタキット

機種	形番	部品内容
4GA4	4GA4-FML-ADAPTOR-KIT- 口径 - オプション ※1	めねじアダプタ 1、ガスケット 1、アダプタ取付ねじ 3

※1: A・B ポートフィルタ内蔵タイプをご使用の際は オプション を「F」でご指定下さい。

■ サブプレート(単体バルブ用)

4G4-SUB-BASE - 10 - F

① ②

①接続口径		②オプション	
記号	内容	記号	内容
10	Rc3/8	無記号	標準
15	Rc1/2	K	外部パイロット
10G	G3/8	F	P・A・B ポートフィルタ内蔵
15G	G1/2		
10N	NPT3/8		
15N	NPT1/2		

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

■ マニホールドサブプレートキット 個別配線タイプ:ダイレクト配管

M4GA4 - (00) - (3)

① ②

①接続口径		②連数	
記号	内容	記号	内容
00	Rc ねじ	2	2 連
00G	G ねじ	~	~
00N	NPT ねじ	15	15 連

■ マニホールドサブプレートキット 個別配線タイプ:ベース配管

M4GB4 - (10) - (F) (QD) - (3) - (P4)

① ② ③ ④ ⑤

①接続口径	②オプション		③マウントタイプ		④連数		⑤特殊仕様	
注 1	記号	内容	記号	内容	記号	内容	記号	内容
	無記号	標準	無記号	直接マウント	2	2 連	無記号	標準
	K	外部パイロット	QD	DIN レールマウント	~	~	P4	二次電池対応仕様
	F	A、B ポートフィルタ			15	15 連		

注 1:9 ページ②接続口径より選択してください。ただし“CX”は選択できません。

■ ガasket

機種	形番
4GA4	4GA4-GASKET
4GB4	4GB4-GASKET

■ PR チェック弁キット(2 個一組)


機種	形番
4G4	4G4-PR

■ 取付ねじ(10 本一組)

機種	形番
4G4	4G4-SET-SCREW

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

■ リード線関連部品

部品名称	形番
E 形コネクタソケット組立	4GR-SOCKET-ASSY- 電線接続 定格電圧 1: AC100V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC110V E□: E 形コネクタタイプ
ソケットセット	4GR-SOCKET-SET 
EJ 形コネクタソケット組立	4GR-SOCKET-ASSY- 電線接続 E□J: EJ 形コネクタタイプ
DIN 端子箱	4GR-TERMINAL-BOX- 定格電圧 1: AC100V 2: AC200V 3: DC24V 4: DC12V 5: AC110V
A 形コネクタソケット組立	4G4-SOCKET-ASSY-A 接続仕様 ソレノイド位置 列数 1: 1 列目 ~ 15: 15 列目 A: aSOL 側 B: bSOL 側 無記号: 左側配線仕様 R: 右側配線仕様

形番選定にあたっての注意事項は、カタログを参照してください。

1.3 仕様

1.3.1 共通仕様

形番	4GA4、4GB4	
弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁	
使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	0.7
最低使用圧力	MPa	0.2 注 5
耐圧力	MPa	1.05
周囲温度	℃	-5～55(凍結無きこと)
流体温度	℃	5～55
手動装置	ノンロック、ロック共用形(標準)	
パイロット排気方法	内部パイロット	主弁、パイロット弁集中排気形
	外部パイロット	主弁、パイロット弁個別排気形
給油	注 1	不要
保護構造	注 2	防塵
耐振動	m/s ² 注 3	50 以下
耐衝撃	m/s ² 注 4	300 以下
雰囲気	腐食性ガス雰囲気での使用は不可	

注 1: 給油する場合は、タービン油 1 種 ISO VG32 を使用してください。

過剰な給油、間欠給油は、作動を不安定にします。

注 2: 保護構造は防塵です。防滴ではありません。水滴、オイルなどが掛からないように使用してください。

DIN 端子箱仕様は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の外径の適応コードを規定の締付トルクで固定することが条件になります。

注 3: DIN レールマウントタイプは、振動 30m/s² 以下でご使用ください。

注 4: DIN レールマウントタイプは、衝撃 150m/s² 以下でご使用ください。

注 5: 外部パイロット(オプション記号:K)を選択したときの使用圧力は 0～0.7MPa です。また、外部パイロット圧力は 0.2～0.7MPa で使用してください。

1.3.2 電気仕様

形番		4GA4、4GB4				
定格電圧		DC24V	DC12V	AC100V	AC110V	AC200V
電圧変動範囲		±10%				
保持電流 A 注 1	標準	0.015 (0.017)	0.030 (0.034)	0.009 (0.009)	0.009 (0.009)	0.006 (0.006)
	低発熱・省電力 回路付き	0.005	0.010	—		
消費電力 W 注 1	標準	0.35(0.40)		—		
	低発熱・省電力 回路付き	0.1		—		
皮相電力 VA 注 1	標準	—		0.93 (0.98)	0.93 (0.98)	1.4
耐熱クラス		B				
サージキラー		オプション				
インジケータ		ランプ(オプション)				

※ AC200V は DIN 端子箱のランプ付きの値です。

注 1: ()内はランプ付きの値です。また、低発熱・省電力回路付きはランプ付きのみにになります。

1.3.3 応答時間

(単位:ms)

切換位置区分		4GA4、4GB4	
		ON 時	OFF 時
2 位置	シングル	40(45)	60(60)
	ダブル	50(55)	50(55)
3 位置	A・B・R 接続	30(35)	80(90)

※ ランプ・サージキラー付きの値を示しています。応答時間は供給圧力 0.5MPa、20℃無給油における値です。圧力およびオイルの質によって変わります。()内は AC の値です。

1.3.4 流量特性

■ 単体

機種形番	切換位置区分		1(P)→4(A)/2(B)			4(A)/2(B)→5(R1)/3(R2)		
			C[dm ³ /(s/bar)]	b	Q[L/min(ANR)]	C[dm ³ /(s/bar)]	b	Q[L/min(ANR)]
4GA4	2 位置		8.1	0.40	2203	8.0	0.31	2047
	3 位置	オールポートブロック	6.9	0.37	1838	7.5	0.42	2070
		A・B・R 接続	6.8	0.40	1850	8.7	0.37	2317
		P・A・B 接続	8.9	0.37	2370	7.6	0.27	1897
4GB4	2 位置		11	0.19	2620	13	0.19	3096
	3 位置	オールポートブロック	9.1	0.11	2077	12	0.27	2995
		A・B・R 接続	9.2	0.11	2100	15	0.22	3634
		P・A・B 接続	10	0.06	2226	12	0.24	2941

■ マニホールド

機種形番	接続口径	切換位置区分		1(P)→4(A)/2(B)			4(A)/2(B)→5(R1)/3(R2)		
	P、R1、R2			C [dm ³ /(s/bar)]	b	Q [L/min(ANR)]	C [dm ³ /(s/bar)]	b	Q [L/min(ANR)]
M4GA4	Rc1/2 G1/2 NPT1/2	2 位置		7.3	0.12	1675	9.0	0.17	2120
		3 位置	オールポート ブロック	6.4	0.15	1492	8.2	0.22	1987
			A・B・R 接続	6.4	0.16	1500	9.3	0.19	2215
			P・A・B 接続	8.0	0.08	1798	8.3	0.22	2011
M4GB4	Rc3/8 G3/8 NPT3/8	2 位置		6.4	0.42	1767	6.9	0.12	1583
		3 位置	オールポート ブロック	6.0	0.37	1598	6.8	0.12	1560
			A・B・R 接続	6.1	0.38	1636	7.1	0.15	1655
			P・A・B 接続	6.0	0.37	1598	6.8	0.13	1568
	Rc1/2 G1/2 NPT1/2	2 位置		8.3	0.23	2023	9.0	0.21	2168
		3 位置	オールポート ブロック	7.4	0.15	1725	8.8	0.19	2096
			A・B・R 接続	7.5	0.15	1748	9.5	0.21	2288
			P・A・B 接続	7.7	0.21	1855	8.7	0.18	2061

※ C:音速コンダクタンス、b:臨界圧力比

※ 有効断面積 S と音速コンダクタンス C との換算は $S \approx 5.0 \times C$ です。

1.3.5 質量

■ 単体バルブ

• 4GA4 シリーズ

(単位:g)

切換位置区分/電線接続			4GA4
2 位置	シングル	グロメットリード線	284(293)
		E 形コネクタ	286(295)
		DIN 端子箱	314(323)
	ダブル	グロメットリード線	318(327)
		E 形コネクタ	322(331)
		DIN 端子箱	378(387)
3 位置	オールポートブロック	グロメットリード線	349(358)
		E 形コネクタ	353(362)
		DIN 端子箱	409(418)

※ ()内は取付ねじ、ガスケット添付した値です。E 形コネクタは、ソケット組立(リード線 300mm 付)を含む値です。
EJ コネクタの場合の質量は E 形コネクタに 16g/個を加算してください。

• 4GB4 シリーズ

(単位:g)

切換位置区分/電線接続			4GB4
2 位置	シングル	グロメットリード線	537(230)
		E 形コネクタ	539(232)
		DIN 端子箱	661(354)
	ダブル	グロメットリード線	567(260)
		E 形コネクタ	571(264)
		DIN 端子箱	627(320)
3 位置	オールポートブロック	グロメットリード線	602(295)
		E 形コネクタ	606(299)
		DIN 端子箱	662(355)

※ ()内は単体サブプレート無しの値です。E 形コネクタは、ソケット組立(リード線 300mm 付)を含む値です。
EJ コネクタの場合の質量は E 形コネクタに 16g/個を加算してください。

■ 個別配線マニホールドベース

・ダイレクト配管

(単位:g)

パイロット方式	M4GA4
	直接マウント
標準	150n+199
外部パイロット	379n+617

※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

・ベース配管

(単位:g)

項目		M4GB4			
		直接マウント		DIN レールマウント	
パイロット方式		標準		外部パイロット	標準
接続 口径	A・B ポート	ワンタッチ継手 φ8、φ10、φ12 Rc1/4、Rc3/8 G1/4、G3/8 NPT1/4、NPT3/8	Rc1/2 G1/2 NPT1/2	ワンタッチ継手 φ8、φ10、φ12 Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 G1/4、G3/8、G1/2 NPT1/4、G3/8、G1/2	ワンタッチ継手 φ8、φ10、φ12 Rc1/4、Rc3/8 G1/4、G3/8 NPT1/4、NPT3/8
	P・R1・R2 ポート	Rc3/8、G3/8、NPT3/8	Rc1/2、G1/2、NPT1/2		Rc3/8、G3/8、NPT3/8
マニホールドベース 質量算出式		273n+329	391n+560	392n+555	278n+1082

※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

■ 省配線マニホールドベース

・ダイレクト配管(集中端子台・D サブコネクタ・フラットケーブルコネクタ)

(単位:g)

パイロット方式	M4GA4
	直接マウント
標準	150n+530
外部パイロット	379n+1122

※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

・ダイレクト配管(シリアル伝送)

(単位:g)

パイロット方式	M4GA4
	直接マウント
標準	150n+1016
外部パイロット	379n+2391

※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

・ ベース配管(集中端子台・D サブコネクタ・フラットケーブルコネクタ)

(単位:g)

項目		M4GB4		
		直接マウント		
パイロット方式		標準		外部パイロット
接続 口径	A・B ポート	ワンタッチ継手 φ 8、φ 10、φ 12 Rc1/4、Rc3/8 G1/4、G3/8 NPT1/4、NPT3/8	Rc1/2 G1/2 NPT1/2	ワンタッチ継手 φ 8、φ 10、φ 12 Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 G1/4、G3/8、G1/2 NPT1/4、G3/8、G1/2
	P・R1・R2 ポート	Rc3/8、G3/8、NPT3/8	Rc1/2、G1/2、NPT1/2	
マニホールドベース 質量算出式		292n+907	391n+1119	392n+1060

※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

・ ベース配管(シリアル伝送)

(単位:g)

項目		M4GB4		
		直接マウント		
パイロット方式		標準		外部パイロット
接続 口径	A・B ポート	ワンタッチ継手 φ 8、φ 10、φ 12 Rc1/4、Rc3/8 G1/4、G3/8 NPT1/4、NPT3/8	Rc1/2 G1/2 NPT1/2	ワンタッチ継手 φ 8、φ 10、φ 12 Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 G1/4、G3/8、G1/2 NPT1/4、G3/8、G1/2
	P・R1・R2 ポート	Rc3/8、G3/8、NPT3/8	Rc1/2、G1/2、NPT1/2	
マニホールドベース 質量算出式		292n+1864	391n+2432	392n+2329




※ n は連数を示します。

※ 表の質量は、接続口径をねじ仕様とした値を示します。

1.4 内部構造

1.4.1 動作説明

■ バルブ動作

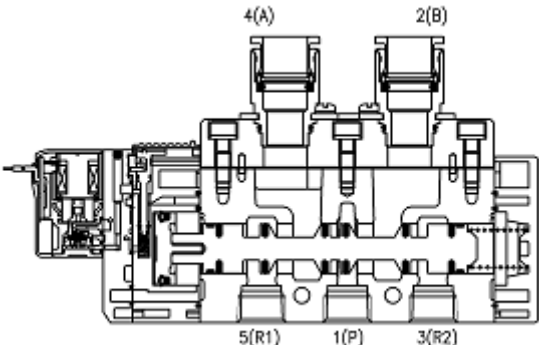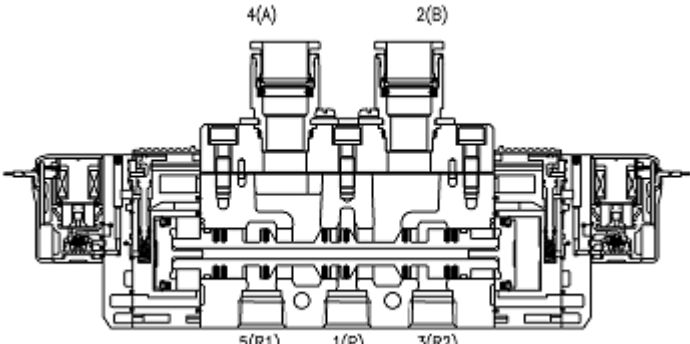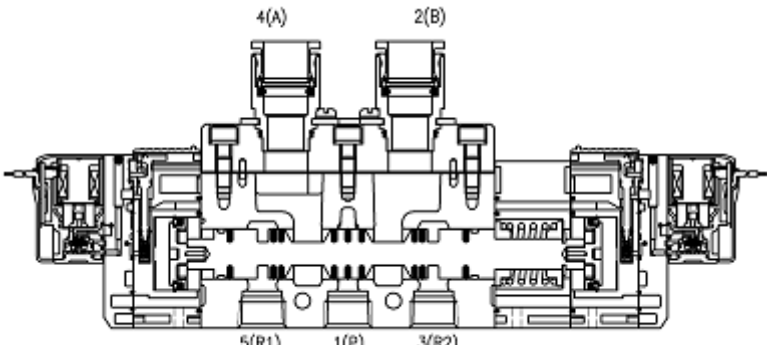	動作図(例として 4GA R シリーズで示す)	動作説明
4G□410R 2 位置 シングル		非通電時(図示) 1(P) → 2(B) 4(A) → 5(R1) 通電時 1(P) → 4(A) 2(B) → 3(R2)
4G□420R 2 位置 ダブル		SOL a 通電時 1(P) → 4(A) 2(B) → 3(R2) SOL b 通電時(図示) 1(P) → 2(B) 4(A) → 5(R1) 通電後、電気を切ってもその 切換位置を自己保持します。
4G□430R 4G□440R 4G□450R 3 位置		4G□30R 非通電時 1(P)、4(A)、2(B)、5(R1)、 3(R2)は閉 4G□40R 非通電時 1(P)は閉 4(A)、2(B) → 5(R1)、 3(R2) 4G□50R 非通電時 1(P) → 4(A)、2(B) 5(R1)、3(R2) は閉


※SOL はソレノイドを示します。

■ マニホールド動作

標準(内部パイロット)仕様の場合、メイン排気とパイロット排気はマニホールドベース内で合流し、排気ポートから排出されます。外部パイロット仕様の場合は、各々個別に排気されます。

■ 誤作動防止について

4GB4 単体、M4GA/B4 マニホールドには、ベース PR 流路に PR チェック弁が装備されています。PR チェック弁はパイロット背圧による電磁弁自体の誤作動を防止します。

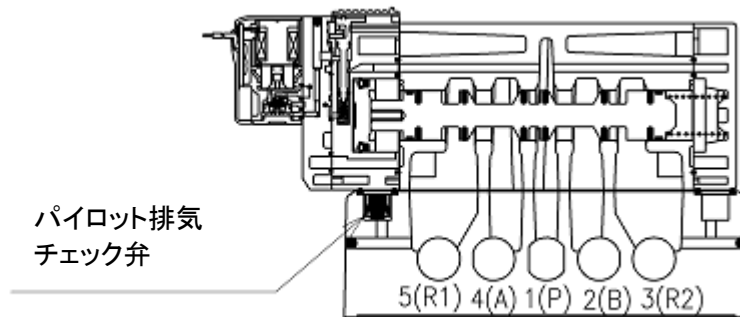

2. 取付け

2.1 設置環境

⚠ 警告

水、切削油が直接バルブに掛かる使用は避ける。

- 水や切削油が掛かる環境ではカバーやパネル内にバルブを設置して保護してください。
- シリンダのロッド部に切削油が掛かる場合、シリンダを通して電磁弁の二次側配管内に切削油が浸入し、誤作動の原因になります。このような場合は、別途当社にご相談ください。

コイルは発熱するため、以下の注意を守る。

- 制御盤内に取付ける場合や通電時間が長い場合は高温状態になるため、通風などの放熱を考慮してください。
- 周囲温度、通電時間によってコイル温度が高くなることもあるため、バルブに触れるときは十分注意してください。

腐食性ガス・溶剤環境では使用しない。

亜硫酸ガスなどの腐食性ガス・溶剤の環境では使用しないでください。

多湿環境では使用しない。

温度変化により結露が発生する場合があります。

爆発性ガス雰囲気では使用しない。

爆発性ガス雰囲気で使用する場合は、防爆形電磁弁を選定してください。

⚠ 注意

周囲に粉塵が多い場合は排気ポートに異物が入らないような対策をとる。

電磁弁の排気ポートでは弁体作動によって発生する給気、排気作用で周辺の異物を吸入したり、排気ポートを上向きに配管した場合に異物が入ることがあります。サイレンサを取付けて排気ポートからの異物の浸入を防いだり、排気ポートを下向きに設置してください。

振動、衝撃の影響を受ける場所での使用は避ける。

振動は 50m/s^2 、衝撃は 300m/s^2 を超える場所での使用は避けてください。

DIN レールマウントの場合は、振動は 30m/s^2 、衝撃は 150 m/s^2 を超える場所での使用は避けてください。

海岸付近や雷が発生しやすい場所など、オゾンの濃度が高い場所で使用する場合はパッキン、ガスケットの劣化に注意する。

パッキン、ガスケットの劣化が早くなる場合があります。

雷サージ対策は装置側で実施する。

雷サージに対する耐性はありません。

AC 電圧では、設置カテゴリ 2 で使用してください。

2.2 開梱

⚠ 注意

配管実施寸前まで電磁弁包装袋は外さない。

包装袋を配管接続作業以前に外すと、配管ポートから電磁弁内部に異物が入り、故障や誤作動などの原因になります。

- ・ ご注文の製品形番と製品に表示されている形番が、同一であることを確認してください。
- ・ 製品外部に損傷が無いことを確認してください。
- ・ 製品に取扱注意書などが添付されている場合は、本取扱説明書とあわせて読んでから使用してください。
- ・ 電磁弁の周囲には取付け、取外し、配線、配管のためのスペースを確保してください。

2.3 取付方法

⚠ 注意

電磁弁を取付けるとき、配管で支持する取付方法をとらない。

電磁弁本体を取付けて固定してください。

ねじは適正トルクで締付ける。

適正な組立て、締付けが行われないと、エア漏れ、製品の脱落、ねじの破損、DIN レールの変形の原因になります。


DIN レールを取付ける場合は強度を確認する。

- ・ マニホールド質量が 1kg を超える場合や振動、衝撃の影響を受ける環境で使用する場合は、DIN レールを 50～100mm 間隔で取付面に固定してください。
- ・ 強度不足の場合はマニホールドベースを直接取付けてください。


2.3.1 単体バルブ取付方法



貫通穴 2 箇所



貫通穴 2 箇所




単体バルブ(ダイレクト配管)

単体バルブ(ベース配管)


2.3.2 マニホールド取付方法

■ 直接マウントの場合

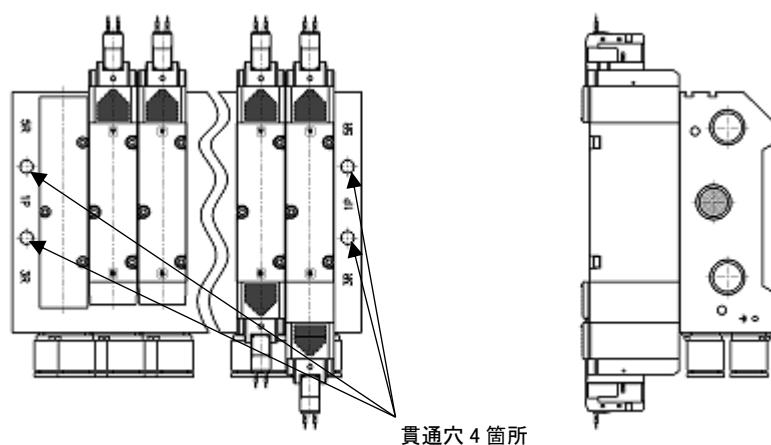


■ DIN レールマウントの場合

DIN レールマウントタイプは振動、衝撃を抑えるため、両端の給排気ブロックにスタンドが取り付けられています。DIN レール取付面上にスタンドが着座するように、下図に示す範囲(幅 57+36mm)は平面を確保して下さい。

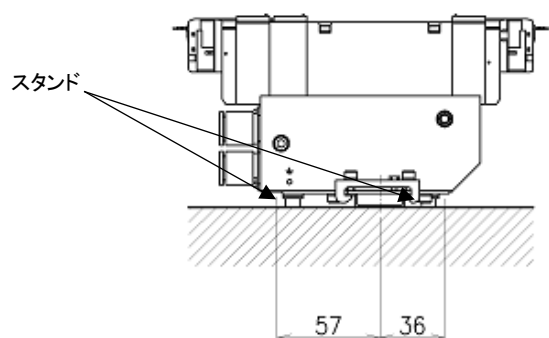

DIN レールは添付の四角座金を用い、M5 ボルトにて 75～100mm の間隔で取付面に固定し、据え付け状態に異常が無いか確認して使用して下さい。またバルブの据え付けは、M5 ボルトにリティナや給排気ブロックが干渉しない位置として下さい。なお DIN レールは強度確保のためスチール製を用いています。別にご用意の際もスチール製 DIN レールをご使用ください。

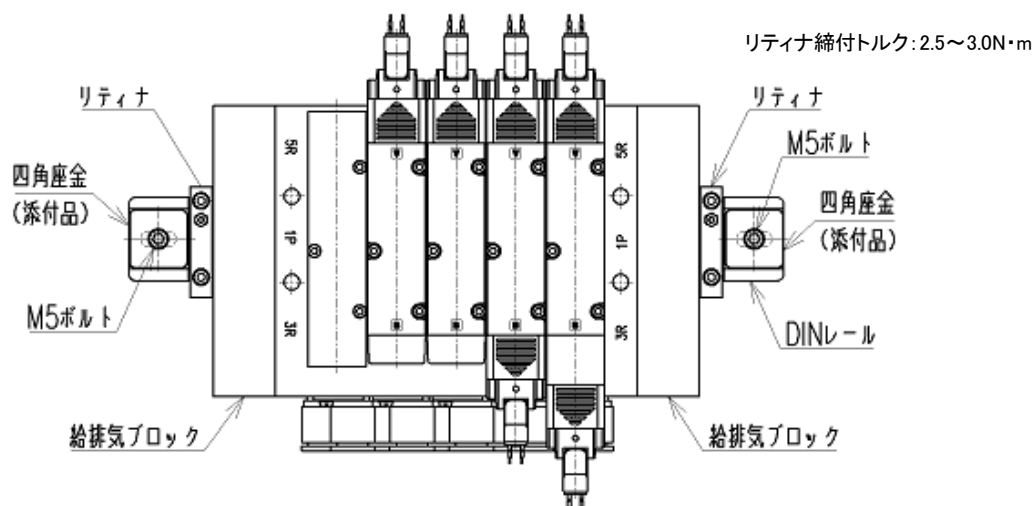

ただしく取り付けられない場合、マニホールドの脱落、破損などの原因となりますのでご注意ください。なお、DIN レール取付可能連数上限は 5 連です。

2.4 配管方法

⚠ 注意

配管接続時には適正トルクで締付ける。

空気漏れ、ねじ破損防止が目的です。ねじ山に傷をつけないように、はじめは手で締込んでから、工具を使用してください。

配管の結合部が装置の動きや振動、引張りなどによって外れないように配管する。

- 空気圧回路の排気側配管が外れるとアクチュエータの速度制御ができなくなります。
- チャック保持機構の場合は、配管が外れるとチャックの保持力がなくなります。

配管接続が完了して圧縮空気を供給するとき、配管接続部分のすべての部分で空気漏れが無いことを確認する。

配管接続が完了して圧縮空気を供給するとき、急激に高い圧力が掛からないようにする。

配管接続が外れて配管チューブが飛びはね、事故が発生するおそれがあります。

電磁弁の排気ポートは配管接続ポートの口径以下に絞らない。

排気がスムーズに行われないと、アクチュエータが正常に作動しません。マニホールドの場合には、排気が他の電磁弁の正常な作動を妨げることがあります。

異物を除去する。

配管内のさびなどは動作不良、弁座漏れの原因になります。

電磁弁の直前の位置に 5 μ m 以下のフィルタを取付けてください。

給気配管は絞らない。

多連数動作時に圧力が低下し、動作遅れの不具合が発生することがあります。

2.4.1 適正締付トルク

各接続ねじの締付トルクは以下のとおりです。

接続ねじ	締付トルク N・m
Rc1/8	3～5
Rc1/4	6～8
Rc3/8	13～15
Rc1/2	16～18


2.4.2 シール剤

シールテープまたはシール剤は、ねじ部分の先端から2山以上内側の位置に付けます。配管のねじ部分より先端に出ていると、ねじ込みによってシールテープの切れ端やシール剤の残材が電磁弁の内部に入り込み、故障の原因になります。

シールテープを使用する場合は、ねじの方向と反対方向に巻付け、指先で押さえてねじに密着させてください。液状シール剤を使用する場合は、樹脂部品に付着しないように注意してください。樹脂部品が破損し、故障や誤作動などの原因になります。また、めねじ側にはシール剤を塗布しないでください。

シールテープ

固形/液状シール剤

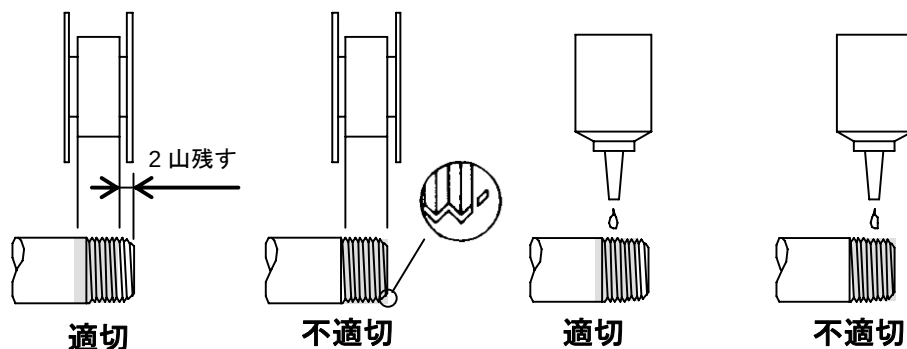

2.4.3 フラッシング

配管の前には、異物を除去するため、配管チューブや電磁弁、関連機器などのフラッシングを行ってください。

2.4.4 ブロー回路

給気ポートを大気開放で使用しないでください。給気圧の低下により動作不良になる場合があるため、外部パイロットタイプを使用してください。内部パイロットタイプの下限圧力は0.2MPaです。

2.4.5 排気ポート

排気が妨げられると、シリンダの応答遅れが発生する場合があります。シリンダ—電磁弁間でスピードを調整してください。

2.4.6 配管接続

■ 適正チューブ

ワンタッチ継手付電磁弁の場合、当社指定のチューブを使用してください。

- ・ ソフトナイロン(F-1500 シリーズ)
- ・ ウレタン(U-9500 シリーズ)

■ スパッタについて

スパッタが飛散する雰囲気では、難燃性チューブまたは鋼管を使用してください。

■ 油圧ホースについて

油空圧兼用配管は油圧ホースを使用してください。

スパイラルチューブに標準のワンタッチ継手を使用する場合は、チューブ根元をホースバンドで固定してください。固定しないと、回転が発生し、保持能力が減少します。

高温雰囲気では締結継手を使用してください。ワンタッチ継手は使用不可です。

■ 一般市販チューブについて

一般市販チューブを使用する場合は、外形寸法精度や肉厚、硬度に注意してください。ウレタンチューブを使用する場合は、硬度が 93°以上(ゴム硬度計)のものを使用してください。

径精度、硬度を満たさないチューブを使用すると、チャック力が低下し、抜けやすくなったり、挿入しにくくなります。

チューブ寸法

外径 mm	内径 mm	
	ナイロン	ウレタン
φ 6	φ 4	φ 4
φ 8	φ 5.7	φ 5
φ 10	φ 7.2	φ 6.5
φ 12	φ 8.9	φ 8

外径公差	
ソフト/ハードナイロン	±0.1mm
ウレタン φ 6	+0.1mm -0.15mm
ウレタン φ 8、φ 10、φ 12	+0.1mm -0.2mm

■ チューブの曲げ半径

チューブの曲げ半径は最小曲げ半径より大きくしてください。抜けや漏れの原因になります。

外径 mm	最小曲げ半径 mm	
	ナイロン	ウレタン
φ 6	20	20
φ 8	30	30
φ 10	40	40
φ 12	55	50

■ チューブの切断

チューブカッタを使用し、軸方向と垂直に切断してください。斜めに切られたチューブを挿入すると空気漏れの原因になります。

■ チューブの接続状態

継手の先端部から、使用チューブ外径分の長さの直線部を設け、継手挿入口での急な曲げ配管は避けてください。横方向へのチューブ引張り力は 40N を超えないよう注意してください。

■ 適用ブランクプラグ

ワンタッチ継手付電磁弁の場合、当社指定のブランクプラグを使用してください。

- ・ ブランクプラグ(GWP□-B シリーズ)


2.4.7 外部パイロット(オプション記号:K)配管ポート

外部パイロット(オプション記号:K)タイプは、パイロットエアの排気が個別排気仕様です。パイロットエアの給気、排気ポートは両方とも Rc1/8 ねじポートのため、配管接続位置に誤りがないように注意してください。正しく配管されないと、作動不良の原因になります。


ポート表示

用途	ポート	表示(ISO 規格)
パイロットエア	給気ポート	12/14
	排気ポート	82/84

<ベース配管形単体>

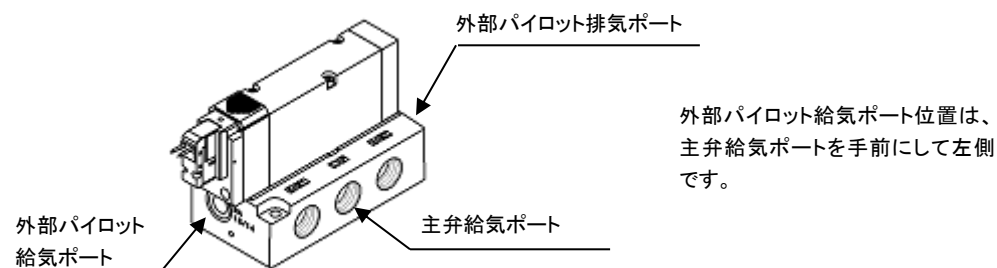

<マニホールド>

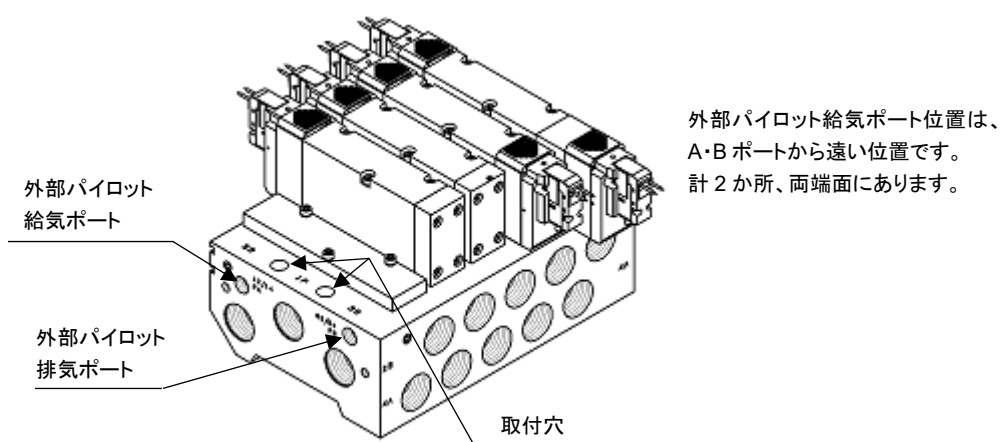

2.5 配線方法

警告

配線は電源を OFF にした状態で行う。

感電するおそれがあります。

素手で充電部を触らない。

感電するおそれがあります。

電気配線は本取扱説明書を熟読し、十分に理解したうえで行う。

電磁弁の構造と作動原理を理解して安全性が確保できる知識が必要です。

注意

電源の電圧、交流・直流を確認してから通電する。

リード線部に負荷を加えない。

リード線の断線、コンタクト端子の抜けなどの原因になります。

ソレノイドに対する電圧降下が定格電圧の 10%以内であることを確認する。

同時通電、またはケーブル長さによって電圧降下が発生します。

本製品は出力ユニットに接続する。


本製品を入カユニットに接続すると、本製品だけでなく周囲の機器まで故障するおそれがあります。入カユニットには絶対に接続しないでください。

2.5.1 E 形コネクタ


E 形コネクタは、ソケットが上方向と横方向のどちらからも接続可能な上横共用のコネクタです。出荷時は横方向に組付けています。設置状況に応じて接続方向を変更してください。

■ ソケットの着脱方向

- 1 ソケットを装着する場合、レバーとソケット本体を指ではさみ、コネクタ本体の挿入口に、まっすぐに挿入します。
- 2 コネクタ本体の凹溝にレバーの爪を掛けロックします。上方向から装着する場合はレバーを手前に、横方向から装着する場合はレバーが上側になるようにソケットの姿勢を整えてください。

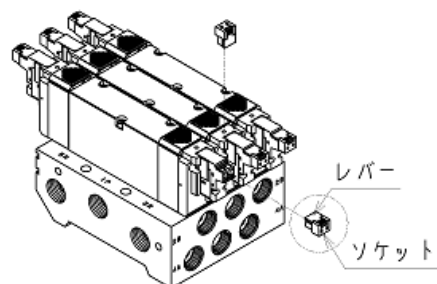


- 3 ソケットを引抜く場合、レバーを押下げてレバーの爪を凹溝から外しながら、まっすぐに抜きます。

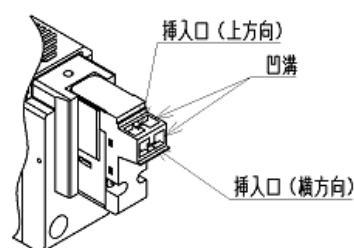



■ リード線結線方法

- 1 リード線先端を約 3mm 皮むきして、芯線の先をそろえてコンタクト端子に入れ、圧着工具により圧着します。
圧着作業をする場合は、被覆と芯線がそれぞれ把握され、芯線の先端が 0~0.5mm 見えるように注意してください。
- 2 圧着後、コンタクト端子を右図のように向け、ソケットの挿入口に挿入します。
突き当たるまで押込むと内部でロックが掛かります。作業後軽く引いて、ロックが掛かっていることを確認してください。

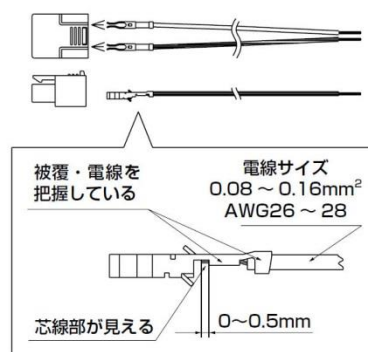

2.5.2 A 形コネクタ


A 形コネクタは、省配線マニホールド搭載専用の方方向からの接続コネクタです。ソケットを着脱する場合は、E 形コネクタの使用法と同様に注意してください。

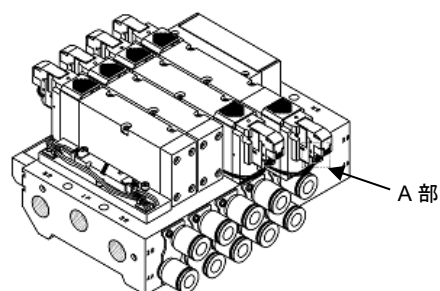

A 部拡大

2.5.3 EJ 形(カバー付ソケットタイプ)コネクタ



リード線の屈曲は、下図に示す寸法を限度として使用してください。



2.5.4 DIN 端子箱


■ 分解

- 1** ねじ①を緩め、カバー②をねじ①の方向に引張ります。
コイル組立⑫からコネクタが外れます。
- 2** ねじ①をカバー②から抜取ります。
- 3** 端子台③の底の部分に切欠部⑨(GDSN マーク横)があります。切欠部⑨に小形マイナスドライバを差込みこじると、カバー②から端子台③が外れます(右図参照)。破損するおそれがあるため、過度の力を加えないように外してください。
- 4** ケーブルグラント④を外し、座金⑤とゴムパッキン⑥を取出します。

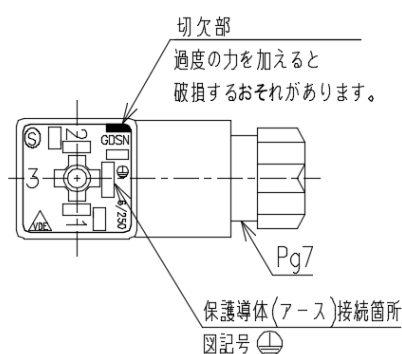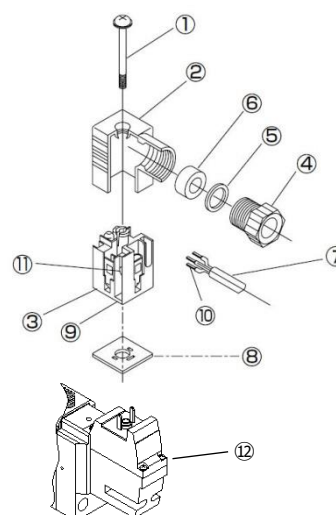


■ 結線

- 1 結線の準備をします。
 ケーブル⑦の適用外形寸法は JIS C 3306 に規定される VCTF2(3)芯($\phi 3.5 \sim 7$)です。
 ケーブルのリード線シースむきの長さは 10mm です。
 より線、単線いずれも結線可能です。
 より線を使用する場合、半田上げたものを結線することは避けてください。
 より線の先端に圧着スリーブ⑩を使用するときは、ワイドミュラー社の H0.5/6($0.3 \sim 0.5\text{mm}^2$)、H0.75/6(0.75mm^2)、または相当品を選定してください。
 圧着スリーブはお客様でご用意ください。

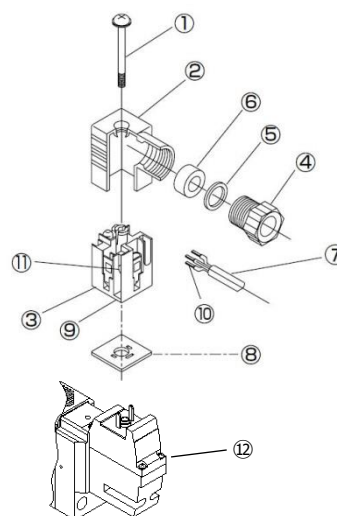


- 2 結線します。
 ケーブル⑦にケーブルグランド④、座金⑤、ゴムパッキン⑥を順に通し、カバー②に挿入してください。
 端子 1、2 に結線してください。極性はありません。
 推奨締付トルクは $0.2 \sim 0.25\text{N}\cdot\text{m}$ です。
 AC タイプは必ずアース結線を実施してください。
 DC タイプはアース結線不要です。

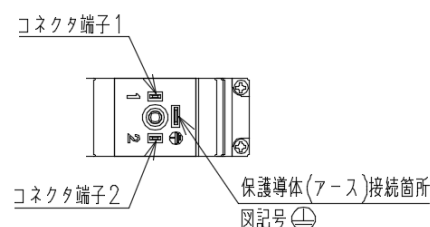

コイル組立上面図 (ACタイプ)


■ 組立

- 1 結線した端子台③をカバー②にパチンと音がするまで押込んでセットします。
 端子台は 4 方向にセットできます(右図参照)。
- 2 ゴムパッキン⑥、座金⑤の順にカバー②のケーブル導入口に入れて、さらにケーブルグランド④をしっかり締付けます。
 ケーブルグランドの目安締付トルクは $1.0 \sim 1.5\text{N}\cdot\text{m}$ です。
- 3 ケーブル⑦が抜けないことを確認します。
- 4 ガスケット⑧を端子台③の底の部分とコイル組立⑫のプラグの間に入れてコネクタを差込み、カバー②の上からねじ①を差込んで締付けます。
 ねじ①の推奨締付トルクは $0.4 \sim 0.45\text{N}\cdot\text{m}$ です。



■ 端子箱について


弊社製以外の端子箱を使用する場合は、EN175301-803 Type C (DIN 43650-C)適合品をご使用ください。
 但し電磁弁側の寸法(下図)は 15.7 以下の端子箱を選定してください。



2.5.5 集中端子台(T10、T11)


■ 集中端子台(T10)での注意事項

- 集中端子台タイプはコモン配線があらかじめ内部処理されているため、マニホールド電源は統一してください。独立接点式 PLC 出力ユニットの場合、接点部コモン配線をしてください。
- 誤配線の無いよう連数とソレノイド点数の対応を再度確認してください。
- ソレノイドの最大点数は T10:16 点、T11:24 点です。最大点数を超える場合は対応できません。
- マニホールド連番号は、配管ポートを手前にして、左から順番に設定しています(下図参照)。
- 同時通電、またはケーブル長さによって電圧降下が発生します。ソレノイドに対する電圧降下が定格電圧の 10% 以内であることを確認してください。
- 結線には Y 端子、または丸端子を使用してください。圧着端子は幅 6.2 以下 M3 用のものを使用してください。リード線を直接結線すると断線、接触不良などにより、電磁弁誤作動の原因になります。
- 結線ねじの適正締付トルクは T10:0.6N・m、T11:0.3 N・m になります。

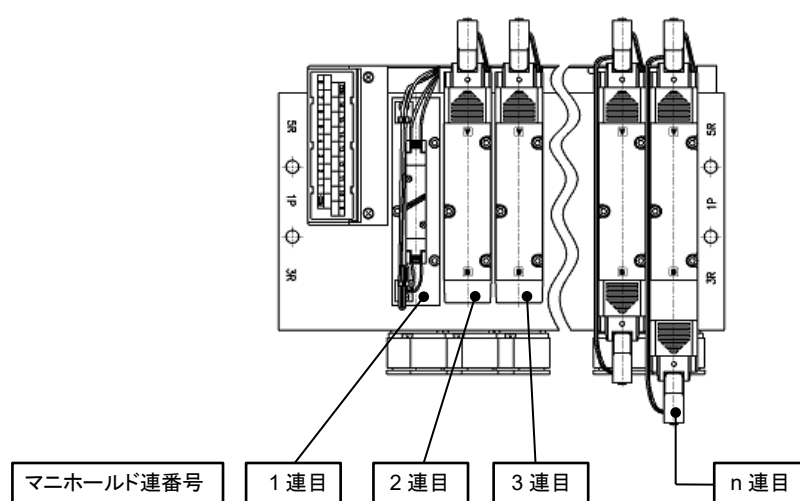


■ 内部結線

T10 の内部結線(ソレノイド点数最大 16 点)

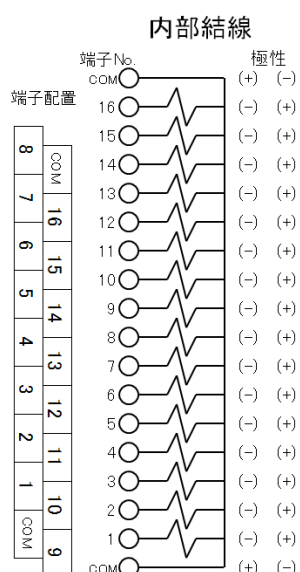

T11 の内部結線(ソレノイド点数最大 24 点)

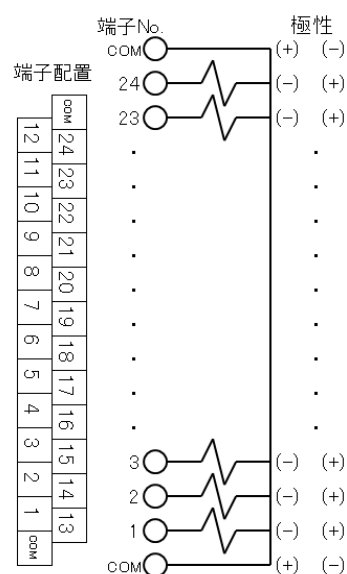

■ 配線方式 T10 の端子配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。

端子 No.

	COM	16	15	14	13	12	11	10	9
8	7	6	5	4	3	2	1	COM	

<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	10a	9a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	8b	8a	7b	7a	6b	6a	5b	5a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 16 点)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	11b	11a	10b	10a	9a	8a	7b	7a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	6a	5a	4b	4a	3b	3a	2a	1a

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	(空)	8a	(空)	7a	(空)	6a	(空)	5a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	(空)	4a	(空)	3a	(空)	2a	(空)	1a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	8b	8a	7b	7a	6b	6a	5b	5a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 16 点)

端子 No.	16	15	14	13	12	11	10	9
バルブ No.	8b	8a	7b	7a	(空)	6a	(空)	5a
端子 No.	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	4b	4a	(空)	3a	2b	2a	1b	1a

■ 配線方式 T11 の端子配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。

端子 No.

COM	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	COM

<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	11b	11a	10b	10a	9b	9a	8b	8a	7b	7a
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	6b	6a	5b	5a	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11b	11a	10a
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	9a	8a	7b	7a	6a	5a	4b	4a	3b	3a	2a	1a

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	11a	(空)	10a	(空)	9a	(空)	8a	(空)	7a
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	(空)	6a	(空)	5a	(空)	4a	(空)	3a	(空)	2a	(空)	1a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	11b	11a	10b	10a	9b	9a	8b	8a	7b	7a
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	6b	6a	5b	5a	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(マニホールド連数最大 11 連)

端子 No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
バルブ No.	(空)	(空)	11b	11a	(空)	10a	(空)	9a	(空)	8a	7b	7a
端子 No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
バルブ No.	(空)	6a	(空)	5a	4b	4a	3b	3a	(空)	2a	(空)	1a


2.5.6 D サブコネクタ(T30)

■ T30 用コネクタについて


配線方式 T30 に使用されているコネクタは、一般に D サブコネクタと呼ばれ、FA 機器、OA 機器で広く利用されています。特に 25P タイプは、パソコン通信機能として採用されている RS232C 規格の指定コネクタです。

■ D サブコネクタ(T30)での注意事項

- PLC 出力ユニットの信号配列と、バルブ側の信号配列を一致させる必要があります。
- 使用電源は DC24V、DC12V 専用です。
- ソレノイドの最大点数は 24 点です。最大点数を超える場合は対応できません。
- マニホールド連番号は、配管ポートを手前にして、左から順番に設定しています(下図参照)。
- 同時通電、またはケーブル長さによって電圧降下が発生します。ソレノイドに対する電圧降下が定格電圧の 10% 以内であることを確認してください。

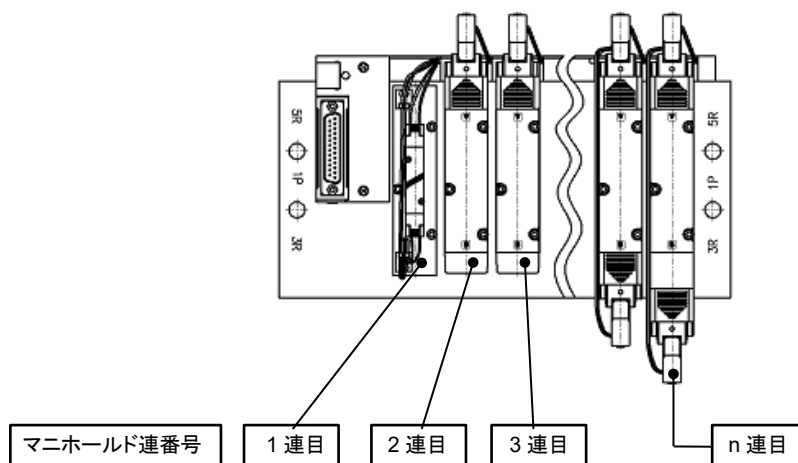

■ 内部結線

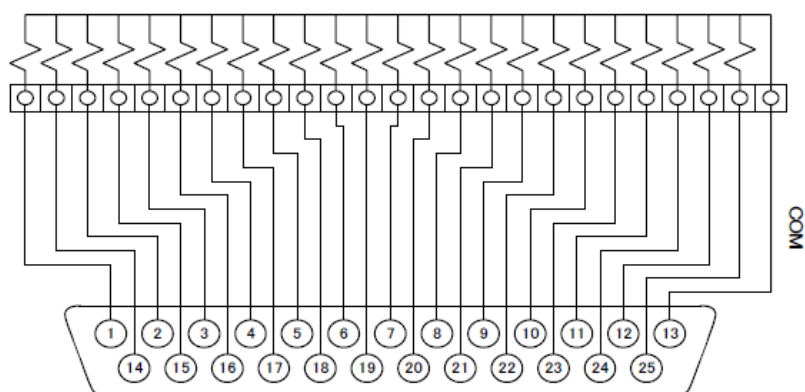


■ 配線方式 T30 のコネクタピン配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。

コネクタピン No.



<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	3a	5a	7a	9a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	2a	4a	6a	8a	10a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	(空)	

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	3a	4a	5a	7a	8a	10a	11b	(空)	(空)	(空)	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	2a	3b	4b	6a	7b	9a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	(空)	

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(マニホールド連数最大 11 連)


ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)	COM
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	(空)	(空)	3b	4b	(空)	(空)	14a	(空)	(空)	(空)	11b	(空)	

■ PLC との接続方法


マニホールド側であらかじめコモン配線が内部処理されていますが、電磁弁には極性がないため、PLC の DC 出力ユニット NPN 出力、PNP 出力のいずれにも接続できます。

それぞれ下図のように配線してください。


DC 出力ユニット(NPN 出力タイプ)

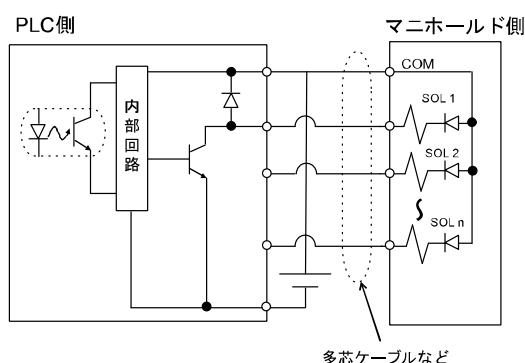

DC 出力ユニット(PNP 出力タイプ)

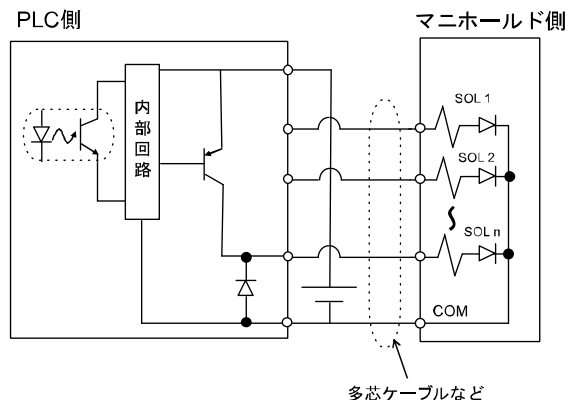

※SOL はソレノイドを示します。

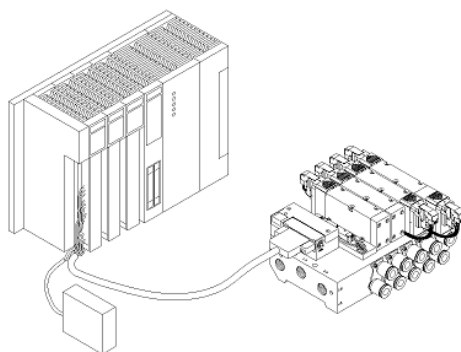

■ ケーブルの製作

接続ケーブルを製作する場合には、バルブ側に次の機器の使用を推奨します。

名称	形番	メーカー
D サブコネクタソケットハンダタイプ	HDBB-25S	ヒロセ電機株式会社
D サブコネクタソケットハンダタイプ	JAZ-25S	日本圧着端子製造株式会社
D サブコネクタソケット圧着タイプ	CDB-25S	ヒロセ電機株式会社
D サブコネクタソケット圧着タイプ	JAC-25S	日本圧着端子製造株式会社
プラグケース(ハンダタイプ用、M2.6 ねじ付き)	HDB-CTF	ヒロセ電機株式会社
プラスチックカバー(M2.6 ねじ付き)	JCB-25M	日本圧着端子製造株式会社

圧接タイプは電気容量が小さく、また使用できるケーブルの芯線が細いことにより電圧降下も大きくなるため、できる限り使用を避けてください。

■ CKD ケーブル仕様

下記形番で、当社製ケーブルを手配できます。

4GR-CABLE-D

※1

0

-

※2

1


※1	ユーザ側接続方式	※2	ケーブル長さ
0	切断のみ	1	1m
1	M3.5ねじ用丸端子付	3	3m
		5	5m



D サブコネクタ端子 No.と線芯の対応

D サブコネクタ端子 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
線芯 識別	絶縁体の色	橙	橙	黄	黄	緑	緑	灰	灰	白	白	橙	橙	黄	黄	緑
	マークの種類	1 点										2 点				
	マークの色	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒

D サブコネクタ端子 No.		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
線芯 識別	絶縁体の色	緑	灰	灰	白	白	橙	橙	黄	黄	緑
	マークの種類	2 点					3 点				
	マークの色	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒

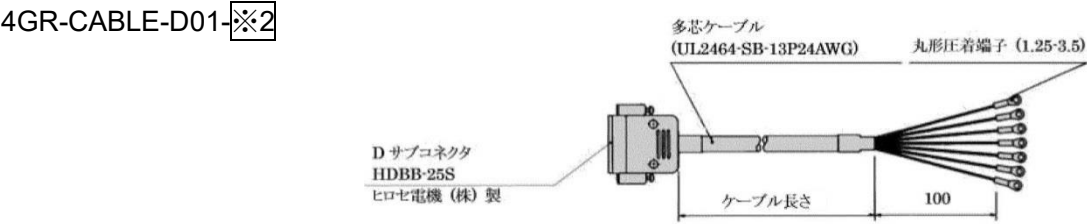

D サブコネクタ端子 No.と線芯の対応

D サブコネクタ端子 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
線芯 識別	絶縁体の色	橙	橙	黄	黄	緑	緑	灰	灰	白	白	橙	橙	黄	黄	緑
	マークの種類	1 点										2 点				
	マークの色	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒
マークチューブ No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

D サブコネクタ端子 No.		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
線芯 識別	絶縁体の色	緑	灰	灰	白	白	橙	橙	黄	黄	緑
	マークの種類	2 点					3 点				
	マークの色	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒
マークチューブ No.		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

2.5.7 フラットケーブル(T50)


■ フラットケーブルコネクタについて

配線方式 T50 に使用されているコネクタは、MIL 規格(MIL-C-83503)に準拠しています。フラットケーブル圧接で配線作業を容易にします。


PLC メーカーによりピン番号の付け方に差がありますが、機能の割付けは同じです。コネクタや下表の三角印(▼)を基準に配列してください。プラグ、ソケットいずれの場合も▼印が基準です。

■ フラットケーブルコネクタ(T50)での注意事項

- PLC 出力ユニットの信号配列とバルブ側の信号配列を一致させる必要があります。PLC とのダイレクト接続は限られているため、各 PLC メーカーに合致した専用ケーブルを使用してください。
- 使用電源は DC24V、DC12V 専用です。
- 一般出力ユニットで駆動する場合は 20P コネクタの+端子(20、10)を+側コモンとして使用し、駆動回路には NPN トランジスタ出力オープンコレクタタイプを使用してください。
- 入力ユニットに本マニホールドを接続すると、本製品だけでなく周囲の機器まで故障するおそれがあります。入力ユニットには絶対に接続しないでください。
- マニホールド連番号は、配管ポートを手前にして、左から順番に設定しています(下図参照)。
- 同時通電、またはケーブル長さによって電圧降下が発生します。ソレノイドに対する電圧降下が定格電圧の 10% 以内であることを確認してください。

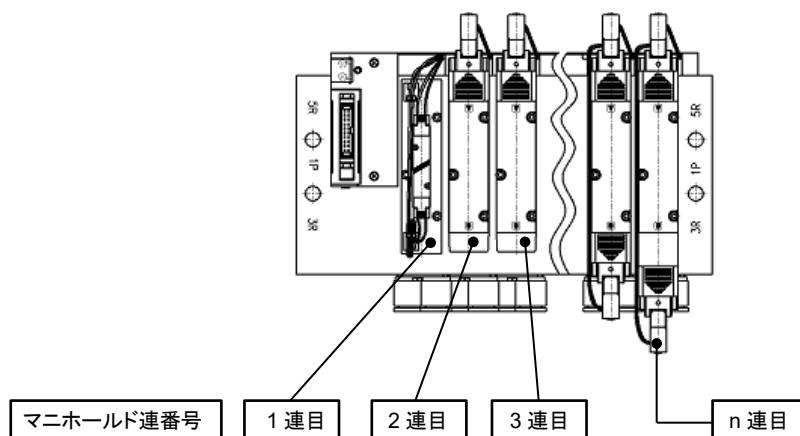


■ 内部結線

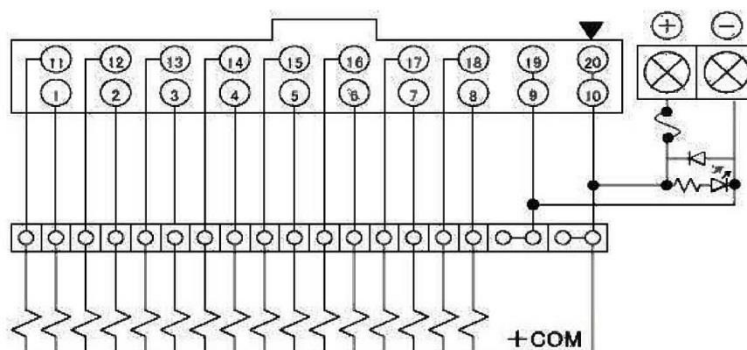

■ 配線方式 T50 のコネクタピン配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。



<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	9a	10a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	－電源	＋電源

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	－電源	＋電源

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 16 点)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	7a	7b	8a	9a	10a	10b	11a	11b	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	－電源	＋電源

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5a	(空)	6a	(空)	7a	(空)	8a	(空)	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	－電源	＋電源

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	－電源	＋電源

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)


(ソレノイド数最大 16 点)

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5a	(空)	6a	(空)	7a	7b	8a	(空)	－電源	＋電源
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	－電源	＋電源

■ 電源の供給

本端子台は、外部から電源を供給する必要がある場合に使用します。下図を参考に配線ブロックまたは入出力ユニットに電源を供給してください。正しく接続されると電源表示灯が点灯します。配線するときはカバーの極性表示を確認し、極性を間違えないように注意してください。配線を間違えると故障の原因になります。


なお、端子台には M3×6 ねじを使用しています。圧着端子は幅 6.4 以下 M3 用のものを使用し、締付トルク 0.3～0.5N・m で固定してください。

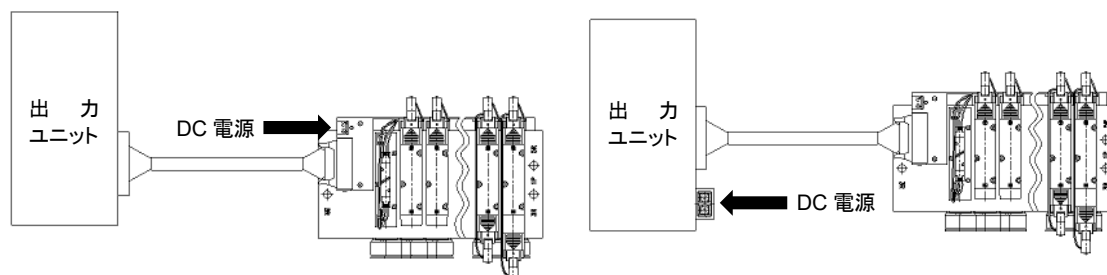

■ PLC との接続方法

ケーブルの信号線、電源線に注意して配線してください。特に、同じ形状のコネクタでもメーカーまたはユニットの機種により、信号のピン配列は異なります。必ず確認したうえで、間違いなく配線してください。


なお、出力ユニットの形式は、電源の一侧と出力間に接点が入るもの、または NPN トランジスタ出力オープンコレクタタイプを使用してください。



2.5.8 フラットケーブルコネクタ(T51、T52、T53)


■ フラットケーブルコネクタ(T51、T52、T53)での注意事項

- PLC 出力ユニットの信号配列とバルブ側の信号配列を一致させる必要があります。
- 使用電源は DC24V、DC12V 専用です。
- T51、T52、T53 タイプは一般出力ユニットで駆動します。
- 入力ユニットに本マニホールドを接続すると、本製品だけでなく周囲の機器まで故障するおそれがあります。入力ユニットには絶対に接続しないでください。
- マニホールド連番号は、配管ポートを手前にして、左から順番に設定しています(下図参照)。
- 同時通電、またはケーブル長さによって電圧降下が発生します。ソレノイドに対する電圧降下が定格電圧の10%以内であることを確認してください。

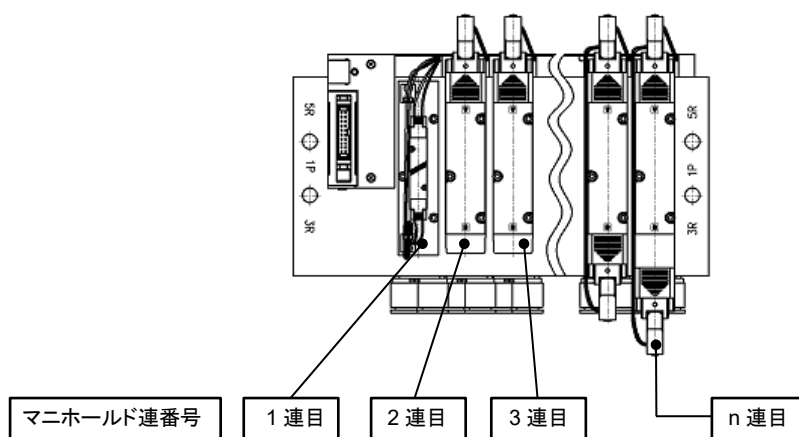


■ 内部結線


・T51

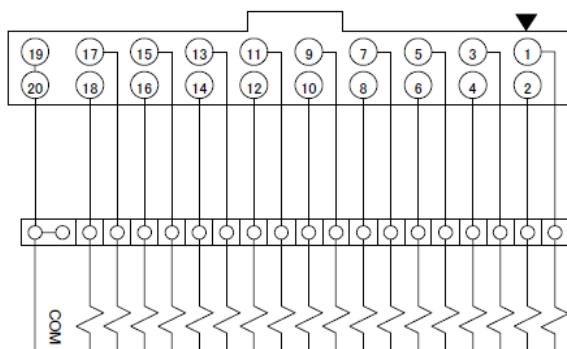

・T52




・T53

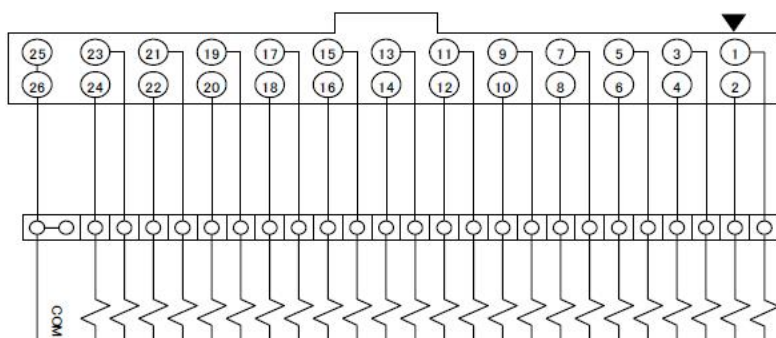

■ 配線方式 T51 のコネクタピン配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。



<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	11a	9a	7a	5a	3a	1a
ピン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	12a	10a	8a	6a	4a	2a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 9 連)

ピン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 18 点)

ピン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	11a	10a	9a	8a	7a	5a	4a	3a	1a
ピン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	11b	10b	9b	8b	7b	6a	4b	3b	2a

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 9 連)

端子 No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
端子 No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 9 連)

ピン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)


(マニホールド連数最大 9 連)

ピン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	7b	(空)	(空)	4b	3b	(空)	(空)

■ 配線方式 T52 のコネクタピン配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。



<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 8 連)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	7a	5a	3a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	8a	6a	4a	2a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 4 連)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	4a	3a	2a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	4b	3b	2b	1b

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 8 点)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	5b	4b	3a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	6a	5a	4a	2a

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 4 連)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	4a	3a	2a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 4 連)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	4a	3a	2a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	4b	3b	2b	1b

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)


(マニホールド連数最大 4 連)

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	4a	3a	2a	1a
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	4b	(空)	(空)	(空)

■ 配線方式 T53 のコネクタピン配列(例)

マニホールド最大連数は機種により異なります。機種別仕様を確認してください。

バルブ No.1a、2a、2b……の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。



<標準配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	9a	7a	5a	3a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	10a	8a	6a	4a	2a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 11 連)

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	11b	10b	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b

・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 24 点)

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	10a	9a	8a	7a	5b	4b	3a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	9b	8b	7b	6a	5a	4a	2a

<ダブル配線>

・ シングルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 12 連)

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)

・ ダブルソレノイドバルブの場合

(マニホールド連数最大 12 連)

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	11b	10b	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b


・ ミックスの場合(シングル、ダブル混載)

(ソレノイド数最大 24 点)


ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	COM	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	COM	(空)	(空)	(空)	9b	8b	7b	(空)	5b	4b	(空)	(空)	(空)

■ PLC との接続方法

マニホールド側であらかじめコモン配線が内部処理されていますが、電磁弁には極性がないため、PLC の DC 出力ユニット NPN 出力、PNP 出力のいずれにも接続できます。
それぞれ下図のように配線してください。

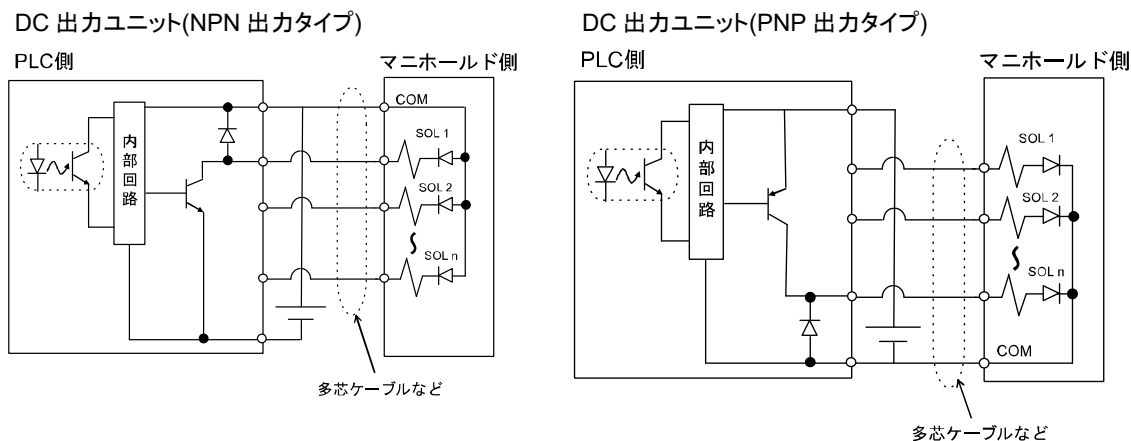

※SOL はソレノイドを示します。

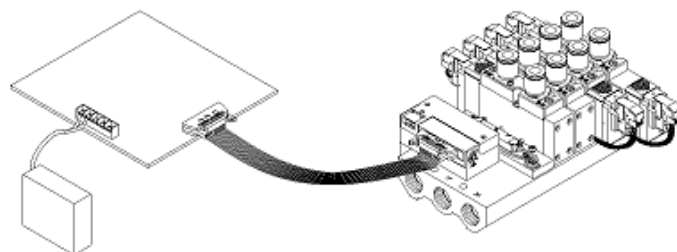

■ ケーブルの製作

接続ケーブルを製作する場合には、バルブ側に次の機器の使用を推奨します。
なお、MIL 規格(MIL-C-85303)準拠品になります。他にも接続可能な機器が多くありますが、ロック機構が合致しない場合があります。そのような場合は結束バンドなどによりロックレバーを固定してください。

<T50、T51 の場合>

名称	形番	メーカー
ソケット	XG4M-2030	オムロン株式会社
ストレインリリーフ	XG4T-2004	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-2032-N	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-2035-N	
バラ線圧着コネクタ ソケット	XG5N-201-U	
バラ線圧着コネクタ コンタクト	XG5W-0231、0232	

<T52 の場合>

名称	形番	メーカー
ソケット	XG4M-1031	オムロン株式会社
ストレインリリーフ	XG4T-1004	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-1031-N	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-1034-N	
バラ線圧着コネクタ ソケット	XG5N-101-U	
バラ線圧着コネクタ コンタクト	XG5W-0231、0232	

<T53 の場合>

名称	形番	メーカー
ソケット	XG4M-2630	オムロン株式会社
ストレインリリーフ	XG4T-2604	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-2632-N	
バラ線圧接コネクタ	XG5M-2635-N	
バラ線圧着コネクタ ソケット	XG5N-261-U	
バラ線圧着コネクタ コンタクト	XG5W-0231、0232	

■ ケーブルについて

本システムでは一般にフラットケーブル、または細い多芯ケーブルを使用します。これらのケーブルは芯線も細く、機械的強度、電気容量に注意が必要です。

- フラットケーブルの場合、折曲げ部には必ず R 部を設けてください。
- ケーブルの抵抗が大きいため(AWG28 の場合、約 $0.22\Omega/\text{m}$)、ケーブル部での電圧降下に注意してください。16 点の電磁弁を通電すると、DC24V の場合、約 $0.1\text{V}/\text{m}$ の電圧降下が発生します。

3. 使用方法

⚠ 警告

指定仕様外または特殊な用途で使用する場合は、仕様について当社に相談する。

3.1 使用上の注意

3.1.1 エア質

⚠ 警告

圧縮空気以外は供給しない。

圧縮空気には腐食性ガスを含まない清浄な空気を使用する。

排気誤作動防止弁は、隣接するエア機器などからの背圧をブロックする目的以外で使用しない。

圧力を連続して保持できる構造にはなっていません。

⚠ 注意

エア質の改良を行う。

圧縮空気中には多量のドレン、酸化オイル、タール、異物、配管のさびが含まれており、作動不良、短寿命など故障の原因になります。また、排気は環境汚染にもなります。

給油する場合、タービン油 1 種 ISO VG32 を使用する。

基本的には無給油仕様ですが、いったん給油すると、それ以降給油が必須になります。オイルが切れないように継続して給油してください。

スピンドル油、マシン油は使用しない。

ゴム部品の膨張により作動不良を起こします。

■ 超乾燥エア

JIS B 8392-1 湿度等級 0～3 の超乾燥エアは、潤滑剤の飛散により短寿命につながることがあります。

■ 給油

4G R シリーズは無給油仕様が標準です。もし給油が必要な場合はタービン油 1 種 ISO VG32 を使用してください。

給油過多の場合や圧力が著しく低い場合、応答時間が遅れることがあります。カタログに記載の応答時間は無給油、圧力 0.5MPa での時間です。

■ ドレン

- ・ 空気圧配管内、空気圧機器の内部で温度低下するとドレンが発生します。
- ・ ドレンが空気圧機器内部の空気流路に入り、流路を瞬間的に閉塞させると作動不良の原因になります。
- ・ ドレンによりさびが発生すると、空気圧機器の故障の原因になります。
- ・ ドレンにより潤滑油が洗い流されると、潤滑不良の原因になります。

■ 異物の混入

- 空気圧縮機の酸化油分やタール、カーボンなどが含まれない圧縮空気を使用してください。
空気圧機器内部に酸化油分やタール、カーボンなどが固着し、摺動部分の抵抗を増大させると、作動不良の原因になります。
また、酸化油分やタール、カーボンなどに給油した潤滑油が混ざると、空気圧機器の摺動部分が磨耗します。
- 固形異物が含まれない圧縮空気を使用してください。
圧縮空気の固形異物が空気圧機器内部に入ると、摺動部分の磨耗、固着現象を引起こします。

■ エア質の改良

アフタークーラドライヤによる除湿やフィルタによる異物除去、タール除去フィルタによるタール除去などで、エア質の改良を行ってください。


3.1.2 電気回路

⚠ 注意

他の制御機器からの漏れ電流による誤作動を避けるため、漏れ電流が許容値以下であることを確認する。

プログラマブルコントローラなどを使用する場合、漏れ電流が影響し、電磁弁を非通電にしても弁が切り換わらない場合があります。

プログラマブルコントローラなどで電磁弁を動作させる場合は、プログラマブルコントローラの出力の漏れ電流が下表の値以下になっていることを確認してください。

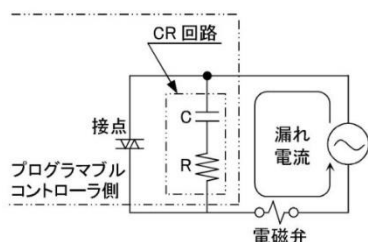

AC100V の場合	1.2mA 以下
AC110V の場合	
AC200V の場合	
DC12V の場合	1.8mA 以下
DC24V の場合	1.2mA 以下


サージキラーは数百 V にも達する電磁弁サージ電圧を、出力接点が耐えうる程度の低い電圧レベルに制限する働きをします。ただし、出力回路によってはこれでは不十分であり、製品が破損したり誤作動する場合もあります。事前に、使用する電磁弁のサージ電圧制限レベル、出力機器の耐電圧、回路構成、復帰遅れ時間の程度を考慮し、使用の可否を判断してください。

必要に応じて、さらに別のサージ対策を実施してください。なお、4G R シリーズのサージキラー付電磁弁は OFF 時に発生する端子間の逆電圧サージを、下表のレベルまで抑えることができます。


DC12V の場合	約 27V
DC24V の場合	約 47V
オプション S、E 選択時	約 1V

出力ユニットが NPN タイプの場合、出力トランジスタには上表の電圧 + 電源電圧分のサージ電圧がかかるおそれがあるため、接点保護回路を併設してください。

・出力トランジスタ保護回路併設例 1

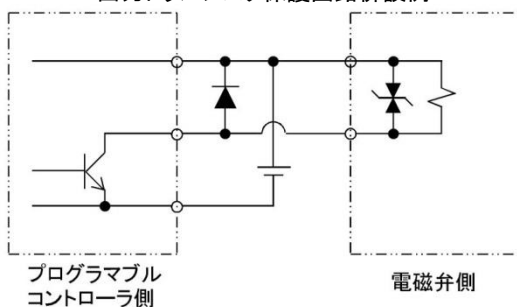

・出力トランジスタ保護回路併設例 2

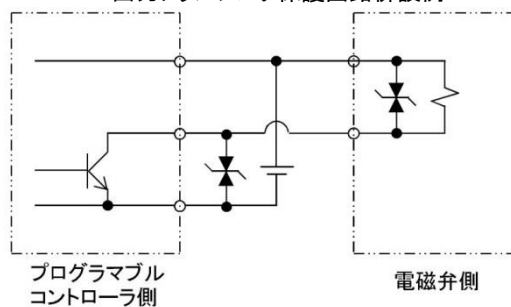


- ダブルソレノイドタイプの瞬時通電操作の場合、通電時間は 0.1 秒以上にしてください。他の電磁弁の背圧が考えられる場合は、シリンダが動作している間は通電させることを推奨します。
- 連続通電するとマニホールドの表面温度が上昇します。異常ではありませんが、通風や放熱を考慮してください。

3.1.3 サージレス(オプション記号:S)

⚠ 注意

無接点リレーまたはサージアブソーバなど開閉サージ対策を行う。
有接点リレーやスイッチなどの開閉サージにより内蔵のダイオードが破損する可能性があります。

サージレスタイプは内蔵するダイオードにより電磁弁サージ電圧を約 1V まで低減する働きをします。なお、4G R シリーズには極性はありません。



3.1.4 低発熱・省電力回路(オプション記号:E)

⚠ 注意

振動、衝撃が仕様範囲を超えて加わる環境では使用しない。

バルブの誤動作につながります。

連続通電状態で、電磁弁の供給電源に 30ms 以下の瞬間停電が発生するような外乱が生じた場合、再び電磁弁を ON させるためには 50ms 以上の通電 OFF を行う。

30ms 以下の瞬間停電が電磁弁の駆動電源に発生する場合、通電状態を維持できなくなります。

電圧を徐々に上昇させて使用しない。

バルブが作動しません。


無接点リレーまたはサージアブソーバなど開閉サージ対策を行う。

有接点リレーやスイッチなどの開閉サージにより内蔵のダイオードが破損する可能性があります。

低発熱・省電力タイプは電磁弁に PWM 回路が内蔵されており、コイルの吸着保持時の電力を下げる構造になっています。消費電力が標準品に対して 1/4 に低減されます。なお、4G R シリーズには極性はありません。

〈低発熱・省電力タイプ〉

	電圧	電流 A	消費電力 W
起動時	DC12V	0.033	0.4
	DC24V	0.017	0.4
保持時	DC12V	0.017	0.1
	DC24V	0.008	0.1

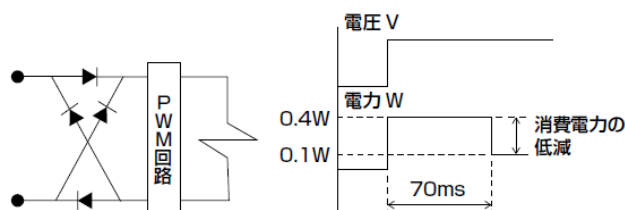

3.1.5 AC 電圧仕様

⚠ 注意

SSR(ソリッドステートリレー)の選定時は注意する。

AC 電圧仕様は、全波整流回路を内蔵しています。電磁弁の ON/OFF に SSR を使用すると、SSR の種類によっては、電磁弁の復帰不良を起こす場合があります。

リレー、プログラマブルコントローラのメーカーに相談することを推奨します。

3.2 手動操作

⚠ 警告

手動装置での操作後は、原点(初期位置)への復帰を行ってから装置を運転する。

手動操作は、作動するシリンダの近くに人がいないことを確認してから行う。

ノンロック、ロック共用手動装置では、平常運転前にロックを解除する。


- ロックが掛かった状態で平常運転を行うと、誤作動の原因になります。
- 手動カバーが閉じていればロックが解除された状態です。

- 4G R シリーズはパイロット電磁弁です。P ポート(外部パイロット仕様の場合は PA ポート)にエアを供給しないと、手動装置を操作しても主弁は切り換わりません。
- 本電磁弁には、手動保護カバーが標準装備されています。手動保護カバーは閉じた状態で出荷しているため、手動装置を操作するときは、まず手動保護カバーを開いてください。なお、ロック式手動装置が解除されないと手動保護カバーが閉じない機構になっているため、注意してください。
- 手動装置はノンロック式とロック式が共用になっています。レバーを押した状態で回転するとロックが掛かります。ロックする場合は必ずレバーを押したまま回してください。レバーを押さずにそのまま回すと手動装置の破損、エア漏れなどの原因になります。

3.2.1 ノンロック・ロック共用手動装置

■ 手動保護カバーの開閉方法


手動保護カバーの開閉操作には必要以上の力を加えないでください。過度な外力は故障の原因になります。(5N 未満)

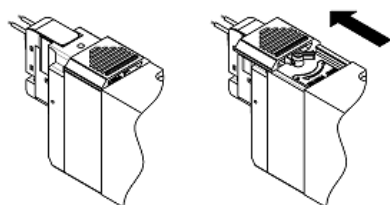

■ 手動装置の操作方法



<ノンロック操作>

- 1 レバーを矢印の方向に止まるまで押します。
押している間は手動操作ができます。
- 2 手動操作が終わったら、レバーを離します。
レバーが元の位置に戻ります。



<ロック操作>

- 1 レバーを押したまま、矢印の方向に止まるまで回します。
レバーが固定され、手動操作の状態が維持されます。
- 2 手動操作が終わったら、レバーを元の位置に戻します。



4. 保守、点検

4.1 定期点検

警告

メンテナンスは、事前に電源を OFF にし、圧縮空気の供給を止めて残圧が無いことを確認してから行う。
安全確保に必要な条件です。

注意

メンテナンス管理が正しく実施されるように、日常点検、定期点検を計画的に行う。
メンテナンス管理が十分でない場合、製品の機能が著しく低下し、短寿命や破損、誤作動などの不具合、事故につながります。

本製品を最適な状態で使用するために、1～2 回/年の定期点検を行ってください。

■ 供給圧縮空気の圧力管理

- ・ 設定圧力で供給されていますか？
- ・ 装置作動中の圧力計の指示は設定圧力を示していますか？

■ 空気圧フィルタの管理

- ・ ドレンは正常に排出されていますか？
- ・ ボウル、エレメントの汚れ状況は正常ですか？

■ 配管接続部分の圧縮空気漏れ管理

- ・ 特に可動部分の接続部の状況は正常ですか？

■ 電磁弁作動状態管理

- ・ 作動時の遅れはありませんか？
- ・ 排気状態は正常ですか？

■ 空気圧アクチュエータ作動状態管理

- ・ 作動はスムーズですか？
- ・ 終端停止状態は正常ですか？
- ・ 負荷との連結部分は正常ですか？

■ ルブリケータの管理

- ・ 油量調整は正常ですか？

■ 潤滑油の管理

- ・ 正規の潤滑油を補給していますか？

■ ねじ部の管理

- ・ ねじ部の緩みはありませんか？

4.2 分解、組立方法

⚠ 警告

マニホールドの分解、組立ては取扱説明書を熟読し、十分に理解したうえで行う。

- ・ 電磁弁の構造と作動原理を理解して安全性が確保できる知識が必要です。
- ・ 資格としては、空気圧技能検定 2 級以上になります。

マニホールドの増減を行う場合、電源を OFF にし、圧力を抜いてから行う。


電磁弁内部の分解、再組立は避ける。

- ・ 電磁弁内部の分解、再組立をすると、シール性能を損なうおそれがあります。
- ・ 分解、再組立された電磁弁は保証対象外になります。

4.2.1 電磁弁の交換

電磁弁交換にあたっては、ガスケット、PR チェック弁の脱落のないように注意してください。

ねじサイズ	適正締付トルク(N・m)
M3	1.6~1.8

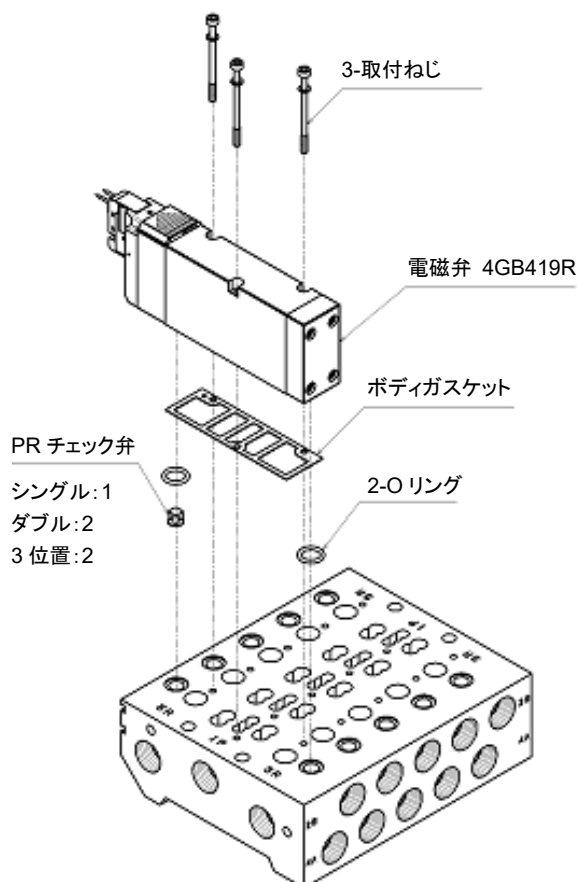


4.2.2 コイル組立の交換方法

DIN 端子箱仕様とその他の仕様ではコイル組立の取付けに互換性がないため、コイル組立を相互に交換することはできません。


- 1 コイル組立の取付ねじ 2 本を外してコイル組立を外します。
他のねじを緩めると作動不良の原因になるため注意してください。
- 2 コイル組立側にガスケットが装着されていることを確認します。
- 3 コイル組立を取付け、取付ねじを推奨締付トルクで締付けて固定します。
締付トルクが正しくないと、エア漏れや作動不良の原因になります。

推奨締付トルク 0.15～0.19N・m

・グロメットリード線、E 形 コネクタコイル組立

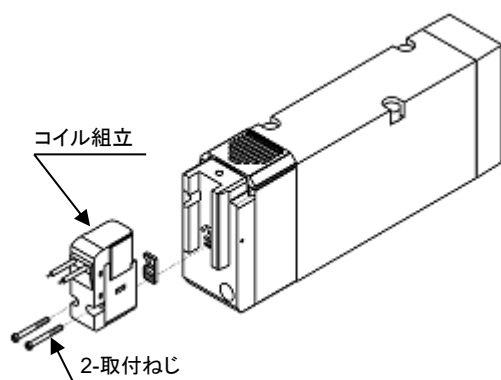

・DIN 端子箱 コイル組立

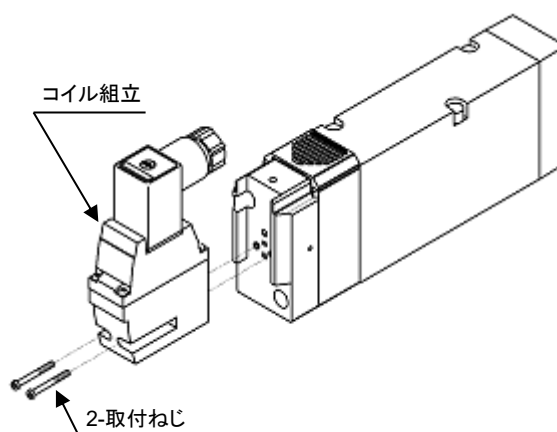

4.2.3 カートリッジ式継手交換方法(4GA/B4 R)


ワンタッチ継手サイズを変更する場合は、手順を確認して交換してください。正しく取付けられなかったり、取付ねじの締付けが不十分だと、エア漏れなどの原因になるため注意してください。

■ ダイレクト配管(4GA4 R)タイプ

- 1 取付ねじを外します。
- 2 継手ストッパ板と継手を同時に抜きます。
- 3 継手ストッパ板に交換用継手の溝を合わせ、仮組みします。
- 4 継手ストッパ板と継手を同時に組付け、取付ねじを締めます。

部品名	ねじサイズ	締付トルク(N・m)
ストッパ板	M3	0.6～0.8

- 5 継手を引張ってしっかりと装着されていることを確認します。

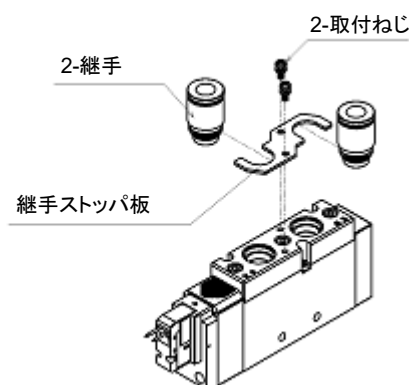


■ ベース配管(4GB4 R)タイプ

- 1 取付ねじを外します。
- 2 継手ストッパ板と継手を同時に抜きます。
- 3 継手ストッパ板に交換用継手の溝を合わせ、仮組みします。
- 4 継手ストッパ板と継手を同時に組付け、取付ねじを締めます。

部品名	ねじサイズ	締付トルク(N・m)
ストッパ板	M3	0.6～0.8


- 5 継手を引張ってしっかりと装着されていることを確認します。

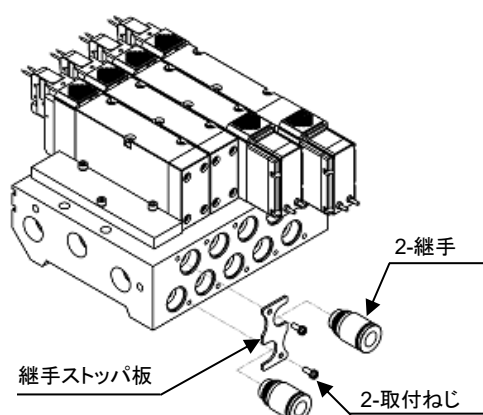

4.2.4 配管接続仕様変更方法(4GA/B R)

ボディに取付けられているプレート、または継手アダプタの交換、ダイレクト配管仕様とベース配管仕様の変更、ダイレクト配管形のワンタッチ継手仕様とめねじ仕様の変更をする場合、取付ねじの締付トルクを守ってください。締付けが不十分だとエア漏れなどの原因になります。

部品名	ねじサイズ	締付トルク(N・m)
継手アダプタ	M4	2.5～2.7

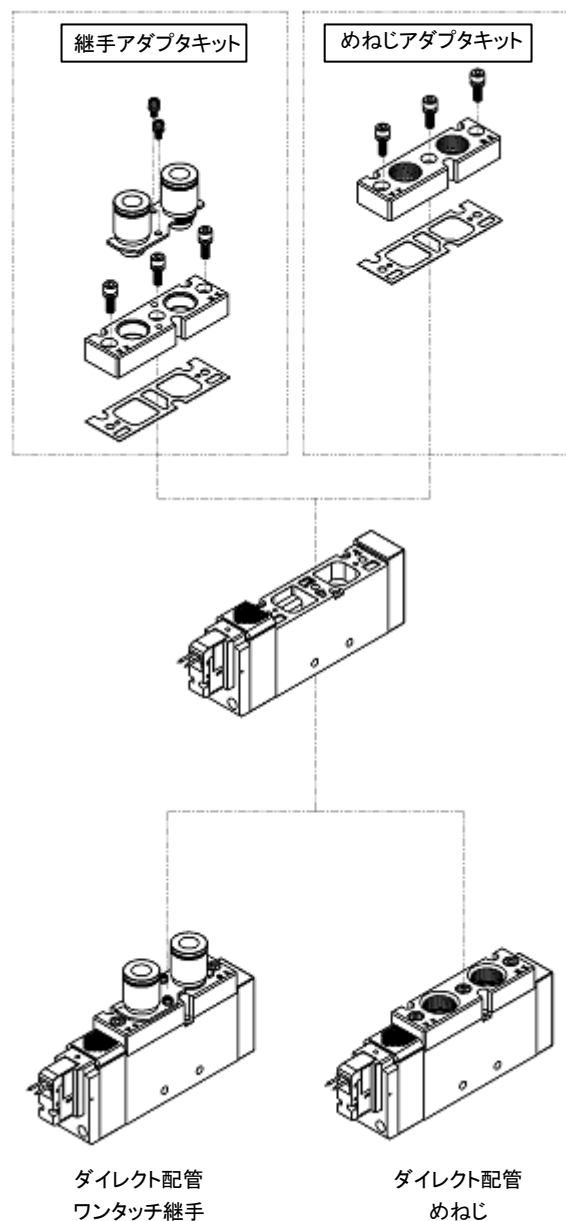

4.3 省配線マニホールドの増設方法



警告

マニホールドの増設を行う場合、電源を OFF にし、圧力を抜いてから行う。

4.3.1 予備配線装備位置への増設

増設予定位置のマスキングプレートには、あらかじめ予備配線が装備されています。


予備配線装備位置へのバルブ増設方法は以下の手順に従ってください。

- 1 予備ソケットをマスキングプレートから取外します。
- 2 マスキングプレートをベースから取外します。
- 3 増設用のバルブをベースに取付け、ソケットを組付けます。

4.3.2 予備配線が無い位置への増設

シングルソレノイドからダブルソレノイドへの変更では、増設される b 側ソレノイドに内部配線を追加する必要があります。予備配線が装備されていない場合のバルブ増設方法は、以下の手順に従ってください。

- 1 電装カバーを取外し、省配線カバーを開きます。
- 2 変更箇所のバルブを載替えます。
a 側ソレノイド用のソケットは付替えます。
- 3 b 側ソレノイド用のソケット組立(別途購入)を取付けます。
配線はバルブ間を通し、a 側に引出します。
- 4 配線を電装ブロック内に回し、電装基板にコネクタを差込みます。
- 5 省配線カバー内に配線を収納して閉じ、電装カバーを取付けます。

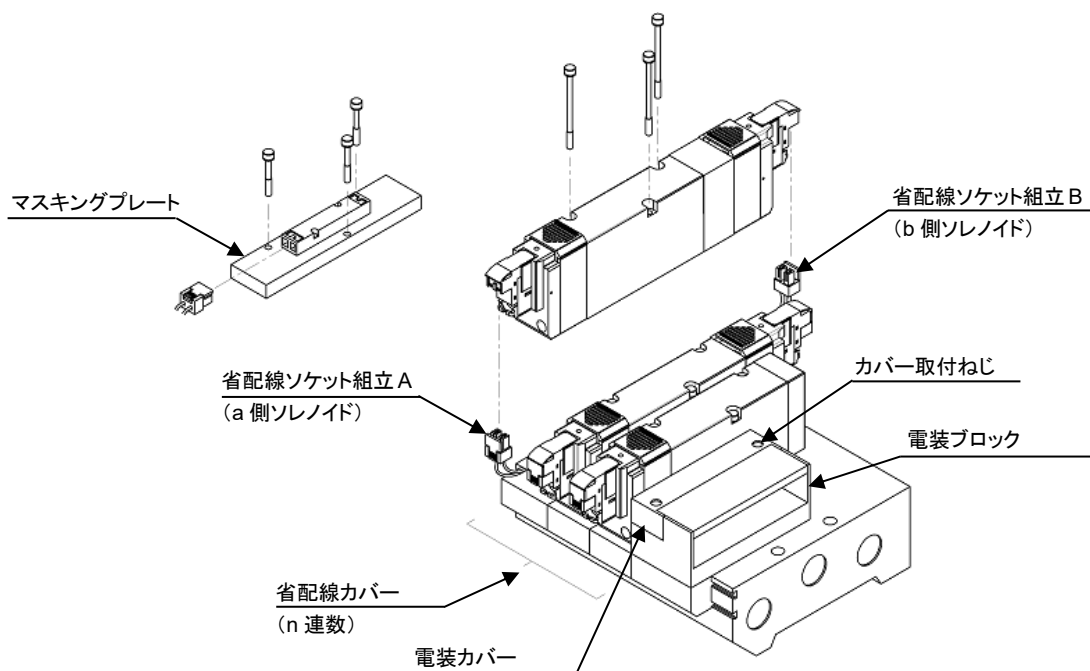

4.3.3 省配線カバーの開閉方法

■ 省配線カバーの開け方


省配線カバーのケーブル通し穴に精密ドライバの先端などを引掛けて開きます。

引掛けるとき、ケーブルを傷つけないよう、先端のとがったものを使用しないでください。

■ 省配線カバーの閉め方




省配線カバーにケーブルを通して閉めます。




閉めるときはケーブルのかみ込みに注意し、「カチッ」という感触があるまで確実に閉めてください。

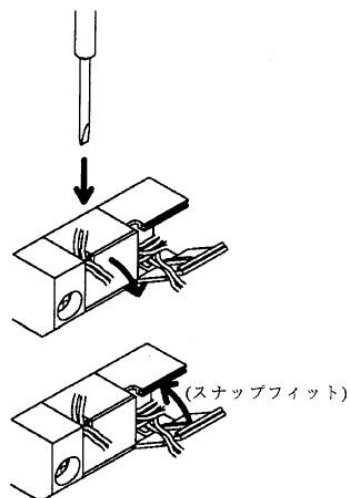

4.3.4 電装基板コネクタの接続要領

仕様によって、電装基板上のコネクタとバルブの対応ルールが異なります。電装基板コネクタの配線をする場合は、基板に印刷されたコネクタ No.を確認してください。
コネクタ No.は各コネクタのピン No.を示します。

電装基板組立		矢印の順番で配線する。																																																					
		バルブとの対応																																																					
T10		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>11a</td><td>10a</td><td>9a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>8a</td><td>7a</td><td>6a</td><td>5a</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	10a	9a	コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a																
	コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9																																														
	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	10a	9a																																														
コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1																																															
バルブ No.	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a																																															
		2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 8 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>8b</td><td>8a</td><td>7b</td><td>7a</td><td>6b</td><td>6a</td><td>5b</td><td>5a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>4b</td><td>4a</td><td>3b</td><td>3a</td><td>2b</td><td>2a</td><td>1b</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9	バルブ No.	8b	8a	7b	7a	6b	6a	5b	5a	コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a																
コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9																																															
バルブ No.	8b	8a	7b	7a	6b	6a	5b	5a																																															
コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1																																															
バルブ No.	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a																																															
		3) ミックス(混載)の場合(ソレノイド数最大 16 点) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>7b</td><td>7a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>6a</td><td>5b</td><td>5a</td><td>4b</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	7b	7a	コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	6a	5b	5a	4b	4a	3a	2a	1a																
コネクタ No.	16	15	14	13	12	11	10	9																																															
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	7b	7a																																															
コネクタ No.	8	7	6	5	4	3	2	1																																															
バルブ No.	6a	5b	5a	4b	4a	3a	2a	1a																																															
T11		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>11a</td><td>10a</td><td>9a</td><td>8a</td><td>7a</td><td>6a</td><td>5a</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
	コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13																																										
	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																										
コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																											
バルブ No.	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a																																											
		2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>11b</td><td>11a</td><td>10b</td><td>10a</td><td>9b</td><td>9a</td><td>8b</td><td>8a</td><td>7b</td><td>7a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>6b</td><td>6a</td><td>5b</td><td>5a</td><td>4b</td><td>4a</td><td>3b</td><td>3a</td><td>2b</td><td>2a</td><td>1b</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	バルブ No.	(空)	(空)	11b	11a	10b	10a	9b	9a	8b	8a	7b	7a	コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	6b	6a	5b	5a	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a
コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13																																											
バルブ No.	(空)	(空)	11b	11a	10b	10a	9b	9a	8b	8a	7b	7a																																											
コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																											
バルブ No.	6b	6a	5b	5a	4b	4a	3b	3a	2b	2a	1b	1a																																											
		3) ミックス(混載)の場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>7b</td><td>7a</td><td>6a</td><td>5b</td><td>5a</td><td>4b</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr></table>		コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	バルブ No.	(空)	(空)	7b	7a	6a	5b	5a	4b	4a	3a	2a	1a
コネクタ No.	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13																																											
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																											
コネクタ No.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																											
バルブ No.	(空)	(空)	7b	7a	6a	5b	5a	4b	4a	3a	2a	1a																																											
T30		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>3a</td><td>5a</td><td>7a</td><td>9a</td><td>11a</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>2a</td><td>4a</td><td>6a</td><td>8a</td><td>10a</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr></table>		コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	バルブ No.	1a	3a	5a	7a	9a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	バルブ No.	2a	4a	6a	8a	10a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)
	コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
	バルブ No.	1a	3a	5a	7a	9a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																										
コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																											
バルブ No.	2a	4a	6a	8a	10a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																											
		2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td>4a</td><td>5a</td><td>6a</td><td>7a</td><td>8a</td><td>9a</td><td>10a</td><td>11a</td><td>(空)</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1b</td><td>2b</td><td>3b</td><td>4b</td><td>5b</td><td>6b</td><td>7b</td><td>8b</td><td>9b</td><td>10b</td><td>11b</td><td>(空)</td></tr></table>		コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)	コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	バルブ No.	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	(空)
コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	(空)																																											
コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																											
バルブ No.	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	(空)																																											
		3) ミックス(混載)の場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>3a</td><td>4b</td><td>5b</td><td>7a</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>2a</td><td>4a</td><td>5a</td><td>6a</td><td>7b</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr></table>		コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	バルブ No.	1a	3a	4b	5b	7a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	バルブ No.	2a	4a	5a	6a	7b	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)
コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
バルブ No.	1a	3a	4b	5b	7a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																											
コネクタ No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																											
バルブ No.	2a	4a	5a	6a	7b	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																											

矢印の順番で配線する。																																																																																																																										
	電装基板組立	バルブとの対応																																																																																																																								
T50 T6*		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td>4a</td><td>5a</td><td>6a</td><td>7a</td><td>8a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>9a</td><td>10a</td><td>11a</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr></table> 2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 8 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>1b</td><td>2a</td><td>2b</td><td>3a</td><td>3b</td><td>4a</td><td>4b</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>5a</td><td>5b</td><td>6a</td><td>6b</td><td>7a</td><td>7b</td><td>8a</td><td>8b</td></tr></table> 3) ミックス(混載)の場合(ソレノイド数最大 16 点) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td>4a</td><td>4b</td><td>5a</td><td>5b</td><td>6a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>7a</td><td>8a</td><td>8b</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td></tr></table>	コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18	バルブ No.	9a	10a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18	バルブ No.	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	バルブ No.	1a	2a	3a	4a	4b	5a	5b	6a	コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18	バルブ No.	7a	8a	8b	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)												
コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																		
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a																																																																																																																		
コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																		
バルブ No.	9a	10a	11a	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																																																																																																		
コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																		
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b																																																																																																																		
コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																		
バルブ No.	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b																																																																																																																		
コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																		
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	4b	5a	5b	6a																																																																																																																		
コネクタ No.	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																		
バルブ No.	7a	8a	8b	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)																																																																																																																		
T51		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>11</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>11a</td><td>9a</td><td>7a</td><td>5a</td><td>3a</td><td>1a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>18a</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>10a</td><td>8a</td><td>6a</td><td>4a</td><td>2a</td></tr></table> 2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 9 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>11</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>9a</td><td>8a</td><td>7a</td><td>6a</td><td>5a</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>9b</td><td>8b</td><td>7b</td><td>6b</td><td>5b</td><td>4b</td><td>3b</td><td>2b</td><td>1b</td></tr></table> 3) ミックス(混載)の場合(ソレノイド数最大 18 点) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>11</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>8b</td><td>7a</td><td>5b</td><td>4b</td><td>3a</td><td>1a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>(空)</td><td>8a</td><td>6a</td><td>5a</td><td>4a</td><td>2a</td></tr></table>	コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	11a	9a	7a	5a	3a	1a	コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2	バルブ No.	18a	(空)	(空)	(空)	10a	8a	6a	4a	2a	コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1	バルブ No.	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a	コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2	バルブ No.	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b	コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	8b	7a	5b	4b	3a	1a	コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2	バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	8a	6a	5a	4a	2a
コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1																																																																																																																	
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	11a	9a	7a	5a	3a	1a																																																																																																																	
コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2																																																																																																																	
バルブ No.	18a	(空)	(空)	(空)	10a	8a	6a	4a	2a																																																																																																																	
コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1																																																																																																																	
バルブ No.	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a																																																																																																																	
コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2																																																																																																																	
バルブ No.	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b																																																																																																																	
コネクタ No.	17	15	13	11	9	7	5	3	1																																																																																																																	
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	8b	7a	5b	4b	3a	1a																																																																																																																	
コネクタ No.	18	16	14	12	10	8	6	4	2																																																																																																																	
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	8a	6a	5a	4a	2a																																																																																																																	
T52		1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 8 連) <table><tr><td>ピン No.</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>7a</td><td>5a</td><td>3a</td><td>1a</td></tr><tr><td>ピン No.</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>8a</td><td>6a</td><td>4a</td><td>2a</td></tr></table> 2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 4 連) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>4a</td><td>3a</td><td>2a</td><td>1a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>4b</td><td>3b</td><td>2b</td><td>1b</td></tr></table> 3) ミックス(混載)の場合(ソレノイド数最大 8 点) <table><tr><td>コネクタ No.</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>5b</td><td>4b</td><td>3a</td><td>1a</td></tr><tr><td>コネクタ No.</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>バルブ No.</td><td>6a</td><td>5a</td><td>4a</td><td>2a</td></tr></table>	ピン No.	7	5	3	1	バルブ No.	7a	5a	3a	1a	ピン No.	8	6	4	2	バルブ No.	8a	6a	4a	2a	コネクタ No.	7	5	3	1	バルブ No.	4a	3a	2a	1a	コネクタ No.	8	6	4	2	バルブ No.	4b	3b	2b	1b	コネクタ No.	7	5	3	1	バルブ No.	5b	4b	3a	1a	コネクタ No.	8	6	4	2	バルブ No.	6a	5a	4a	2a																																																												
ピン No.	7	5	3	1																																																																																																																						
バルブ No.	7a	5a	3a	1a																																																																																																																						
ピン No.	8	6	4	2																																																																																																																						
バルブ No.	8a	6a	4a	2a																																																																																																																						
コネクタ No.	7	5	3	1																																																																																																																						
バルブ No.	4a	3a	2a	1a																																																																																																																						
コネクタ No.	8	6	4	2																																																																																																																						
バルブ No.	4b	3b	2b	1b																																																																																																																						
コネクタ No.	7	5	3	1																																																																																																																						
バルブ No.	5b	4b	3a	1a																																																																																																																						
コネクタ No.	8	6	4	2																																																																																																																						
バルブ No.	6a	5a	4a	2a																																																																																																																						

矢印の順番で配線する。

電装基板組立

バルブとの対応

T53

The diagram shows a wiring board with terminals numbered 1 through 24. Arrows indicate the wiring sequence: 23 to 1, 22 to 2, 21 to 3, 20 to 4, 19 to 5, 18 to 6, 17 to 7, 16 to 8, 15 to 9, 14 to 10, 13 to 11, 12 to 12, 11 to 13, 10 to 14, 9 to 15, 8 to 16, 7 to 17, 6 to 18, 5 to 19, 4 to 20, 3 to 21, 2 to 22, 1 to 23.

1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連)

コネクタ No.	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	11a	9a	7a	5a	3a	1a
コネクタ No.	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	10a	8a	6a	4a	2a

2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 11 連)

コネクタ No.	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	(空)	11a	10a	9a	8a	7a	6a	5a	4a	3a	2a	1a
コネクタ No.	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	(空)	11b	10b	9b	8b	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b

3) ミックス(混載)の場合(マニホールド連数最大 11 連)

コネクタ No.	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	8b	7a	5b	4b	3a	1a
コネクタ No.	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	8a	6a	5a	4a	2a

T8

The diagram shows a wiring board with terminals numbered 1 through 32. Arrows indicate the wiring sequence: 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5, 6 to 6, 7 to 7, 8 to 8, 9 to 9, 10 to 10, 11 to 11, 12 to 12, 13 to 13, 14 to 14, 15 to 15, 16 to 16, 17 to 17, 18 to 18, 19 to 19, 20 to 20, 21 to 21, 22 to 22, 23 to 23, 24 to 24, 25 to 25, 26 to 26, 27 to 27, 28 to 28, 29 to 29, 30 to 30, 31 to 31, 32 to 32.

1) シングルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 15 連)

コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	(空)
コネクタ No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)

2) ダブルソレノイドのみの場合(マニホールド連数最大 15 連)

コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b
コネクタ No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
バルブ No.	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	(空)	(空)

3) ミックス(混載)の場合(マニホールド連数最大 15 連)

コネクタ No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	4b	5a	5b	6a	7a	8a	8b	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)
コネクタ No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
バルブ No.	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)	(空)

5. トラブルシューティング

5.1 トラブルの原因と処置方法

本製品が目的どおりに作動しない場合は、下表に従って点検してください。

不具合現象	原因	処置方法
作動しない	電気信号が来ない	電源を ON にする
	電気信号が故障している	制御回路を修理する
	電圧、電流の変動幅が大きい	電源容量を見直す(電圧変動範囲 $\pm 10\%$)
	配線が間違っている	正しく配線する
	パイロット排気ポートがすべて塞がれている	配管を見直す
誤作動する	過大な漏れ電流が発生している	制御回路を修正する、ブリード回路を設置する
	チャタリングが発生している	スイッチ部を見直す、配線の緩みを見直す
	電圧が銘板の電圧と違う	電圧を銘板の電圧に合わせる
	コイルが断線、短絡している	コイルを交換する
	圧力源が切られている	圧力源を運転する
	圧力が不足している	減圧弁を再調整する、増圧弁を設置する
	流量が不足している	配管を見直す、サージタンクを設置する
	排気側から加圧している	配管を見直す
	誤配管、配管忘れがある	配管を見直す
	スピードコントローラ絞り弁が全閉されている	ニードル部を再調整する
	A または B ポートを大気開放で使用している	P ポートの継手サイズと同等以下の継手配管を使用する
	バルブが凍結している	凍結対策(保温、水分除去など)を行う
	プランジャ復帰遅れ(オイル過多、タール)が発生している	給油を見直す(タービン油 1 種 ISO VG32)、 ルブリケーターの滴下量を再調整する、 タール除去フィルタを設置する
	粉塵などによる排気部の目詰りがある	カバーまたはサイレンサを設置する、 排気部を定期的に清掃する
作動圧が高い	パッキンが膨潤している	給油を見直す(タービン油 1 種 ISO VG32)、 切削油などの使用場所から電磁弁を離す、 有機溶剤を周囲に置かない
	A または B ポートが大気開放となっている	配管を見直す
	パッキンに異物がかみ込んでいる	パッキンの異物を除去する

その他不明な点は、最寄りの当社営業所、代理店にご相談ください。

6. 参考情報

6.1 ポート表示

配管ポート位置には、1P、4A などのように、ISO、JIS 規格に対応した配管ポート表示があります。

ポート	ISO 規格	JIS 規格
給気ポート	1	P
出力ポート	4	A
出力ポート	2	B
排気ポート	5	R1
排気ポート	3	R2
パイロット給気ポート	12/14	PA
パイロット排気ポート	82/84	PR

電磁弁の取付姿勢に規制はありません。

7. 保証規定

7.1 保証条件

■ 保証範囲

下記保証期間中に明らかに当社の責任と認められる故障が発生した場合、本製品の代替品や必要な交換部品の提供、または当社工場での修理を無償で行わせていただきます。

ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ・ カタログ、仕様書、本取扱説明書に記載されている条件・環境以外で取扱いしたり、使用した場合
- ・ 取扱不注意などの誤った使用、誤った管理に起因する場合
- ・ 故障の原因が本製品以外の事由による場合
- ・ 製品本来の使用方法以外で使用した場合
- ・ 当社が関わっていない改造または修理が原因の場合
- ・ 本製品を貴社の機械、装置に組込んで使用されるとき、貴社の機械、装置が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合
- ・ 納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合
- ・ 天災、災害など当社の責任でない原因による場合

なお、ここでいう保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の不具合により誘発される損害については除外させていただきます。

■ 適合性の確認

お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様の責任でご確認ください。

■ その他

本保証条項は基本事項を定めたものです。

個別の仕様図または仕様書に記載された保証内容が本保証条項と異なる場合には、仕様図または仕様書を優先します。

7.2 保証期間

本製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後 1 年間といたします。