


使い易さ満載の、

取付けの自由度、豊富なバリエーションをそろえ、
使い勝手や選び易さに配慮した
スーパースモールサイズのガイド付シリンダSTMシリーズ（ $\phi 6 \cdot \phi 10$ ）

ころがり軸受タイプ クリーン仕様をラインアップ。

■ 高性能のガイド付

ロッドの不回転精度は $\pm 0.08^*$ と優れ、
剛性も高く横荷重に強い構造です。

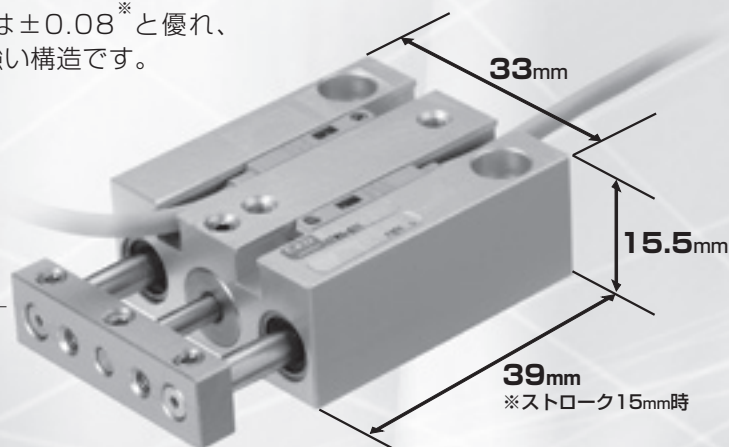

■ スーパースモールサイズ

最小モデルのサイズは幅33mm×高さ15.5mm
ガイド付シリンダとしては、
極めて小さい省スペースタイプです。


ガイド付シリンダ

STM Series




スーパースモール。

● 配管方向




① 正面配管




② 後方配管 (オプション)


● 取付方向



① 正面取付




② 底面取付



③ 側面取付 (オプション)

■ 後方配管が可能・側面取付も可能

配管の方向は、正面の他、後方からの集中配管ができます。(オプション)
シリンダ側面での取付が可能。狭いスペースでも複数個を並べて設置できます。(オプション)

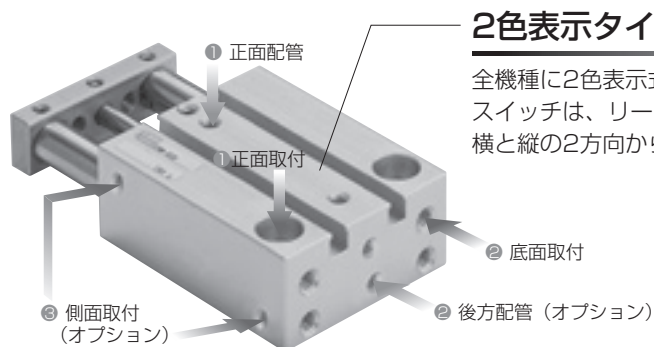

2色表示タイプスイッチ取付可能

全機種に2色表示式無接点スイッチの搭載が可能。
スイッチは、リード線取出し方向で横と縦の2方向から選択できます。

※写真について、説明の都合上、全てのオプションを掲載しております。
実際は、側面取付オプション選択時に底面取付は装備されません。
配管オプションも同様です。

■ クリーンルームに対応

クリーンルーム内で使用可能な
クリーン仕様 (STM-B...P7) を用意しました。

■ 小物部品等の搬送に

半導体をはじめとする精密機器等の小物部品搬送ラインに
最適で、位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー
等、幅広い用途に使用できます。


■ RoHS指令に対応

鉛や六価クロムなど、地球環境に
悪影響を及ぼす物質を排除しました。

RoHS

■ 用途分野

各製造工程に使用できます。

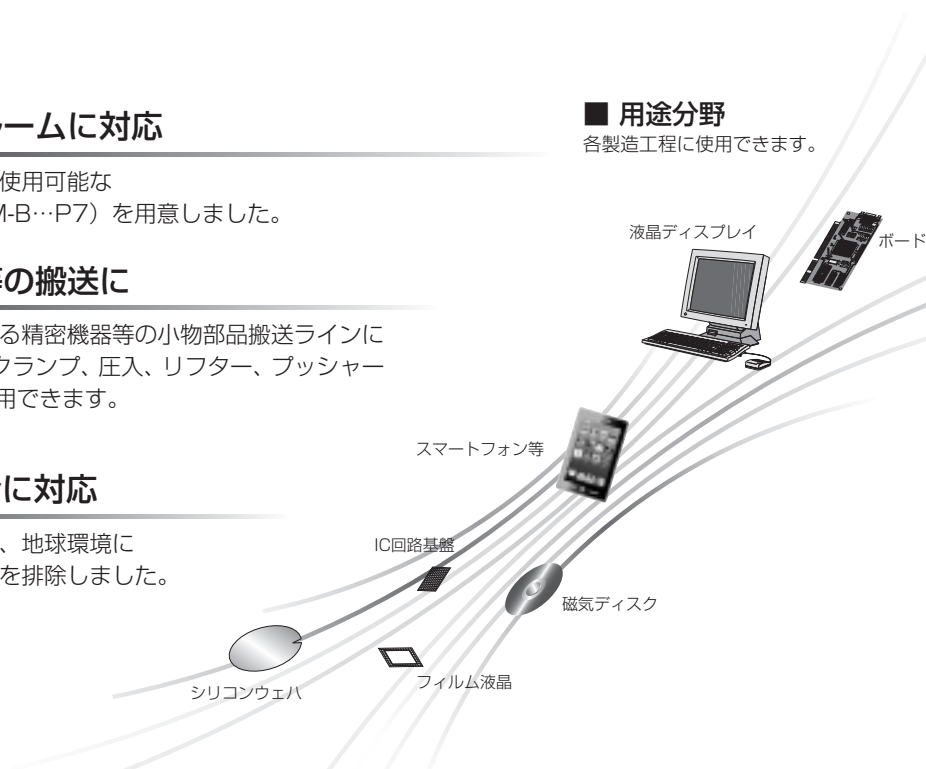

■ STMシリーズ製品体系

機種バリエーション	チューブ内径	ストローク (mm)				オプション	
		5	10	15	20	側面取付	後方配管
クリーン仕様 STM-B-P7※ Series	φ6	●	●	●	●	●	●
	φ10	●	●	●	●	●	●

※ころがり軸受タイプのみ

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
シリンダ スイッチ
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (モジュール)
クリーン F.R
精密R
圧力計 差圧計
電空R
スピード コントローラ
補助 バルブ
継手・ チューブ
クリーン エアユニット
圧力 センサ
流量 センサ
エアロー用 バルブ
巻末