


带接插件气缸开关

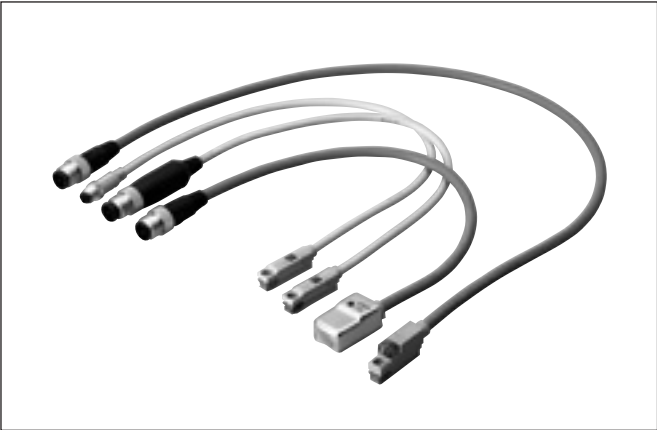


主要特点

- 采用了常用的M8、M12接插件
- 适用No.NECA4202、IEC947-5-2标准
- 减少配线工作量、维护简便
- 防护等级IP67
- 备有防焊渣附着保护罩

●T0H用


●T2YD用



型号表示方法

※定制品。


●2线式气缸开关



A 机种	B 导线伸出方向	C 接插件种类、针脚排列	导线长度	D 选择项 ※3
T0	H 直线型	F M8接插件 针脚4(+) 针脚3(-) ※1	无符号 0.3m	K 防焊渣附着保护罩
T2	V L形	M M12接插件 针脚1(+) 针脚4(-)		※3：仅T0H□□适用
T2W		U M12接插件 针脚3,4无极性 ※2		
T2YL				
K2Y				
F2Y				


※1：仅适用于T0、T2、T2W
※2：不支持T2YL。
请注意，“内部电压降”比产品样本中记载的规格值高1V。

●3线式气缸开关




A 机种	B 导线伸出方向	C 接插件种类	导线长度
T3	H 直线型	F M8 针脚1(+) 针脚3(-) 针脚4：黑色(OUT)	无符号 0.3m
T3P	V L形		
T3W			

●强磁场用气缸开关



A 机种	B 接插件种类	导线长度
H0	M M12接插件 针脚1,4无极性 ※4	无符号 0.3m
H0Y	U M12接插件 针脚3,4无极性 ※5	
V0		

●交流磁场专用气缸开关



A 机种	B 接插件种类	导线长度	C 选择项
T2YD	G 防焊渣导线 M12接插件 针脚1,4无极性	无符号 0.3m	K 防焊渣附着保护罩
	B 防焊渣导线 M12接插件 针脚3,4无极性		
	U 阻燃性导线 UL电线 M12接插件 针脚3,4无极性		
	W 阻燃性导线 UL电线 M12接插件 针脚1,4无极性		

※6：气缸的开关规格与导线型相同。有关详情，请参阅卷末16～26。

接插件针脚排列

系列	接插件的针脚排列					
	符号	接插件种类	针脚1	针脚2	针脚3	针脚4
2线式	F	M8	—	—	(—)	(+)
	M	M12	(+)	—	—	(—)
	U		—	—	(±)	(±)
强磁场用 交流磁场用	M, G, W		(±)	—	—	(±)
	U, B※		—	—	(±)	(±)
3线式	F	M8	(+)	—	(—)	(OUT)

※仅限SW-V0U，有极性(针脚4(+)、针脚3(-))。


接插件规格

项目	M8	M12
针脚排列		
耐冲击	294m/s ²	
防护等级	IP67	
绝缘阻抗	DC500V时使用兆欧表测量、100MΩ	
耐电压	AC1000V 1分钟 (触点之间及触点外壳之间)泄漏电流在1mA以下	

外形尺寸图


①M12接插件(2线式气缸开关的接插件种类、仅针脚排列符号“U”)

接插件部的外形形状标准：IEC64076-2-101

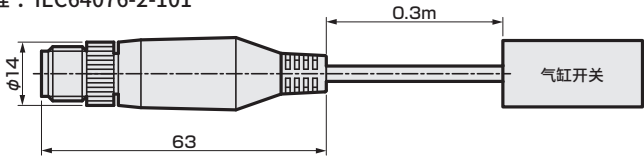


②M12接插件(①以外的M12接插件)

接插件部的外形形状标准：IEC64076-2-101

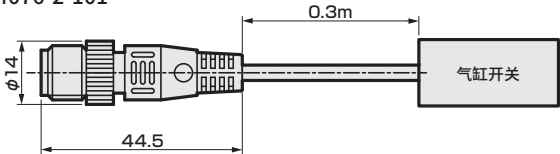

③M8接插件(所有机种)

接插件部的外形形状标准：IEC64076-2-104

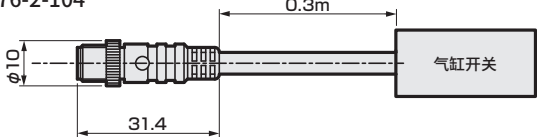

※关于气缸开关的外形尺寸图，请参阅卷末18～26。

气缸开关