

# 偏平タイプ

インデックス

RGID

200~250

レデューサー

RGCD


●共通仕様



## 1. 据付仕様


①(出力軸上向き)を標準とする。

姿勢1

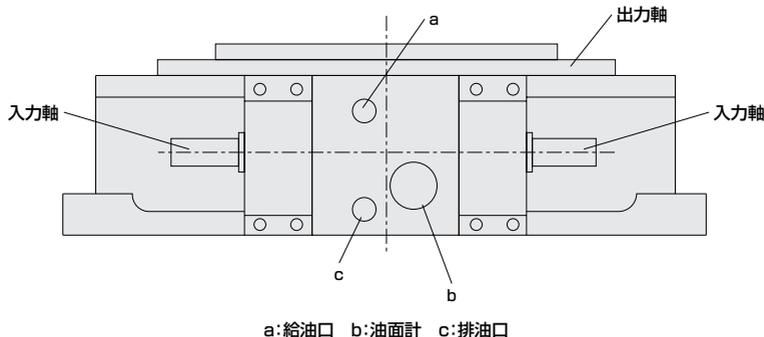

## 2.ハウジング材質/F c

## 3.入力軸の段付部径

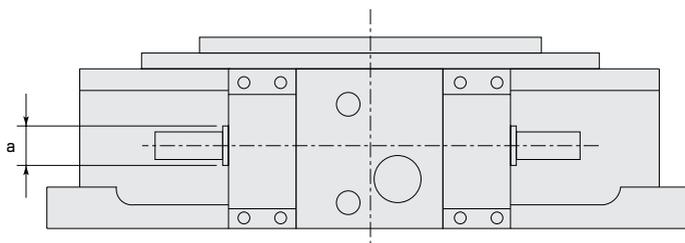

寸法	a
サイズ	
200	φ25
250	φ28

製品仕様

小形

スタンダード

テーブル

広角度

小形多分割

偏平

ベーシック


パラレルカムユニット

旋回式直連式

オフショーン



## 1. 標準本体 / 形番表 インデックスシリーズ



□ 軸間距離		△ 割出数 (n)		○ 総割付角 (θ)		◇ カム曲線		▽ カムのねじれ方向・停留数		▷ 出力軸形状	◁ 据付姿勢		
200	200mm	008	8	090	90°	S	MS曲線	1	左ねじれ・1停留	F	フランジ	1	姿勢1
250	250mm	010	10	120	120°	C	MC曲線	2	左ねじれ・2停留				
		012	12	150	150°	T	MT曲線	5	右ねじれ・1停留				
		015	15	180	180°			6	右ねじれ・2停留				
		016	16	210	210°								
		018	18	240	240°								
		020	20	270	270°								
		024	24	300	300°								
		030	30	330	330°								
		032	32										
		036	36										
		040	40										
		048	48										
		060	60										
		064	64										
		072	72										
		080	80										

左ねじれ (標準)      右ねじれ

タイミングチャートの詳細につきましては、B-7を参照してください。

### 形番例<1>

#### RGID250-048240T2F1

軸間距離	250mm
割出数	48割出
総割付角	240°
カム曲線	MT曲線
カムのねじれ方向・停留数	左ねじれ・2停留
出力軸形状	フランジ
据付姿勢	姿勢1


製品仕様

小形  
スタンダード  
テーブル  
ローラーギアカムユニット  
広角度  
小形多分割  
偏平  
ベージック  
バラレルカムユニット  
旋回式直進式  
オフショ

ローラーギアカムユニット **販売終了**

# 偏平タイプ

2-1.オプション付/形番表 **インデックスシリーズ**



製品仕様

小形

スタンダード

テーブル

広角度

小形多分割

偏平

ベーシック

パラレルカムユニット

旋回式  
直進式

オプション

## 入・出力軸仕様コード

㊄ 入力軸仕様コード【左軸】		㊘ 入力軸仕様コード【右軸】		㊚ 出力軸仕様コード
N		N		N 偏平タイプの出力軸オプションはありません。 □□N
K		K		
C		C		

N 標準（キー溝有り）  
 K キー溝無し  
 C 切断  
 ※段付部でカットしてありますのでハウジングより突出します。寸法図をご確認ください。



## 2-2.オプション付形番例／3.特別仕様形番

形番でご注文の際、形番を構成する記号を1文字でも間違えますと、誤った仕様の製品となり、お客様にご迷惑をおかけいたします。

ご希望通りの製品をお届けできますよう、下記形番例を参考にし、慎重に形番の決定をしてください。

### 形番例<2>

RGID200-048150S2F1-NKN

入力軸仕様

左軸：標準

右軸：キー溝なし

出力軸仕様

標準

製品仕様

小形	標準	ローラーギアカムユニット	広角度	小形多分割	偏平	ベアリング	パラレルカムユニット	旋回式直進式	オプション
----	----	--------------	-----	-------	----	-------	------------	--------	-------

### ●特別仕様形番


インデックス・レデューサー各シリーズ共通




- ※本体形番の後に特別仕様Noとして-X〈6桁の番号〉を続けて記入します。
- この特別仕様形番は、お客様と仕様を打ち合わせの上決定させていただきます。
- 標準オプション以外の特注も承りますので、スペックをおしらせください。
- ※高速仕様(入力軸回転速度200rpm以上)は、特別仕様となります。

# 偏平タイプ

## 1. 標準本体 / 形番表 レデューサーシリーズ



□ 軸間距離		△ 減速比 (id)		○ 総割付角 (θt)		◇ カム曲線		▽ カムのねじれ方向		⊕ 出力軸形状	⊗ 据付姿勢		
200	200mm	008	1/8	360	360°	R	等速回転曲線	L	左ねじれ	F	フランジ	1	姿勢1
250	250mm	010	1/10					R	右ねじれ				
		012	1/12										
		015	1/15										
		016	1/16										
		018	1/18										
		020	1/20										
		024	1/24										
		030	1/30										
		032	1/32										
		036	1/36										
		040	1/40										

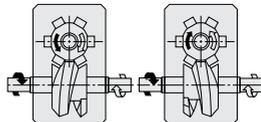

左ねじれ (標準)

右ねじれ

タイミングチャートの詳細につきましては、B-7を参照してください。

製品仕様

小形

スタンダード

テーブル

広角度

小形多分割

偏平

ベーシック

パラレルカムユニット

旋回式直連式

オフショーン



## 形番例<1>

### RGCD250-020360RLF1

軸間距離	250mm
減速比	1/20
総割付角	360°
カム曲線	等速回転曲線
カムのねじれ方向	左ねじれ
出力軸形状	フランジ
据付姿勢	姿勢1

製品仕様

小形
スタンダード
ローラーギアカムユニット
テーパー
広角度
小形多分割
偏平
ベーシック
平行カムユニット
フレキシブルユニット
旋回式直達式
オフショーン





## 特性値

項目	単位	特性値	
		出力軸	入力軸
許容スラスト力	N	9600	2000
許容ラジアル力	N	4000	1200
許容曲げモーメント	N・m	700	—
慣性モーメント	kg・m <sup>2</sup>	0.494	4.43×10 <sup>-3</sup>

項目	単位	特性値
内部摩擦トルク (T <sub>fr</sub> )	N・m	15
本体質量	kg	70
油量	ℓ	1.1
塗装色		シルバー

## 精度

精度 (秒)		
割出精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
繰返し精度		15

※停留精度についてはお問合せください。

## 割付角一覧表

インデックスシリーズ **RGID 200** カム曲線/MS

インデックスシリーズ		カム曲線/MS								
総割付角 (θ <sub>t</sub> )	割出数 (n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	8								○	○
	10						○	○	○	○
	12					○	○	○	○	○
	15				○	○	○	○	○	○
	16			○	○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○	○
	60			○	○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○	○

レデュサーシリーズ **RGCD 200**

レデュサーシリーズ	減速比 (id)	360
総割付角 (θ <sub>t</sub> )	1/8	○
減速比 (id)	1/10	○
	1/12	○
	1/15	○
	1/16	○
	1/18	○
	1/20	○
	1/24	○
	1/30	○
	1/32	○
	1/36	○
	1/40	○

製品仕様

小形  
スタンダード  
テーブル  
ローラーギアカムユニット  
広角度  
小形多分割  
偏平  
ベアシック  
パラレルカムユニット  
旋回式直連式  
オプション



# 販売終了



## 特性値

項目	単位	特性値	
		出力軸	入力軸
許容スラスト力	N	23000	3200
許容ラジアル力	N	9000	1700
許容曲げモーメント	N・m	2500	—
慣性モーメント	kg・m <sup>2</sup>	1.31	1.25×10 <sup>-2</sup>

## 精度

項目	単位	特性値
内部摩擦トルク (T <sub>fr</sub> )	N・m	25
本体質量	kg	130
油量	ℓ	2.2
塗装色		シルバー

精度 (秒)		
割出精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
繰返し精度		15

※停留精度についてはお問合せください。

## 割付角一覧表

インデックスシリーズ **RGID 250** カム曲線/MS

インデックスシリーズ		カム曲線/MS								
総割付角 (θt)	割出数 (n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	8								○	○
	10						○	○	○	○
	12					○	○	○	○	○
	15				○	○	○	○	○	○
	16			○	○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○	○
	60			○	○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○	○

レデュサーシリーズ **RGCD 250**

レデュサーシリーズ	減速比 (id)	360
総割付角 (θt)	1/8	○
減速比 (id)	1/10	○
	1/12	○
	1/15	○
	1/16	○
	1/18	○
	1/20	○
	1/24	○
	1/30	○
	1/32	○
	1/36	○
	1/40	○

製品仕様

小形  
スタンダード  
テーブル  
ローラーギアカムユニット  
広角度  
小形多分割  
偏平  
ベアシック  
パラレルカムユニット  
旋回式直連式  
オプション

# 出カトルク表

インデックスシリーズ

●RGIDフランジ軸 (1停留)

カム曲線 / MS

製品仕様	割出数	総割付角 (deg)	サイズ	定格出カトルク (N·m)	動定格出カトルク (N·m)									
					入力軸回転速度 (rpm)									
					20	40	60	80	100	120	150	200	250	
小形	8	300	200	597	257	256	241	219	201	183	161	128	98	
			250	1190	663	660	621	562	515	468	408	321	236	
	10	240	200	646	427	427	425	416	387	359	323	276	236	
			250	1290	854	851	838	763	706	652	580	481	393	
	スタンダード	10	300	200	425	225	224	210	190	171	155	133	100	66
				250	806	506	503	497	481	432	388	330	240	148
ローラーギアカムユニット	12	210	200	597	265	264	247	224	201	182	157	120	83	
			250	1290	831	827	812	735	663	602	523	406	293	
	広角度	12	240	200	646	448	447	445	436	402	370	331	280	235
				250	1290	894	891	877	797	732	670	592	482	381
	小形多分割	12	270	200	646	475	474	472	463	430	399	360	309	266
				250	1290	947	945	931	848	786	726	648	542	449
扁平	12	300	200	950	650	650	614	562	523	492	446	388	342	
			250	2120	1210	1200	1140	1040	970	900	810	700	600	
ベーシック	15	180	200	597	275	274	257	232	208	188	161	121	82	
			250	806	541	537	531	512	456	408	343	241	136	
	オフショーン	15	210	200	597	298	297	280	254	232	212	186	150	116
				250	806	586	583	578	562	512	464	403	312	223
	パラレルカムユニット	15	240	200	597	316	315	297	271	251	231	206	171	140
				250	1190	814	812	764	695	643	592	525	432	348
旋回式直連式	16	270	200	597	331	330	312	284	264	247	222	188	159	
			250	1190	851	849	801	730	677	633	566	477	398	
	オフショーン	16	300	200	646	538	537	536	526	491	462	423	370	328
				250	1290	1070	1070	1060	970	900	840	770	660	580
	旋回式直連式	16	330	200	646	553	552	552	541	505	476	441	387	346
				250	1290	1100	1100	1090	990	930	870	800	700	610
オフショーン	18	150	200	425	225	223	208	183	162	143	117	73	28	
			250	745	321	316	290	248	210	173	118			
	オフショーン	18	180	200	425	250	249	233	210	189	170	146	109	73
				250	806	560	557	550	532	476	428	363	213	161
	オフショーン	18	210	200	597	307	306	288	262	241	220	194	158	124
				250	806	603	601	596	580	531	483	421	331	245
オフショーン	18	240	200	597	324	324	305	278	258	239	213	178	148	
			250	1190	835	832	784	714	661	611	544	451	368	
オフショーン	18	270	200	597	338	338	319	291	270	253	228	194	166	
			250	1190	870	868	819	747	693	649	583	493	416	
オフショーン	18	300	200	597	349	349	329	301	280	263	240	207	180	
			250	1190	897	896	846	773	718	674	615	527	454	
オフショーン	18	330	200	597	358	357	338	309	288	271	250	217	191	
			250	1290	1120	1120	1100	1010	940	890	820	710	630	
オフショーン	18	150	200	318	181	180	167	148	130	114	92	40	15	
			250	745	344	339	313	272	234	198	145	52		
オフショーン	18	180	200	425	265	264	248	224	203	184	160	114	89	
			250	745	378	374	349	312	276	244	198	123		

# 販売終了

## インデックスシリーズ

### ●RGIDフランジ軸 (1停留)

カム曲線/MS

割出数	総割付角 (deg)	サイズ	静定格出カトルク (N·m)	動定格出カトルク (N·m)								
				入力軸回転速度 (rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
18	210	200	425	283	282	265	241	223	204	180	147	117
		250	806	633	631	627	611	563	514	453	364	281
	240	200	597	338	337	318	290	269	251	225	191	161
		250	806	664	662	659	644	596	554	493	410	336
	270	200	597	350	350	330	302	280	263	239	205	177
		250	806	688	686	684	669	621	581	525	445	376
300	200	597	360	359	339	310	289	272	250	217	190	
	250	1190	925	923	872	797	741	697	640	552	480	
330	200	597	367	367	347	317	296	278	258	226	200	
	250	1190	944	943	891	815	759	714	660	577	507	
20	120	200	126	78	76	72	65	57	47	30		
		250	531	281	274	248	205	165	126	65		
	150	200	318	192	190	177	158	140	124	102	67	29
		250	745	364	359	333	293	254	219	168	80	
	180	200	318	208	207	194	176	159	144	124	94	64
		250	745	395	392	366	329	295	262	217	146	70
	210	200	425	294	293	276	251	232	214	191	158	118
		250	745	419	417	391	353	323	293	252	189	127
	240	200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361
	270	200	425	315	315	297	272	252	237	216	186	160
		250	806	706	705	703	688	639	599	546	466	398
300	200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198	
	250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426	
330	200	597	375	374	354	324	302	284	264	233	207	
	250	806	735	734	733	718	669	630	582	511	449	
24	120	200	646	448	446	442	423	381	346	302	237	175
		250	1290	893	888	868	769	685	614	519	370	218
	150	200	950	650	649	612	558	509	469	420	354	297
		250	2120	1210	1200	1130	1030	930	850	750	610	480
	180	200	1030	846	845	835	763	711	658	596	518	455
		250	2120	1290	1290	1210	1110	1030	940	850	710	600
	210	200	1030	885	885	874	800	746	701	638	559	498
		250	2650	1760	1760	1660	1520	1410	1330	1200	1040	910
	240	200	1030	914	913	902	826	771	728	669	590	530
		250	2650	1810	1810	1710	1570	1460	1380	1260	1100	980
	270	200	1030	935	934	923	846	790	746	694	614	554
		250	2650	1860	1850	1750	1610	1500	1410	1310	1150	1030
300	200	1690	1160	1160	1090	1000	940	890	830	740	670	
	250	2650	1890	1890	1780	1630	1520	1440	1340	1190	1070	
330	200	1690	1170	1170	1110	1020	950	900	840	760	690	
	250	2650	1910	1910	1810	1660	1550	1460	1360	1220	1110	
30	90	200	597	275	272	251	217	190	165	130	70	5
		250	806	540	532	515	474	408	346	256	98	
	120	200	597	316	314	295	265	237	215	185	139	94
		250	1190	813	809	758	679	607	546	466	341	216
	150	200	646	538	537	535	524	483	446	400	341	290
		250	1290	1070	1070	1050	960	880	810	720	590	480
	180	200	646	565	564	563	552	514	480	435	377	330
		250	1290	1130	1120	1110	1010	940	870	790	670	570
	210	200	646	583	583	582	571	532	502	459	402	357
		250	1290	1160	1160	1150	1050	970	920	830	720	630
	240	200	950	781	780	738	676	631	596	553	488	439
		250	2120	1450	1440	1370	1250	1160	1100	1020	890	790

製品仕様

- 小形
- スタンダード
- ローラーギアカムユニット
- テーパー
- 広角度
- 小形多分割
- 偏平
- ベアリング
- パフレルカムユニット
- 旋回式置運式
- オプション

ローラーギアカムユニット (販売終了)

# 出カトルク表

インデックスシリーズ

●RGIDフランジ軸 (1停留)

カム曲線 / MS

製品仕様	割出数	総割付角 (deg)	サイズ	定格出カトルク (N·m)	動定格出カトルク (N·m)									
					入力軸回転速度 (rpm)									
					20	40	60	80	100	120	150	200	250	
ローラーギアカムユニット	30	270	200	950	793	793	750	687	642	606	564	504	455	
			250	2120	1470	1470	1390	1270	1190	1120	1040	920	830	
		300	200	950	802	802	759	695	650	614	572	517	468	
			250	2120	1490	1480	1400	1290	1200	1130	1050	950	850	
		330	200	950	809	809	766	702	656	620	578	527	479	
			250	2120	1500	1500	1420	1300	1210	1140	1070	970	880	
	スタンダード	32	90	200	597	285	282	262	227	199	174	140	82	19
				250	806	559	552	537	497	430	369	280	127	
			120	200	597	324	323	303	273	245	222	192	148	104
				250	1190	834	830	778	700	627	566	486	364	243
			150	200	597	349	348	328	298	275	252	224	185	149
				250	1290	1090	1090	1070	980	900	830	740	610	500
180		200	646	573	572	571	560	522	489	443	385	339		
		250	1290	1140	1140	1120	1030	950	890	800	690	590		
210		200	646	590	589	589	578	539	508	467	409	364		
		250	1290	1180	1170	1160	1060	990	930	850	730	640		
240		200	646	602	601	601	590	550	519	483	426	383		
		250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	950	880	770	680		
270	200	646	610	610	609	599	559	528	491	440	397			
	250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	970	900	800	710			
300	200	950	807	807	763	700	654	618	576	522	474			
	250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	820	740			
330	200	950	813	813	770	705	659	623	581	530	484			
	250	2120	1510	1510	1420	1300	1220	1150	1070	970	880			
平行	36	90	200	425	264	262	244	212	187	164	110	81	25	
			250	745	377	370	339	286	240	196	129			
		120	200	597	338	337	316	287	259	236	206	162	121	
			250	806	663	660	653	634	569	514	442	333	225	
		150	200	597	360	359	338	308	285	263	234	196	161	
			250	1190	924	922	869	790	731	672	597	493	400	
	180	200	597	373	373	352	321	299	280	253	216	186		
		250	1190	959	957	904	824	765	718	646	550	467		
	210	200	597	382	382	361	330	307	289	266	231	202		
		250	1290	1200	1190	1180	1080	1000	950	870	760	670		
	240	200	646	610	610	609	598	558	527	491	436	393		
		250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	960	890	790	700		
270	200	646	617	617	616	606	565	534	498	449	405			
	250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	810	730			
300	200	646	622	622	622	611	571	539	503	458	416			
	250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	920	830	750			
330	200	646	626	626	626	615	574	543	507	462	424			
	250	1290	1250	1250	1230	1130	1050	1000	930	840	770			
オフショーン	40	90	200	318	208	206	191	167	146	127	100	56	7	
			250	745	394	388	358	306	260	218	154	40		
		120	200	425	306	305	286	260	236	214	188	148	111	
			250	806	685	681	676	656	594	539	468	362	259	
		150	200	597	368	367	346	316	293	271	243	205	171	
			250	806	722	720	716	699	647	597	531	438	355	
	180	200	597	380	379	358	327	304	286	260	223	194		
		250	806	745	743	741	725	673	631	571	485	412		
	210	200	597	387	387	366	334	312	293	271	236	208		
		250	806	760	759	757	742	690	649	598	517	450		
	240	200	597	393	392	371	339	317	298	277	246	219		
		250	1190	1008	1007	952	871	812	765	709	628	557		

# 販売終了

## インデックスシリーズ

### ●RGIDフランジ軸 (1停留)

カム曲線 / MS

割出数	総割付角 (deg)	サイズ	静定格出カトルク (N・m)	動定格出カトルク (N・m)								
				入力軸回転速度 (rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
40	270	200	597	396	396	375	343	320	302	281	253	227
		250	1190	1017	1017	961	880	821	774	719	647	578
	300	200	597	399	399	377	346	323	305	283	257	233
		250	1190	1024	1024	968	887	828	781	727	658	595
	330	200	597	401	401	379	348	325	307	286	259	238
		250	1190	1030	1029	974	892	833	786	732	664	608

製品仕様

小形

スタンダード

テーブル

広角度

小形多分割

偏平

ベアシック

パラレルカムユニット

旋回式直運式

オプション

# 出カトルク表

インデックスシリーズ

●RGIDフランジ軸 (2停留)

カム曲線 / MS

製品仕様	割出数	総割付角 (deg)	サイズ	定格出カトルク (N·m)	動定格出カトルク (N·m)									
					入力軸回転速度 (rpm)									
					10	20	30	40	50	60	75	100	125	
小形 スタンダード テーブル ローラーギアカムユニット	48	150	200	597	316	316	298	272	252	236	211	179	150	
			250	1190	814	812	766	698	647	604	540	453	377	
		180	200	950	695	695	657	602	561	529	489	430	384	
			250	2120	1290	1290	1220	1110	1040	980	900	780	690	
		210	200	1030	885	885	875	801	748	707	659	588	532	
			250	2650	1760	1760	1660	1520	1420	1340	1250	1110	990	
	240	200	1030	914	913	903	828	773	731	682	618	561		
		250	2650	1810	1810	1720	1570	1470	1390	1290	1170	1050		
	270	200	1030	935	935	924	847	791	748	698	637	583		
		250	2650	1860	1860	1760	1610	1500	1420	1320	1200	1100		
	300	200	1690	1160	1160	1100	1000	940	890	830	760	700		
		250	2650	1890	1890	1790	1640	1530	1450	1350	1230	1130		
330	200	1690	1170	1170	1110	1020	950	900	840	770	720			
	250	2650	1910	1910	1810	1660	1550	1470	1370	1250	1160			
広角度 小形多分割 偏平 ベーシック バラレルカムユニット	60	150	200	646	538	537	536	526	491	462	423	370	328	
			250	1290	1070	1070	1060	970	900	840	770	660	580	
		180	200	646	565	565	564	554	517	488	453	401	360	
			250	1290	1130	1130	1110	1020	950	890	830	730	640	
		210	200	950	764	763	722	662	618	584	544	491	445	
			250	1290	1160	1160	1150	1050	980	920	860	770	690	
	240	200	950	781	781	739	677	633	598	558	508	464		
		250	2120	1450	1450	1370	1250	1170	1110	1030	930	850		
	270	200	950	793	793	750	688	643	608	567	518	479		
		250	2120	1470	1470	1390	1270	1190	1120	1050	950	880		
	300	200	950	802	802	759	696	651	615	575	525	488		
		250	2120	1490	1480	1410	1290	1200	1140	1060	970	900		
330	200	950	809	809	766	702	656	621	580	530	494			
	250	2120	1500	1500	1420	1300	1210	1150	1070	980	910			
旋回式偏平式 オフショーン	64	120	200	425	284	284	267	243	225	208	185	154	125	
			250	806	637	635	632	616	569	525	465	381	305	
		150	200	646	548	548	547	537	500	472	433	379	337	
			250	1290	1090	1090	1080	980	920	860	790	680	600	
		180	200	646	573	573	572	562	524	495	461	409	368	
			250	1290	1140	1140	1130	1030	960	910	840	740	660	
	210	200	646	590	590	589	579	541	511	476	431	389		
		250	1290	1180	1170	1160	1060	990	940	870	780	700		
	240	200	646	602	602	601	591	552	522	487	443	405		
		250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	960	890	810	730		
	270	200	950	799	799	756	693	648	613	572	522	484		
		250	1290	1220	1210	1200	1100	1030	970	910	820	760		
300	200	950	807	807	764	700	655	619	578	528	492			
	250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	920	830	770			
330	200	950	813	813	770	706	660	624	583	533	497			
	250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	920	840	780			
72	120	200	597	338	337	318	290	269	251	225	191	161		
		250	806	664	662	659	644	596	554	493	410	336		
	150	200	597	360	359	339	310	289	272	250	217	190		
		250	1190	925	923	872	797	741	697	640	552	480		
	180	200	597	373	373	353	323	301	284	263	234	208		
		250	1190	959	959	906	829	772	728	674	597	529		
	210	200	646	600	600	600	589	550	520	485	441	400		
		250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	950	890	800	720		
	240	200	646	610	610	610	599	560	529	494	450	414		
		250	1290	1220	1210	1200	1100	1030	970	900	820	750		

# 販売終了

## インデックスシリーズ

### ●RGIDフランジ軸 (2停留)

カム曲線 / MS

割出数	総割付角 (deg)	サイズ	静定格出カトルク (N・m)	動定格出カトルク (N・m)								
				入力軸回転速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	60	75	100	125
72	270	200	646	617	617	617	606	567	536	500	457	424
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	920	830	770
	300	200	646	622	622	622	611	571	541	505	461	429
		250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	930	840	780
	330	200	646	626	626	626	615	575	544	508	465	433
		250	1290	1250	1250	1230	1130	1060	1000	930	850	790
80	120	200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361
	150	200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198
		250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426
	180	200	597	380	380	359	329	306	289	268	240	214
		250	806	745	744	743	729	679	640	593	527	467
	210	200	597	387	387	366	336	313	296	275	249	226
		250	806	760	759	758	745	695	655	609	549	495
	240	200	597	393	392	371	340	318	300	280	254	234
		250	1190	1010	1010	950	870	820	770	720	650	600
	270	200	597	396	396	375	344	321	303	283	258	239
		250	1190	1020	1020	960	880	820	780	730	660	610
	300	200	597	399	399	378	346	323	306	285	260	241
		250	1190	1020	1020	970	890	830	780	730	670	620
	330	200	597	401	401	380	348	325	308	287	262	243
		250	1190	1030	1030	970	890	830	790	740	670	620

製品仕様

小形

スタンダード

テーブル

ローラーギアカムユニット

広角度

小形多分割

偏平

ベージック

バラレルカムユニット

フレックステア  
旋回式直運式

オプション

ローラーギアカムユニット(標準カム) **販売終了**

# 出カトルク表

レデューサーシリーズ

●RGCDフランジ軸

カム曲線/CV

減速比	総割付角 (deg)	サイズ	静定格出カトルク (N·m)	動定格出カトルク (N·m)								
				入力軸回転速度 (rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
8	360	200	646	556	556	556	547	512	484	453	416	389
		250	1290	1110	1110	1100	1010	940	890	830	760	710
10	360	200	646	584	584	584	574	537	509	476	436	408
		250	1290	1160	1160	1150	1060	990	930	870	800	750
12	360	200	1030	958	958	947	869	813	769	720	660	617
		250	2120	1460	1460	1380	1270	1180	1120	1050	960	900
15	360	200	646	616	616	616	606	567	536	502	460	430
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	990	920	850	790
16	360	200	646	619	619	619	609	570	539	504	463	433
		250	1290	1230	1230	1220	1120	1050	990	930	850	790
18	360	200	597	398	398	377	346	323	306	286	262	245
		250	1190	1021	1021	967	887	830	785	735	674	630
20	360	200	597	400	400	379	348	325	308	288	264	247
		250	806	785	785	785	772	722	683	639	586	548
24	360	200	1690	1230	1230	1160	1070	1000	950	880	810	760
		250	2650	2000	2000	1900	1740	1630	1540	1440	1320	1240
30	360	200	950	835	835	791	725	678	642	601	551	515
		250	1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	950	870	820
32	360	200	646	639	639	639	628	587	556	520	477	446
		250	1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	960	880	820
36	360	200	597	408	408	386	354	331	314	293	269	252
		250	1190	1047	1047	991	909	850	805	753	690	646
40	360	200	597	408	408	387	355	332	314	294	269	252
		250	806	801	801	801	787	736	697	652	598	559

製品仕様  
 小形  
 スタンダード  
 テーフル  
 ローラーギアカムユニット  
 広角度  
 小形多分割  
 偏平  
 ベーシック  
 パラレルカムユニット  
 旋回式  
 フレックス  
 オフショーン