

在汽车部件组件中使用电动驱动器拧紧螺钉。

Before

因作业人员的变更，紧固操作的水平也会有所差异。利用弹簧平衡吊进行辅助时，倾斜紧固螺钉等作业时间会出现偏差。

After

现在可进行工件的垂直作业，从而大幅减少螺钉的倾斜紧固，提高品质。任何人都可进行相同的作业，使用平衡吊气缸，可随时停止，加快效率。

工件重量


2kg

使用频率

数百次/天

轴构成 CAW-L-300

附件 D40

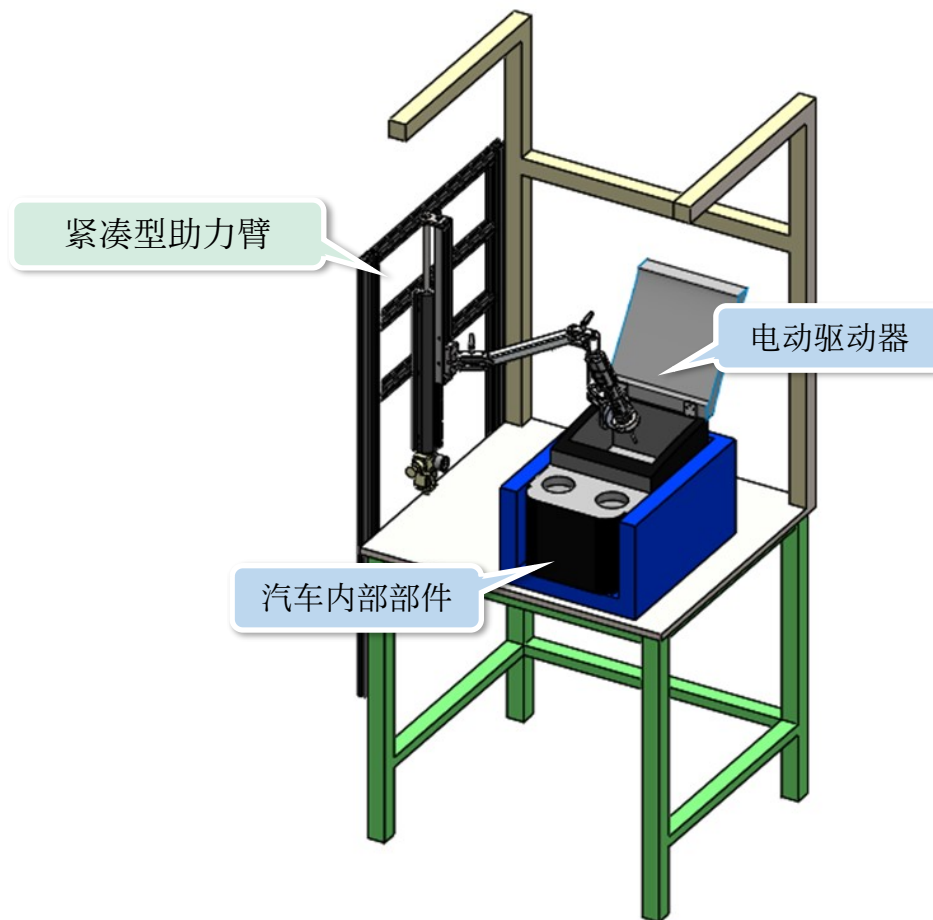

Point

使每个人都可以完成作业