



微小流量调节阀 Series

流量调整部与阀开闭功能部分离，
实现稳定的微小流量调整

●连接配管尺寸：φ3、1/8"、Rc1/8

RoHS

规格

项 目	LYX-0961-※	LYX-0965-※
使用流体	化学液体、纯水(注1)	
流体温度	℃	5~60
耐压力	MPa	0.6
使用压力	MPa	0~0.3
环境温度	℃	0~60
安装方式	自由	
重量	kg	0.12
		0.07

注1：不可用于酸性流体。

请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。

注2：有关气控阀部的规格，请参阅第100页的AMDZ。

型号表示方法

LYX - 0961 - 6BUS - 1


Ⓐ 型号

Ⓑ 配管方式

Ⓒ 动作方式
(请只选择
LYX-0961)

流量特性・压力特性

流量特性比较

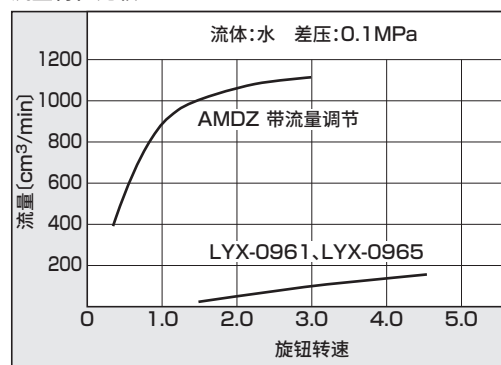

Ⓐ 型号

0961	气控阀一体型
0965	仅微小流量调节阀(无阀开闭功能)

Ⓑ 配管方式

6	Rc1/8	
3US	SUPER型柱形接头一体型	φ3×φ2配管连接
6BUS		1/8"×0.086"配管连接
3UP	SUPER 300型	φ3×φ2配管连接
6BUP	柱形接头P系列	1/8"×0.086"配管连接
3UF	F-LOCK20系列 接头一体型	φ3×φ2配管连接
3UR	F-LOCK60系列 接头一体型	φ3×φ2配管连接
6BUR		1/8"×1/16"配管连接



Ⓒ 动作方式

1	NC(常闭)
2	NO(常开)
3	双作用

内部结构及部件一览表

●LYX-0961

●LYX-0965

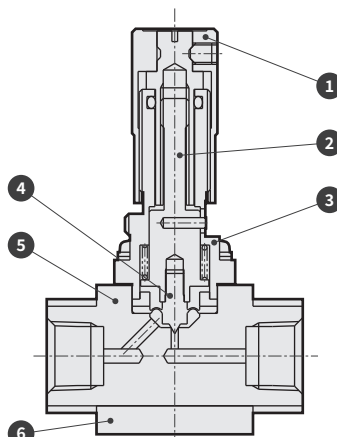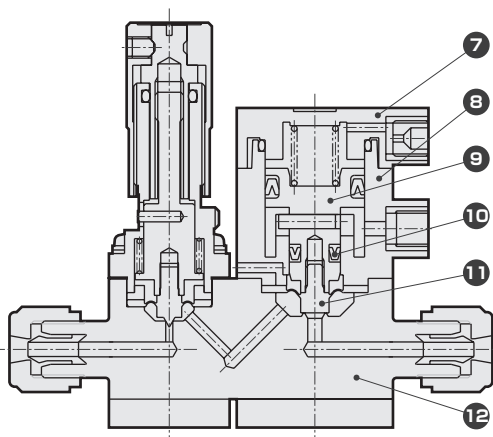


编号	部件名称	材质
1	调整旋钮	A5056
2	下推杆	SUS304
3	针阀盖	SUS304
4	膜片	PTFE
5	阀体	PTFE
6	安装板	SUS304
7	罩盖	PPS
8	缸体	PPS
9	活塞杆	SUS303
10	Y形密封圈	NBR
11	膜片	PTFE
12	阀体	PTFE

材质和构造可能因型号而异。详情请垂询本公司。


⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

外形尺寸图

● LYX-0961-6BUS-1

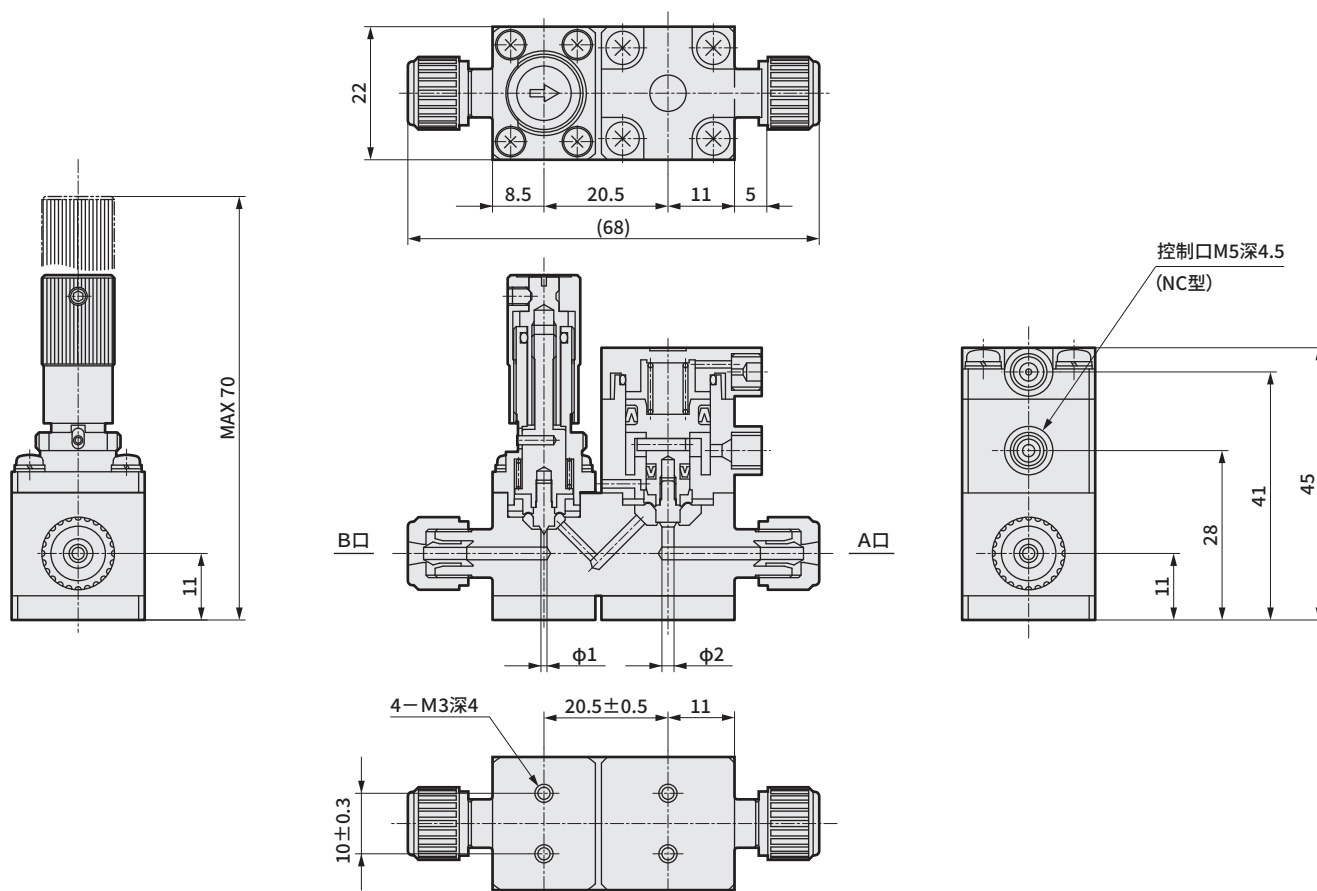

● LYX-0965-6

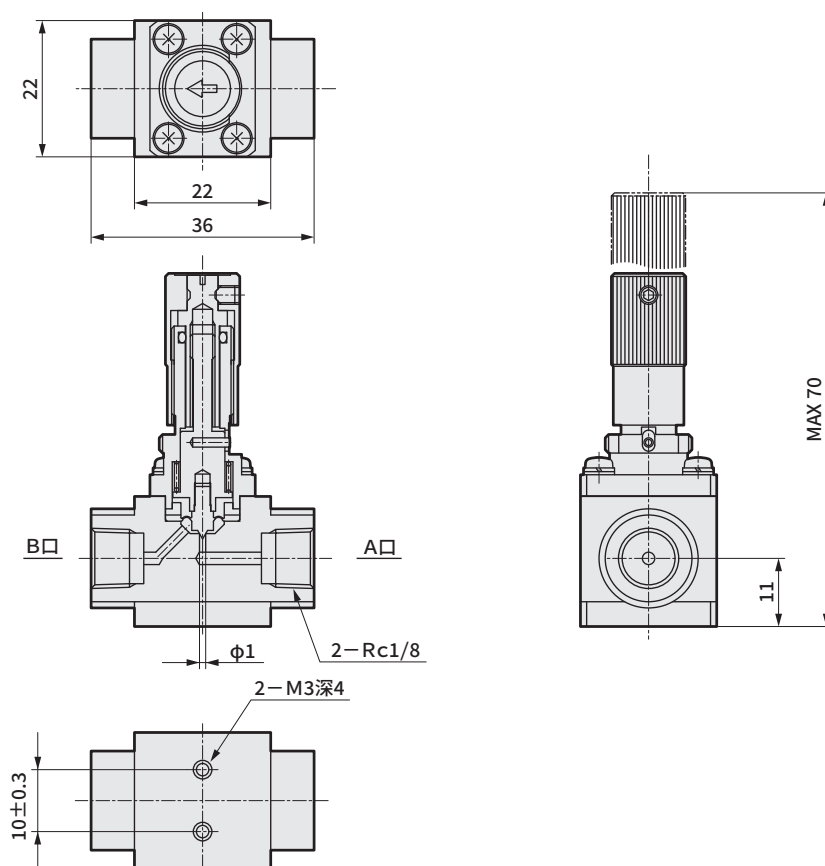

Part3R	
Part2	
Part1	
供液	
气控阀	无金属
流量特性	
大口徑	
聚氯乙稀	
排液	
Part3RN	
Part2	
供液	
无金属	
大口徑	
单体	
回吸阀	气控阀一体
减压阀	手动
电动	
流量调节阀	手动
手动微小流量	
精致液位开关	
关联元件	