

高寿命・高耐久性。

采用CKD独有的波纹管成型的特殊结构，
实现了前所未有的驱动寿命。
兼具高可靠性和使用便捷性的高真空用阀7系列。

太阳能电池

FPD

半导体

Ultra
Ultra
Ultra

■ 超精密思想


我们对从设计到评价、工艺、制造为止的产品开发不可或缺的所有重要因素均实施了洁净化。这就是CKD独有的UF思想，我们在这样的基本理念下对产品进行着完善的洁净度管理。

安装・配管的自由度更高

■ 因为控制气口能够在 4 个方向的任意位置进行选择，因此可在最佳位置进行配管。

■ 4面均可安装动作位置检测用超小型开关。
(口径NW16为3面)

■ 排气方向自由
真空泵可连接到任何一个端口上。

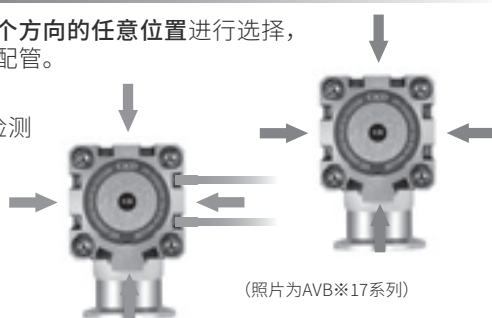

对应高温流体

流体温度 150°C (NC型部分、两段型)

目测进行动作确认

标配指示器。
(AVB※37除外)



(照片为MVB※17系列)

采用铝阀体，实现轻量化。

与以往不锈钢阀体相比，实现了大幅轻量化。

多种法兰尺寸 ○：高温规格

型号	动作方式	配管方式								指示器
		NW16	NW25	NW40	NW50	NW63	NW80	NW100	NW160	标配
AVB※17	NC型									
AVB※47	两段型									
AVB※37	双作用型									
MVB※17	手动									

可安装在4个方向
的任意位置

控制气口

铝质阀体
轻量化

可轻松进行动作确认

指示器

4面均可安装开关

开关

有触点・无触点(可加装)

独有的波纹管成型



AVB※ $\frac{1}{4}$ 7系列 高温规格



AVB※17系列



AVB※47系列



AVB※37系列



MVB※17系列

*Fine
Fine
Fine*

高真空用
气控阀

高真空用
手动阀

AVB 7 Series

MVB 7 Series


RoHS

符合RoHS指令

不含对地球环境有害的物质(铅、六价铬等)。

完善的洁净度管理体制

产品从加工到组装、检查、包装实施了一条龙品质
管理,实现了包含洁净度在内的超高品质。

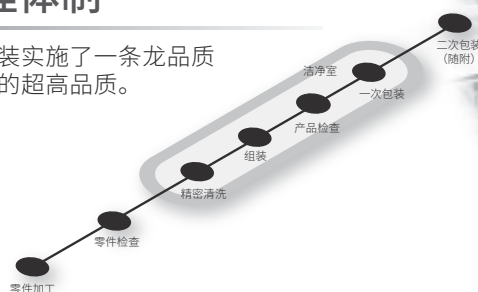

CKD