


薄型长行程卡爪 LST-HP1系列

采用双活塞方式的薄型设计


省空间 **减少惯性力矩**

可控制高度节省空间, 有助于减少惯性力矩。

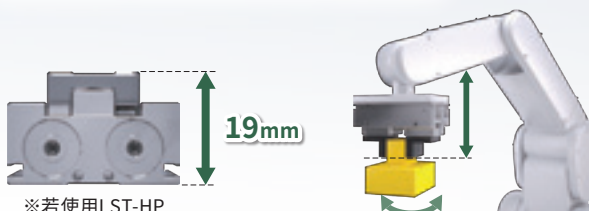

高夹持力


采用双活塞方式, 小型实现了高夹持力。



长寿命

耐久性为以往2倍※

优异的滑动技术, 实现了以往2倍的耐久性。

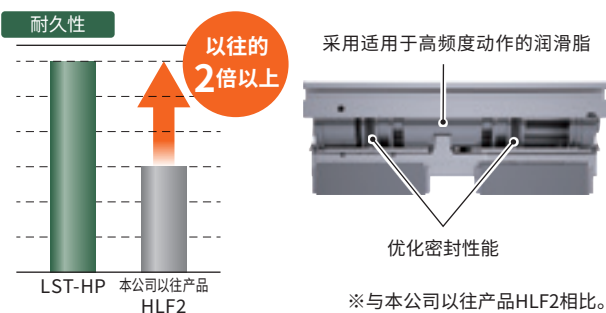


提高线性导轨的性能

高刚性 **高精度**

提高悬挂量 **重复精度 $\pm 0.03\text{mm}$**


使导轨刚性比以往产品更高, 实现了允许力矩的提高。

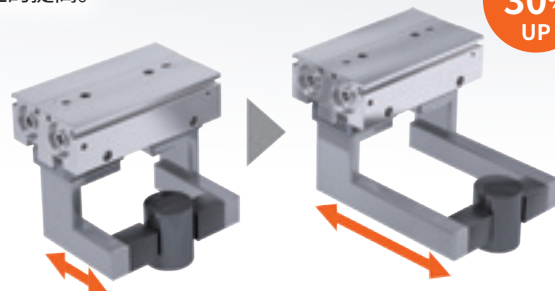

减少现场工时

高精度定位孔 $\pm 0.025\text{mm}$

通过追加以夹持中心为基准的“定位孔”, 可轻松再现自定心精度。

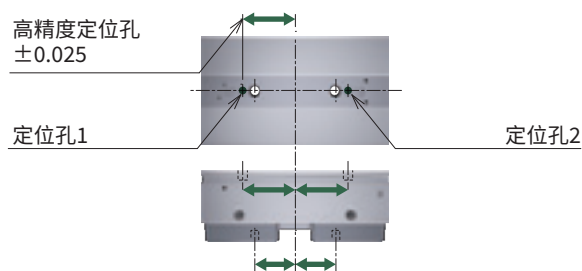

可选择耐弯曲导线开关

即使在可动部使用也难以断线, 可选择使用耐弯曲导线的开关。


使用事例—削减现场工时—

更换本体

通过保证自定心精度的定位孔, 无需微调即可进行高再现性的安装。
有助于安装调整工时的削减和再现性的提高。

以往...

示教

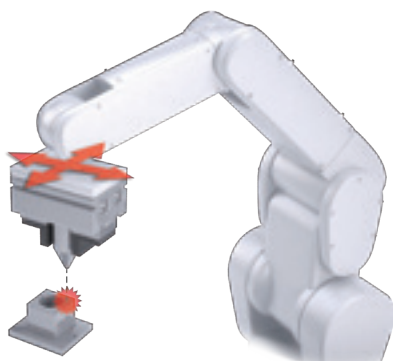

若使用 LST-HP

无需示教

