

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸
开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(模块)
洁净
F.R
精密R
压力表
压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头·
气管
洁净
气体单元
压力
传感器
流量
传感器
吹气阀
卷末




减压阀

2619 Series

● 配管口径：Rc1/8・Rc1/4

JIS符号



RoHS


结构/处理和材料限制

	处理	材料限制			型号
P8 系列	禁油处理				— P80
P9 系列	使用不锈钢材料・ 禁油处理				— P90
	使用不锈钢材料・ 禁油处理	铜类不可	有机硅类不可	卤素类不可 (氟・氯・溴)	— P94 接单生产品

规格

项目	2619-1C2C-P80	2619-1C2C-P90・P94
使用流体	压缩空气	
最高使用压力	MPa 2.06	1.0
耐压力	MPa 3.09	1.5
流体温度・环境温度	℃ 5~60	
设定压力	MPa 0.04~0.83	
溢流机构	带溢流机构	
压力表配管口径	Rc 1/8	
配管口径 (IN・OUT)	Rc 1/8・1/4	1/8・1/4
重量	kg 0.27	0.42
附件重量	g G:90、B:40	

型号表示方法

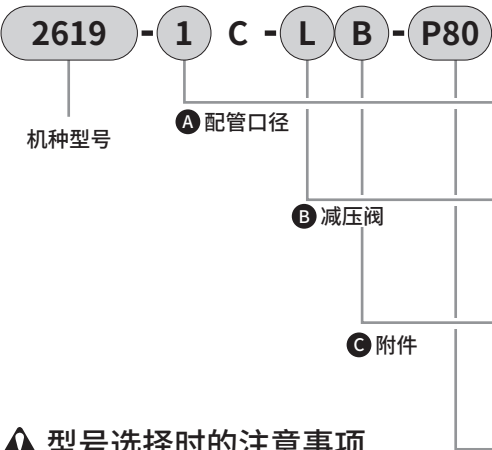

型号选择时的注意事项

注1：附带夹紧接头、管道堵头。
注2：“P94”为接单生产品。

※1：附带下述压力表。

机种	标准压力	“L” 低压选择项
2619-□-P80	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94
2619-□-P90	G49D-6-P10-P90	G49D-6-P04-P90
2619-□-P94	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94


符号	内 容	
A 配管口径		
1	Rc1/8	
2	Rc1/4	
B 减压阀		
无符号	标准	
N	无溢流机构	
L	低压(0.04~0.34MPa)	
C 附件		
无符号	无	
G	压力表	※1
B	支撑件	
D 洁净规格		
	结构/处理	材料限制
P80	禁油处理	—
P90	使用不锈钢材料 禁油处理	—
P94	使用不锈钢材料 禁油处理	铜类・有机硅类・卤素类 (氟・氯・溴)不可

支撑件单品型号


2619-B-P80

流量特性


● 2619-1C-P80・P90・P94

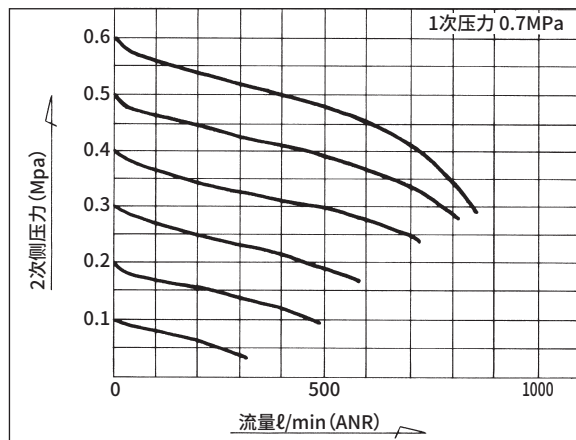


● 2619-2C-P80・P90・P94

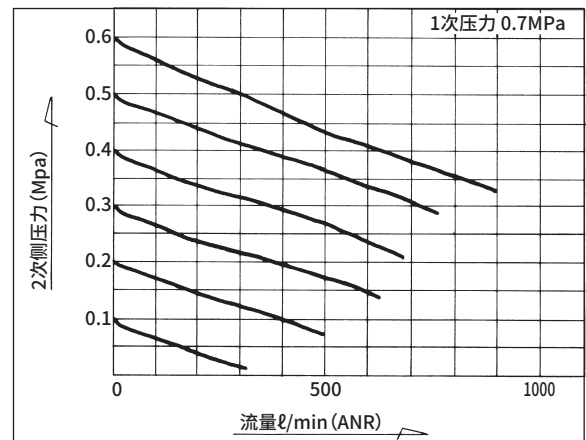

● 2619-1C-L-P80・P90・P94

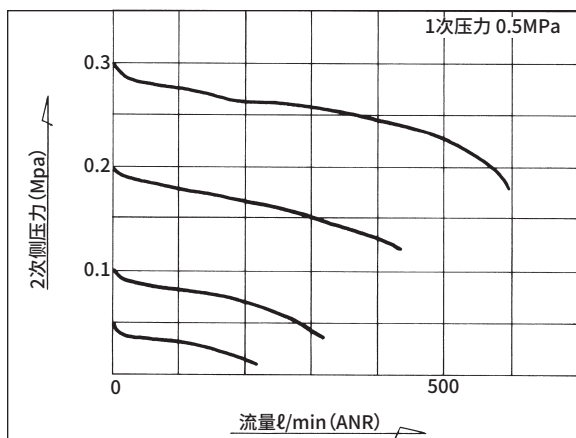


● 2619-2C-L-P80・P90・P94

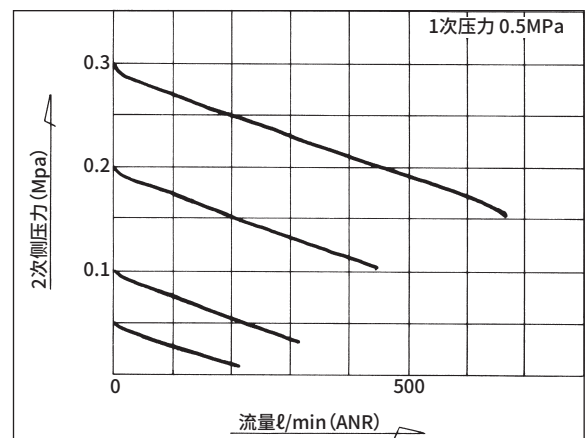

压力特性

● 2619-※-P80・P90・P94

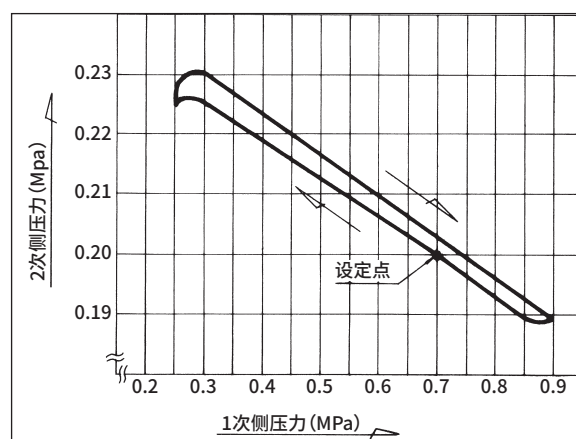

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)

洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头・
气管

洁净
气体单元

压力
传感器

流量
传感器

吹气阀

卷末

