

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·
COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25



缓冲器

FJ


FK

调速阀

卷末

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程 (mm)									
			5	10	15	20	25	30	40	50		
单作用·加压伸出型 带开关	FCS FCS-L 	相当于φ25· 相当于φ32	●	●								
		相当于φ40·相当于φ50· 相当于φ63		●		●						
单作用·加压缩回型 带开关	FCH FCH-L 	相当于φ25· 相当于φ32	●	●								
		相当于φ40·相当于φ50· 相当于φ63		●		●						
双作用·单活塞杆型 带开关	FCD FCD-L 	相当于φ25·相当于φ32· 相当于φ40·相当于φ50· 相当于φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·双活塞杆型 带开关	FCD-D FCD-DL 	相当于φ25·相当于φ32· 相当于φ40·相当于φ50· 相当于φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·带缓冲 带开关	FCD-K FCD-KL 	相当于φ25·相当于φ32· 相当于φ40·相当于φ50· 相当于φ63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

产品简介

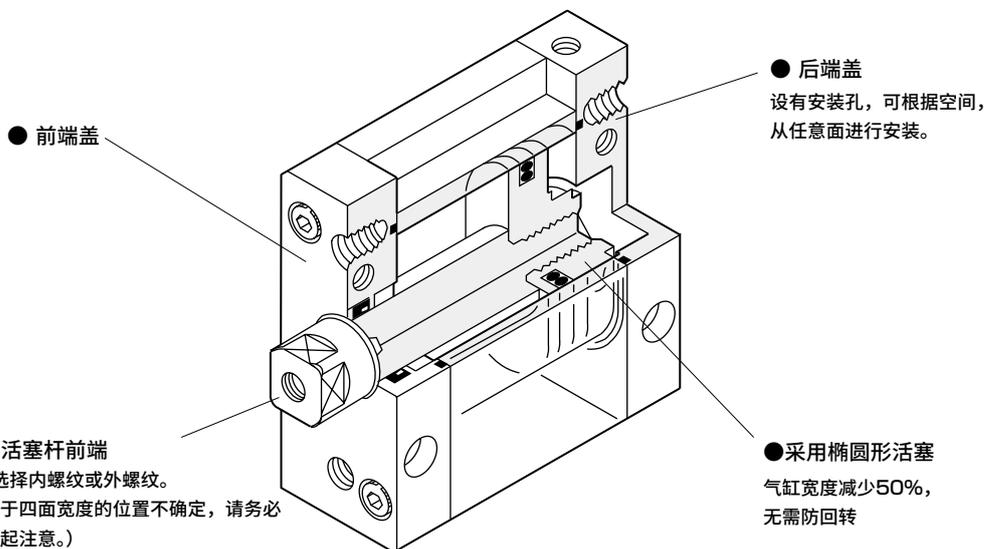

●：标准、◎：准标准、■：不可制作

	最小行程 (mm)	中间行程 (每mm)	最大行程 (mm)	选择项				开关	记载页码
				活塞杆材质变更	杆端外螺纹	带凸台	防紫色化		
				M	N	R	P6		
.....	1	1	10	◎	◎	◎	◎	1480	
			20	◎	◎	◎	◎		
.....	1	1	10	◎	◎	◎	◎	1480	
			20	◎	◎	◎	◎		
	1	1	50	◎	◎	◎	◎	1488	
	1	1	50	◎	◎	◎	◎	1494	
	1	1	150	◎	◎	◎	◎	1500	

- SCP※3
- CMK2
- CMA2
- SCM
- SCG
- SCA2
- SCS2
- CKV2
- CAV2·COVPIN2
- SSD2
- SSG
- SSD
- CAT
- MDC2
- MVC
- SMG
- MSD·MSDG
- FC※**
- STK
- SRL3
- SRG3
- SRM3
- SRT3
- MRL2
- MRG2
- SM-25
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 调速阀
- 卷末

产品种类与选择项可否组合一览表


◎：选择项
 ○：可以制作(接单生产产品)
 △：可根据条件制作(请与本公司协商)
 ×：不可制作

分	类	种类	分类	种类							配管螺纹		选择项				
				双作用基本型	双作用带缓冲	单作用加压伸出型	单作用加压缩回型	双作用双活塞杆型	双作用双活塞杆带缓冲	带气缸开关	NPT注1	G注1	活塞杆材质不锈钢	活塞杆前端外螺纹	活塞杆前端指定	防紫色化	带凸台
符号	无	K	S	H	D	DK	L		N	G	M	N	N**	P6	R		
SSD	双作用基本型	无符号						◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
SSD	双作用带缓冲	FCD-K		×	×	○	×	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
CAT	单作用加压伸出型	FCS			×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
MDC2	单作用加压缩回型	FCH				×	×	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
MVC	双作用双活塞杆型	FCD-D						◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
MVC	双作用双活塞杆带缓冲	FCD-DK						◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
SMG	带气缸开关	L						◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎		
MSD·MSDG	配管螺纹	NPT 注1	N							×	○	○	○	○	○		
MSD·MSDG	配管螺纹	G 注1	G								○	○	○	○	○		
FC※	配管螺纹																
STK	选择项	活塞杆材质不锈钢	M								◎	○	○	○	○		
STK	选择项	活塞杆前端外螺纹	N										○	◎	◎		
SRL3	选择项	活塞杆前端指定	N**											○	○		
SRG3	选择项	防紫色化	P6												○		
SRM3	选择项	带凸台	R														
SRT3	附件	气缸开关	另行记载	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎

注1：仅可制作φ40以上的产品。

SCP※3
 CMK2
 CMA2
 SCM
 SCG
 SCA2
 SCS2
 CKV2
 CAV2·COVPI2
 SSD2
 SSG
 SSD
 CAT
 MDC2
 MVC
 SMG
 MSD·MSDG
 FC※
 STK
 SRL3
 SRG3
 SRM3
 SRT3
 MRL2
 MRG2
 SM-25
 缓冲器
 FJ
 FK
 调速阀
 卷末

〈型号表示例〉

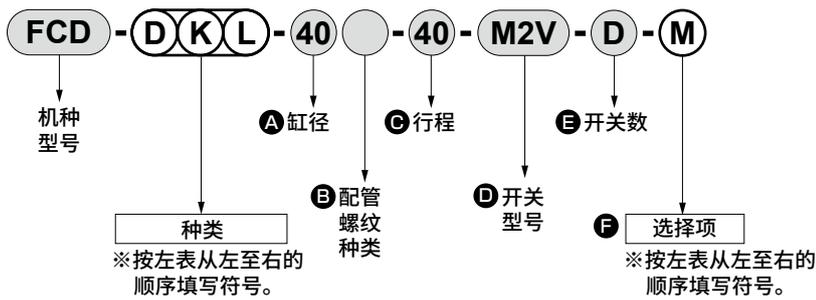

机种型号：扁平气缸

● 产品种类：双活塞杆·带缓冲·带开关

A缸径：φ40mm

B配管螺纹种类：Rc螺纹

C行程：40mm

D开关型号：无触点M2V，导线长度1m

E开关数：带2个

F选择项：活塞杆材质(不锈钢)

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·
COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末