


动作原理


● 锁紧解除时

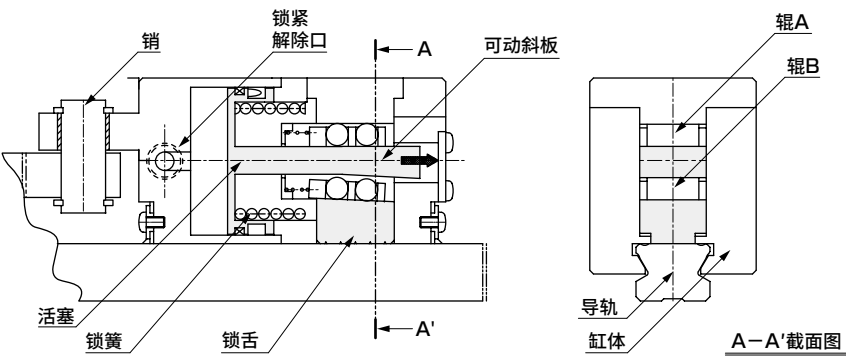

通过在锁紧解除端口对空气进行加压，可使活塞及与活塞结合的锥状可动斜板向箭头方向移动，使辊B与可动斜板处于非接触状态。

锁舌对导轨的压力消失，解除锁紧。但有时会出现锁舌和导轨接触的状态。

● 锁紧时

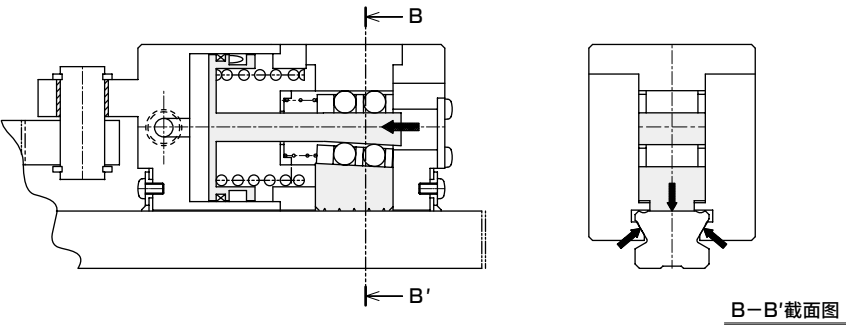


从锁紧解除端口排出空气，通过锁簧使活塞及与活塞结合的锥状可动斜板向箭头方向移动，在锥度的增幅作用下，锁舌通过辊B向导轨强力施压。


如B-B'截面图的箭头所示，通过3个方向的压力使导轨产生摩擦力，强力夹持导轨。

使用示例


● 滑台的固定、防坠落

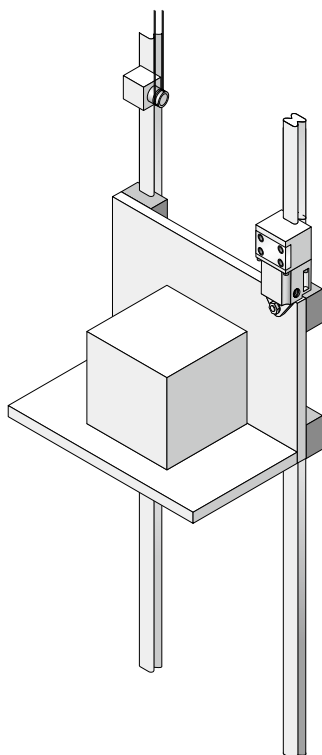

● X-Y滑台的固定、夹持

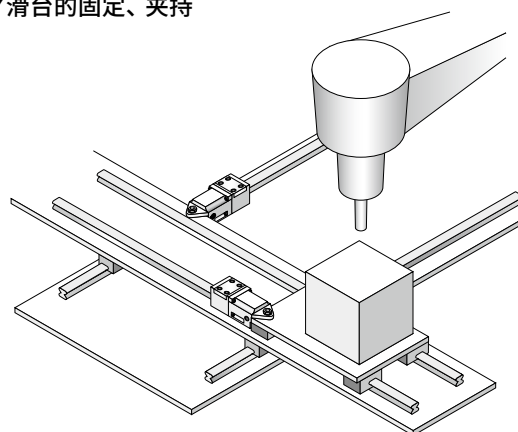

● 在任意位置固定、夹持滑台

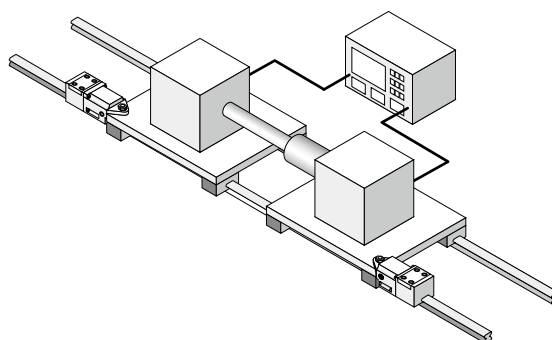

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末