


LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

发挥强效耐横向负荷性。

配备防回转、耐横向负荷机构

且无需导杆的高性能气缸。(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

CKD无导杆气缸是
内置防回转、耐横向负荷机构的
紧凑轻量型执行元件。
有助于FA・FMS等的
各种自动化・省力化。

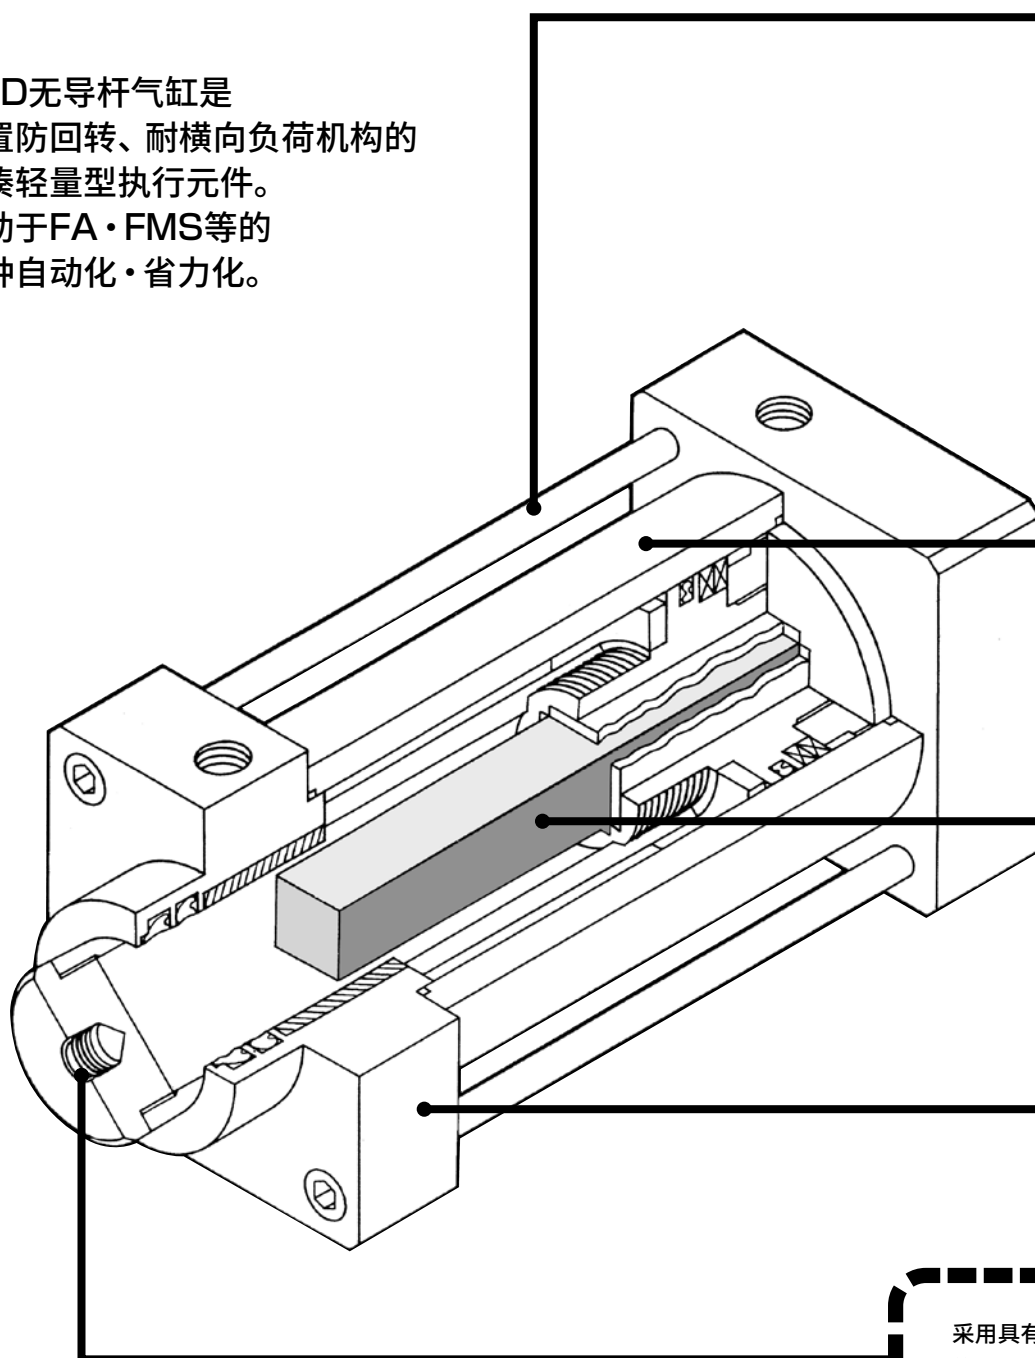


采用具有强效耐横向负荷性能
的加粗活塞杆。

可配备R形、H形开关。
易于确认位置。

● R形开关

● H形开关

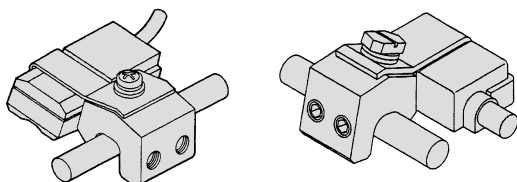

采用铝制缸筒。
实现了轻量化。

内置基于方形防回转轴和长
幅防回转板(轴承)的防回转
机构。实现了装置的紧凑化。

端盖和活塞采用铝材。
实现了轻量化。


● 杆端形状可供选择

根据用途,杆端形状可从内螺纹型(无符号)、
外螺纹型(N)、法兰型(F)中选择。

● 内螺纹型(无符号)

● 外螺纹型(N)

● 法兰型(F)

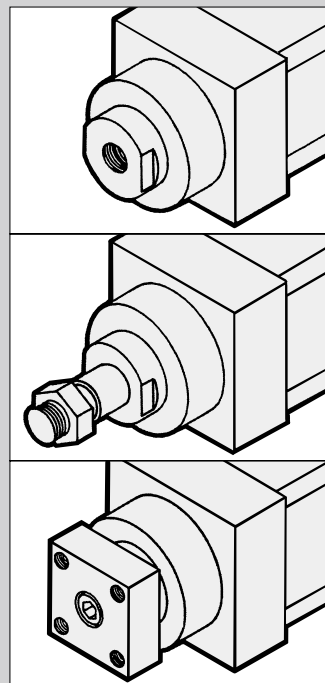

■ 横向负荷强度高

采用轴径较大的活塞杆。可以承受较大的横向
负荷。

■ 可以安装检测开关

可以安装无触点开关R形、耐强磁场用开关H
形的两种开关。便于确认活塞位置。

■ 紧凑型设计

内置防回转机构。实现了紧凑的外观。

■ 轻量

强度部件以外采用铝材。实现了轻量化。

⚠ 使用前请务必阅读使用注意事项。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末