


控制多种流体

节能、外形更小巧。SAB·SVB系列

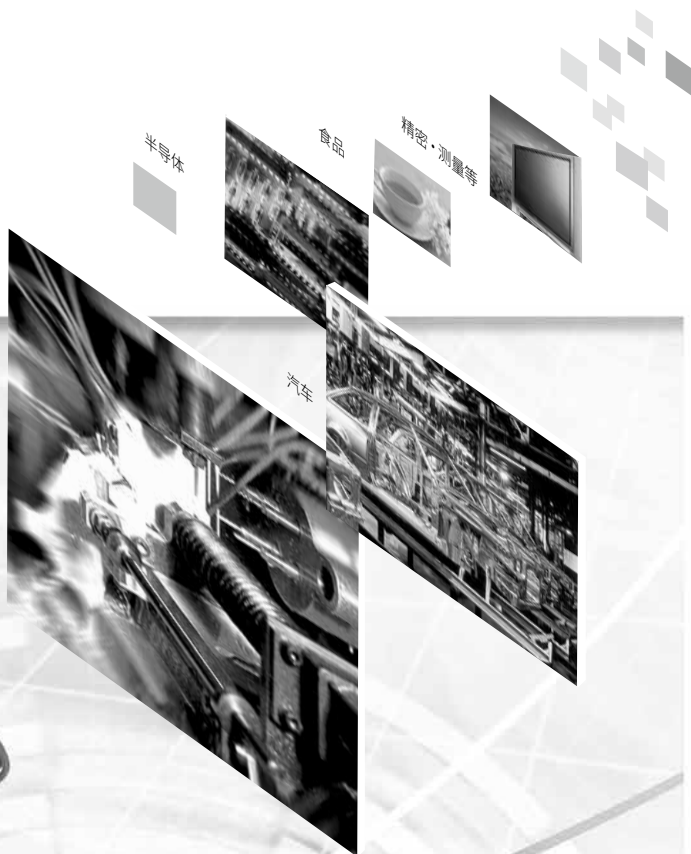

动作可靠、抗异物能力强、可用于多种流体

● 水 ● 空气·燃气 ● 低真空 ● 可用于蒸汽、高粘度流体、粉体混入流体等多种流体，广泛应用于多种用途、多种领域。

SAB·SVB Series

气控型2通阀

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥空气用

EX防爆型

防爆型

HVB·HVL

S·B·NAB

LAD·NAD

水用相关

NP·NAP·NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD·MWD

集尘用

CVE·CVSE

CCH·CPE/D

生命科学

燃气

自动洒水

室外专用


特殊流体

接单生产品

卷末

执行部安装更自由

可4个方向换装。



动作可靠、放心

采用通过外部先导空气控制的气缸动作方式。
动作可靠、抗异物能力强，值得信赖。
可放心使用。

可在爆炸性环境中使用

SAB为完全气控结构，可在爆炸性环境中使用。

机种系列丰富

根据使用流体，备有两种阀体材质（青铜、不锈钢）、四种密封件材质（丁腈橡胶、氟橡胶、乙丙橡胶、四氟乙烯树脂）。此外，还有13种口径尺寸、3种动作方式可选，同时还有气缸驱动用电磁阀系列产品。用户可从丰富的机种中选购最合适的产品。

产品系列中新增电磁阀搭载型蒸汽用阀

蒸汽用阀中新增了气控型、电磁阀搭载型系列产品。特别是首次商品化的电磁阀搭载型产品，采用了耐热材料及隔热材料，进一步提升了技术含量。

SAB・SVB系列的体系

机 种	适用流体	配管口径									
		8A	10A	15A	20A	25A	32A・F	40A・F	50A・F	65F	80F
2通阀											
SAB・SVB※W	水・液体用										
SAB・SVB※A	空气・燃气动										
SAB・SVB※V	低真空用										
SAB・SVB※S	蒸汽用										

※内螺纹型还支持G螺纹、NPT螺纹。

EXA
FWD
HN/G
USB/G
FAB/G
FG/G
FVB
FW/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
SAB・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末