


●通用规格



1. 安装规格

给排油口、油位计的位置请参阅各尺寸的外形尺寸图。

根据INDEXMAN的安装方式，给排油口、油位计的位置会有变化，因此需要选择安装方式①~⑥。


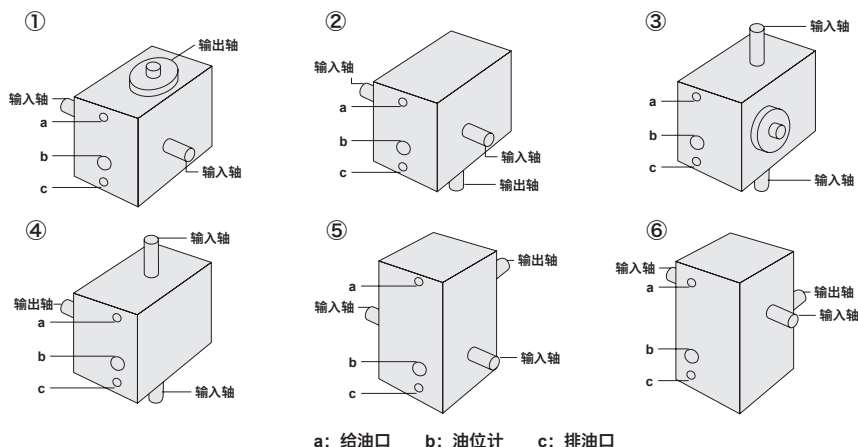


2. 外壳安装孔/外壳的六面全部加工了安装孔

3. 外壳材质/Fc


4. 输入轴的台阶部位直径

5. 法兰轴中空规格（定制）



尺寸	a
尺寸	
063	φ15
080	φ17
100	φ24

尺寸	b	c	d
尺寸			
063	φ30	φ20	5
080	φ40	φ30	5
100	φ50	φ40	5




6.输出轴（法兰轴）定位销孔尺寸（定制）

在输出轴上加工定位销孔时，参考以下尺寸。

尺寸	063	080	100
螺距			
基准孔径	2- ϕ 8H7深 15 (P.C.D45)	2- ϕ 10H7深 20 (P.C.D60)	2- ϕ 10H7深 20 (P.C.D70)

7.外壳定位销孔尺寸（定制）

在外壳上加工定位销孔时，参考以下尺寸。



尺寸	063	080	100
上表面			
下表面			
基准孔径	2- ϕ 6H7深8	2- ϕ 8H7深10	2- ϕ 10H7深10

※关于下表面的定位销尺寸公差，请咨询本公司。

产品规格

小型
标准型
滑台型
滚柱凸轮单元
广角型
小型多分类型
扁平型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 重进式
选择项

小型多分割类型

1.标准本体/型号表

分度头系列

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元
广角型

小型多分割类型


扁平型

基本型


并行凸轮单元

回旋式
直进式

选择项



A 机种		B 轴间距		C 分度数 (n)		D 总割付角 (θ t)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向・停留数	
RGIM	063	63mm		004	4	090	90°	S	MS 曲线	1	左侧扭转・1停留
	080	80mm		006	6	120	120°	C	MC 曲线	2	左侧扭转・2停留
	100	100mm		008	8	150	150°	T	MT 曲线	3	左侧扭转・3停留
				010	10	180	180°			4	左侧扭转・4停留
				012	12	210	210°				
				016	16	240	240°			5	右侧扭转・1停留
				020	20	270	270°			6	右侧扭转・2停留
				024	24	300	300°			7	右侧扭转・3停留
				032	32	330	330°			8	右侧扭转・4停留
				040	40						
				048	48						
				060	60						
				064	64						
				072	72						
				080	80						
				096	96						

左侧扭转
(标准)

右侧扭转

时序图的详细内容请参阅B-7。

形番例 〈1〉

RGIM080-010180C1F2

轴间距.....80mm

分度数.....10分度


总割付角.....180°

凸轮曲线.....MC曲线

凸轮的扭转方向・停留数.....左侧扭转・1停留

输出轴形状.....法兰

安装方式.....方式2



G 输出轴形状		H 安装方式	
F 法兰	1 方式1		
	2 方式2		
	3 方式3		
	4 方式4		
	5 方式5		
	6 方式6		

a：给油口 b：油位计 c：排油口

产品规格

小型	标准型	滑台型	滚柱凸轮单元	广角型	小型多分类型	扁平型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 重进式	选择项
----	-----	-----	--------	-----	--------	-----	-----	--------	------	------------	-----

小型多分割类型


2-1.带选择项/型号表

分度头系列



- 产品规格
- 小型
- 标准型
- 滑台型
- 滚柱凸轮单元
- 广角型
- 小型多分割类型
- 扁平型
- 基本型
- 并行凸轮单元
- 回旋式直进式
- 拾放单元
- 选择项

输入输出轴规格代码		
① 输入轴规格代码【左轴】	② 输入轴规格代码【右轴】	③ 输出轴规格代码
N 台阶部位 输出轴 左轴 N□□	N 右轴 □N□	N 没有小型多分割类型的输出轴选择项。 □□N
K K□□	K □K□	
C C□□	C □C□	
J J□□ (接近开关)	J □J□ (接近开关)	
N 标准 (有键槽) K 无键槽 C 切断 ※在台阶部位被切断, 因此会从外壳突出。 请通过尺寸图确认。 J 带输入轴1圈检测凸轮+接近开关 (1连) ※2连以上为定制。 (正反转输入轴时, 可能需要使用 2 连) ※3停留以上为定制。 ※2停留时, 接近开关的检测位置为2处。		



2-2.带选择项型号例/3.特殊规格型号

通过型号订货时，只要组成型号的字符出现任何错误，就会变成不同规格的产品，从而给客户带来不便。
请参考以下型号示例，仔细确定型号，以便准确交付产品。

型号例<2>

RGIM100-048120S2F1-NJN

输入轴规格

左轴：标准

右轴：带输入轴1圈检测凸轮+接近开关（1连）

输出轴规格

标准

●特殊规格型号

分度头、减速机各系列通用



※在本体型号后接续-X〈6位编号〉作为特殊规格No。
该特殊规格型号在与客户商定规格后确定。
可承接标准选择项以外的定制产品，请告知具体规格。
※快速规格（输入轴旋转速度200rpm以上）属于特殊规格。

产品规格

小型
标准型
滑台型
滚柱凸轮单元
广角型
小型多分割类型
扁平型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 重进式
选择项

小型多分割类型

1.标准本体/型号表

减速机系列

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元
广角型

小型多分割类型


扁平型

基本型


并行凸轮单元

回旋式
直进式

选择项



A 机种		B 轴间距		C 减速比(id)		D 总割付角(θt)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向・停留数	
RGCM		063	63mm	004	1/4	360	360°	R	等速旋转曲线	L	左侧扭转
		080	80mm	006	1/6					R	右侧扭转
		100	100mm	008	1/8						
				010	1/10						
				012	1/12						
				016	1/16						
				020	1/20						
				024	1/24						




时序图的详细内容请参阅B-7。

型号例 〈1〉

RGCM063-012360RLF5

轴间距..... 63mm
 减速比..... 1/12
 总割付角..... 360°
 凸轮曲线..... 等速旋转曲线
 凸轮的扭转方向・停留数..... 左侧扭转
 输出轴形状..... 法兰
 安装方式..... 方式5

停产产品



G 输出轴形状		H 安装方式	
F 法兰	1 方式 1		
	2 方式 2		
	3 方式 3		
	4 方式 4		
	5 方式 5		
	6 方式 6		

a：给油口 b：油位计 c：排油口

产品规格

小型	标准型	滑台型	滚柱凸轮单元	广角型	小型多分类型	扁平型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 重进式	选择项
----	-----	-----	--------	-----	--------	-----	-----	--------	------	------------	-----

轴间 63 mm 法兰轴 停产产品

小型多分割类型

●标准规格

分度头


RGIM 063

减速机

RGCM 063



外形尺寸图

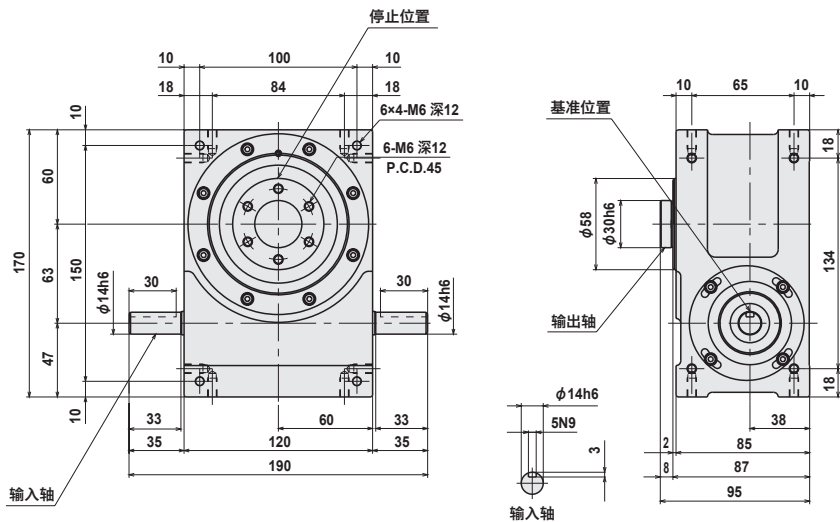


RGIM 063- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐
RGCM 063

安装方式和给排油口、油位计的位置

●给排油口 (Rc1/4) ○油位计 (φ20)

安装方式	1	2	3
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			

安装方式	4	5	6
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	5000	800
允许径向力	N	4500	750
允许弯曲力矩	N · m	200	—
惯性力矩	kg · m ²	1.28×10 ⁻³	2.48×10 ⁻⁴

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T_{in})	N · m	1.9
本体重量	kg	9.0
油量	ℓ	0.3
涂装颜色		银色

精度

精度 (秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±90
	3 停留	±135
	4 停留	±180
重复精度		20

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列		RGIM 063 凸轮曲线/MS								
总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	4							○	○	○
	6				○	○	○	○	○	○
	8				○	○	○	○	○	○
	10				○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
2 停留	32		○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○	○
3 停留	48			○	○	○	○	○	○	○
	60		○	○	○	○	○	○	○	○
	72				○	○	○	○	○	○
4 停留	64			○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○	○
	96			○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 RGCM 063	
总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/4	○
1/6	○
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/16	○
1/20	○
1/24	○

产品规格

小型
标准型
滑台型
滚柱凸轮单元
广角型
小型多分割类型
扁平型
基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
重进式

选择项

轴间 **80 mm** 法兰轴

停产产品

小型多分割类型

●标准规格

分度头


RGIM 080

减速机

RGCM 080



外形尺寸图

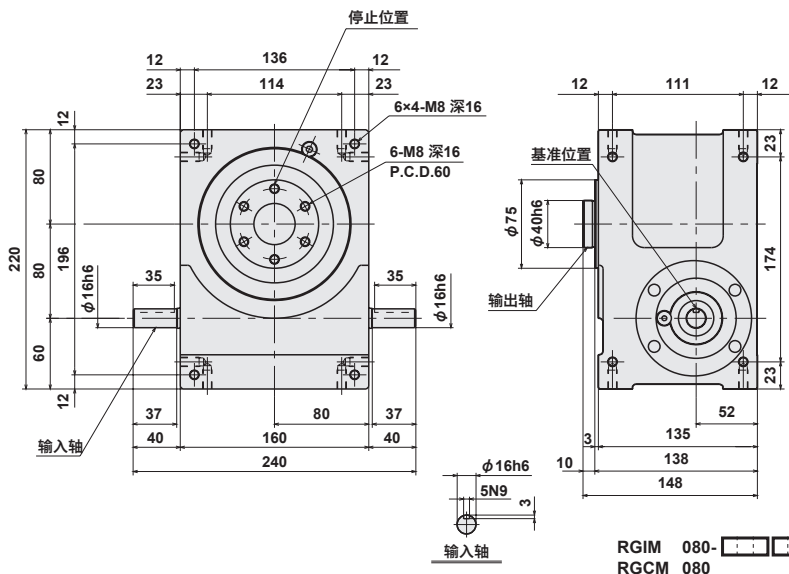


安装方式和给排油口、油位计的位置

●给排油口 (Rc¹/₄) ○油位计 (φ20)

安装方式	1	2	3
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			

安装方式	4	5	6
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值		项目	单位	特性值	精度 (秒)		
		输出轴	输入轴				分度精度	1 停留	±30
允许推力	N	7000	1200	内部摩擦力矩 (T_{in})	N · m	3.0	2 停留	±60	
允许径向力	N	7000	900	本体重量	kg	25	3 停留	±90	
允许弯曲力矩	N · m	500	—	油量	ℓ	0.7	4 停留	±120	
惯性力矩	kg · m ²	6.76×10 ⁻³	7.35×10 ⁻⁴	涂装颜色		银色	重复精度	15	

※关于停留精度，请咨询本公司。

精度

割付角一览表

分度头系列 RGIM 080 凸轮曲线/MS										减速机系列 RGCM 080	
总割付角(θt) 分度数(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	总割付角(θt) 减速比(id)	360
1 停留	4						○	○	○	1/4	○
	6			○	○	○	○	○	○	1/6	○
	8			○	○	○	○	○	○	1/8	○
	10			○	○	○	○	○	○	1/10	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	1/12	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	1/16	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	1/20	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	1/24	○
2 停留	32		○	○	○	○	○	○	○		
	40	○	○	○	○	○	○	○	○		
	48	○	○	○	○	○	○	○	○		
3 停留	48			○	○	○	○	○	○		
	60		○	○	○	○	○	○	○		
	72	○	○	○	○	○	○	○	○		
4 停留	64			○	○	○	○	○	○		
	80		○	○	○	○	○	○	○		
	96		○	○	○	○	○	○	○		

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元
广角型

小型多分割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
重进式

选择项

轴间 100 mm 法兰轴 停产产品

小型多分割类型

●标准规格

分度头


RGIM 100

减速机

RGCM 100




外形尺寸图

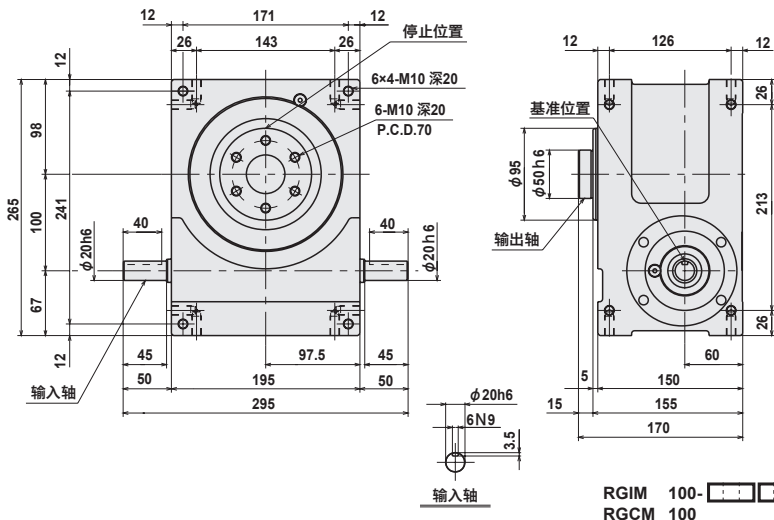

安装方式和给排油口、油位计的位置

●给排油口 ($Rc^{3/8}$) ○油位计 ($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			
安装方式	4	5	6
系列	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值		项目	单位	特性值	精度 (秒)		
		输出轴	输入轴				涂装颜色	1 停留	±30
允许推力	N	9000	2200	内部摩擦力矩 (T_{in})	N · m	4.8		2 停留	±50
允许径向力	N	9500	2000	本体重量	kg	40		3 停留	±70
允许弯曲力矩	N · m	800	—	油量	ℓ	1.2		4 停留	±90
惯性力矩	kg · m ²	1.80×10^{-2}	2.01×10^{-3}	涂装颜色		银色		重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGIM 100 凸轮曲线/MS										减速机系列 RGCM 100	
总割付角(θt) 分度数(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	总割付角(θt) 减速比(id)	360
1 停留	4						○	○	○	1/4	○
	6			○	○	○	○	○	○	1/6	○
	8			○	○	○	○	○	○	1/8	○
	10			○	○	○	○	○	○	1/10	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	1/12	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	1/16	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	1/20	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	1/24	○
2 停留	32		○	○	○	○	○	○	○		
	40	○	○	○	○	○	○	○	○		
	48	○	○	○	○	○	○	○	○		
3 停留	48			○	○	○	○	○	○		
	60		○	○	○	○	○	○	○		
	72	○	○	○	○	○	○	○	○		
4 停留	64			○	○	○	○	○	○		
	80		○	○	○	○	○	○	○		
	96		○	○	○	○	○	○	○		

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元
广角型

小型多分割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
重进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIM法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

产品规格			分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)									
							输入轴旋转速度 (rpm)									
							30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	滑台型	广角型	小型多分割型	扁平型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式
中型	标准型	滑台型	广角型	小型多分割型	扁平型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式
大型	标准型	滑台型	广角型	小型多分割型	扁平型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式	选择项	回收式 直进式

停产产品

分度头系列

●RGIM法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	240	063	21.2	17.9	17.0	14.9	13.3	12.2	10.9	9.1	7.9	6.2
		080	40.6	36.1	36.0	35.8	34.8	34.0	32.9	31.0	27.9	20.6
		100	127.2	96.4	91.2	80.2	71.5	65.1	57.5	47.0	39.0	25.0
	270	063	21.5	19.6	19.6	19.6	19.2	18.8	18.3	15.5	13.7	11.2
		080	40.6	36.9	36.9	36.8	36.0	35.2	34.1	32.3	29.4	22.6
		100	127.2	98.6	93.3	82.5	74.0	67.5	59.8	49.4	41.8	29.1
	300	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.7	19.3	18.7	16.0	14.2	11.7
		080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.0	36.2	35.1	33.4	30.6	24.1
		100	127.2	100.3	94.9	83.9	76.0	69.5	61.6	51.3	43.9	32.2
	330	063	21.5	20.2	20.1	20.1	20.1	19.7	19.2	16.4	14.5	12.1
		080	40.6	38.0	38.0	38.0	37.9	37.0	36.0	34.3	31.5	25.2
		100	127.2	101.6	96.1	85.0	77.7	71.1	63.1	52.8	45.6	34.5
12	90	063	21.5	14.2	13.5	13.0	12.5	12.1	11.6	9.1	6.9	2.4
		080	102.1	57.0	51.2	43.3	38.1	34.2	28.9	20.0	11.2	
		100	238.6	108.4	97.2	81.9	71.6	63.6	52.5	32.6	11.7	
	120	063	60.4	37.2	34.5	29.4	26.2	23.9	21.2	17.6	15.0	10.9
		080	136.6	87.6	81.0	68.9	61.3	55.7	48.9	39.1	31.2	16.1
		100	238.6	125.0	115.4	97.9	86.7	78.3	67.5	50.8	35.6	
	150	063	82.3	56.4	53.3	45.4	40.6	37.1	33.1	27.9	24.5	19.6
		080	136.6	95.2	89.9	76.6	68.3	62.3	55.1	45.3	38.1	25.8
		100	258.3	213.2	212.6	194.2	173.0	157.8	139.5	114.6	96.1	64.1
	180	063	82.3	59.3	56.1	48.6	43.4	39.8	35.5	30.1	26.5	21.7
		080	191.6	114.5	108.3	93.7	83.6	76.5	67.9	56.8	49.0	37.1
		100	258.3	224.4	224.3	208.0	185.5	169.5	150.4	125.3	107.6	79.4
16	210	063	82.3	61.3	58.1	51.0	45.5	41.7	37.2	31.6	28.0	23.3
		080	191.6	118.4	112.1	98.4	87.8	80.4	71.5	60.2	52.5	41.3
		100	380.1	303.8	287.6	252.4	225.3	206.1	183.4	154.2	134.4	105.3
	240	063	82.3	62.7	59.4	52.6	47.2	43.2	38.6	32.8	29.1	24.4
		080	191.6	121.3	114.8	101.6	91.1	83.4	74.3	62.7	55.1	44.4
		100	380.1	310.9	294.3	260.4	233.5	213.7	190.4	160.7	141.1	113.2
	270	063	82.3	63.8	60.4	53.4	48.5	44.4	39.7	33.8	30.0	25.2
		080	191.6	123.3	116.7	103.3	93.6	85.7	76.5	64.7	57.1	46.6
		100	380.1	316.1	299.2	264.8	240.0	219.8	195.9	165.8	146.2	119.1
	300	063	82.3	64.5	61.1	54.1	49.5	45.4	40.5	34.5	30.7	25.9
		080	191.6	124.9	118.2	104.6	95.7	87.7	78.2	66.4	58.7	48.4
		100	380.1	320.0	302.9	268.1	245.3	224.7	200.4	169.9	150.2	123.6
18	330	063	82.3	65.1	61.7	54.6	50.1	46.2	41.3	35.2	31.3	26.5
		080	191.6	126.0	119.3	105.6	96.8	89.3	79.7	67.7	60.0	49.8
		100	380.1	322.9	305.7	270.6	248.1	228.8	204.2	173.3	153.6	127.3
	90	063	21.5	16.4	15.8	15.2	14.7	14.3	13.7	11.1	9.0	5.1
		080	40.6	30.7	29.5	28.1	27.0	25.9	24.2	20.1	14.1	
		100	127.2	82.3	74.8	63.0	55.2	49.0	40.6	25.5		
	120	063	21.5	18.1	17.9	17.3	16.8	16.4	15.9	13.2	11.3	8.2
		080	102.1	73.0	68.4	58.2	51.8	47.1	41.4	33.4	27.0	15.0
		100	170.2	121.3	113.6	96.5	85.6	77.6	67.5	52.5	39.6	
	150	063	60.4	43.5	41.2	35.5	31.7	29.1	25.9	21.9	19.2	15.4
		080	102.1	77.3	73.1	63.0	56.1	51.2	45.3	37.4	31.6	21.9
		100	238.6	146.3	138.4	119.2	106.1	96.7	85.2	69.4	57.2	35.4
20	180	063	60.4	45.0	42.6	37.3	33.4	30.5	27.2	23.1	20.4	16.7
		080	102.1	79.9	75.6	66.3	59.1	54.0	48.0	40.1	34.6	25.9
		100	238.6	151.2	143.1	125.4	111.8	102.1	90.4	74.8	63.6	44.9
	210	063	60.4	45.9	43.5	38.5	34.5	31.6	28.2	24.0	21.3	17.7
		080	136.6	108.6	102.8	90.9	81.6	74.7	66.5	56.1	49.2	39.4
		100	238.6	154.5	146.1	129.3	115.9	105.9	94.1	78.6	67.8	51.0

产品规格

- 小型
- 标准型
- 滑台型
- 滚柱凸轮单元
- 广角型
- 小型多割类型
- 扁平型
- 基本型

- 并行凸轮单元
- 拾放单元
- 回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIM法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	16	240	063	60.4	46.5	44.1	39.0	35.5	32.5	29.0	24.7	21.9	18.3	
				080	136.6	110.2	104.3	92.3	83.8	76.8	68.4	57.9	51.0	41.6	
				100	238.6	156.6	148.2	131.1	119.1	108.9	96.9	81.4	70.9	55.3	
			270	063	60.4	47.0	44.5	39.4	36.1	33.2	29.6	25.2	22.4	18.8	
				080	136.6	111.3	105.3	93.2	85.5	78.4	69.9	59.3	52.4	43.2	
				100	238.6	158.2	149.7	132.5	121.4	111.3	99.1	83.6	73.2	58.4	
			300	063	60.4	47.3	44.8	39.7	36.4	33.7	30.1	25.7	22.8	19.3	
				080	136.6	112.1	106.1	93.9	86.1	79.8	71.2	60.5	53.6	44.4	
				100	238.6	159.3	150.8	133.5	122.3	113.2	100.9	85.3	75.1	60.7	
			330	063	60.4	47.6	45.1	39.9	36.6	34.2	30.5	26.0	23.2	19.6	
				080	136.6	112.7	106.7	94.4	86.6	80.9	72.2	61.4	54.5	45.5	
				100	238.6	160.2	151.6	134.2	123.0	114.9	102.5	86.8	76.6	62.6	
滑台型	广角型	20	90	063	21.2	16.6	15.3	13.0	11.6	10.5	9.2	7.3	5.8	2.8	
				080	27.4	22.5	21.8	20.8	20.0	19.2	17.8	12.5	7.2		
				100	50.6	41.7	40.3	38.2	36.4	34.6	31.4	23.5	12.2		
			120	063	21.5	19.1	19.1	18.4	17.9	17.5	17.0	14.3	12.3	9.3	
				080	40.6	36.1	36.0	34.6	33.5	32.6	31.3	28.7	24.7	14.7	
				100	127.2	96.4	91.1	77.5	68.7	62.3	54.2	42.1	31.7		
			150	063	21.5	19.9	19.9	19.6	19.0	18.6	18.1	15.3	13.4	10.7	
				080	40.6	37.5	37.5	36.8	35.8	34.9	33.7	31.5	28.1	19.9	
				100	127.2	100.3	94.8	82.4	73.3	66.8	58.7	47.5	38.6	22.3	
			180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	19.8	19.4	18.9	16.0	14.2	11.6	
				080	40.6	38.4	38.4	38.3	37.3	36.4	35.3	33.4	30.2	23.0	
				100	170.2	136.4	129.1	114.1	101.9	93.1	82.5	68.6	58.7	42.6	
扁平型	基本型	20	210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.4	20.0	19.4	16.6	14.7	12.1	
				080	40.6	39.0	38.9	38.9	38.4	37.6	36.4	34.6	31.7	25.0	
				100	170.2	138.4	130.9	115.8	104.9	95.9	85.3	71.4	61.9	47.4	
			240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.4	19.9	17.0	15.1	12.6	
				080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.2	38.4	37.3	35.6	32.8	26.4	
				100	170.2	139.7	132.2	116.9	107.1	98.1	87.4	73.5	64.2	50.6	
			270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	20.9	20.8	20.2	17.3	15.4	12.9	
				080	40.6	39.6	39.6	39.5	39.5	39.1	38.0	36.4	33.6	27.4	
				100	170.2	140.6	133.1	117.7	107.9	99.9	89.0	75.2	66.0	53.1	
			300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	20.5	17.5	15.6	13.1	
				080	102.1	85.2	80.7	71.4	65.5	61.2	54.7	46.4	41.1	34.1	
				100	170.2	141.2	133.7	118.3	108.5	101.3	90.4	76.5	67.5	54.9	
并行凸轮单元	拾放单元	24	330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.8	17.8	15.8	13.4	
				080	102.1	85.5	81.0	71.7	65.7	61.4	55.4	47.1	41.8	34.8	
				100	170.2	141.7	134.2	118.8	108.9	101.7	91.6	77.7	68.6	56.4	
			90	080	27.4	23.7	23.2	22.2	21.4	20.6	19.3	14.3	9.4		
				100	50.6	43.9	42.9	40.8	39.1	37.4	34.4	27.6	17.5		
			120	080	27.4	25.2	25.1	24.3	23.6	22.9	21.9	17.5	13.7	6.5	
				100	50.6	46.5	46.3	44.8	43.2	41.9	39.7	35.1	28.2	10.3	
			150	063	21.2	19.0	18.0	15.8	14.1	12.9	11.5	9.7	8.4	6.5	
				080	27.4	25.9	25.9	25.6	24.9	24.3	23.4	19.2	16.0	10.3	
				100	50.6	47.8	47.7	47.2	45.8	44.5	42.7	39.1	33.6	19.9	
			180	063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.6	13.4	11.9	10.1	8.8	7.1	
				080	27.4	26.4	26.3	26.3	25.8	25.2	24.4	20.3	17.3	12.5	
				100	127.2	104.2	98.6	87.2	78.5	71.7	63.5	52.6	44.8	32.0	
选择项	回旋式直进式	24	210	063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	13.7	12.2	10.4	9.1	7.5	
				080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.5	25.9	25.1	21.1	18.2	13.9	
				100	127.2	105.3	99.6	88.1	80.5	73.6	65.4	54.6	47.2	35.7	
			240	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.0	12.5	10.6	9.4	7.7	
				080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.7	26.4	25.6	21.7	18.9	14.8	
				100	127.2	106.0	100.3	88.7	81.3	75.1	66.8	56.1	48.9	38.3	

●RGIM法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
24	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	12.7	10.8	9.6	8.0
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.8	26.1	22.1	19.4	15.5	
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.7	76.3	68.0	57.3	50.3	40.1
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.2	12.8	10.9	9.7	8.1
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.4	22.5	19.8	16.1
		100	127.2	106.8	101.1	89.5	82.0	76.6	68.9	58.3	51.3	41.6
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	13.0	11.1	9.8	8.3
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	26.8	22.8	20.1	16.5
		100	127.2	107.1	101.4	89.7	82.3	76.9	69.8	59.1	52.2	42.7

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	小型多分割类型
	扁平型
并行凸轮单元	基本型
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

滚柱凸轮单元 (标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIM法兰轴 (2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型 标准型 滑台型 广角型 小型多分类型	滚柱凸轮单元	32	120	063	21.5	18.1	18.1	17.8	17.4	17.0	16.5	14.0	12.2	9.7	
				080	102.1	73.0	69.1	60.2	53.7	49.1	43.5	36.1	30.9	22.3	
				100	170.2	121.4	114.8	100.0	89.0	81.2	71.6	58.6	48.7	31.2	
			150	063	60.4	43.5	41.2	36.5	32.8	30.0	26.8	22.8	20.2	16.7	
				080	102.1	77.3	73.1	64.7	58.1	53.1	47.3	39.7	34.6	27.0	
				100	238.6	146.4	138.5	122.5	109.9	100.5	89.2	74.5	64.2	48.1	
			180	063	60.4	45.0	42.6	37.7	34.4	31.5	28.2	24.0	21.3	17.8	
				080	102.1	79.9	75.6	66.9	61.1	56.0	49.9	42.1	37.0	29.8	
				100	238.6	151.3	143.2	126.7	115.6	105.8	94.1	79.2	69.1	54.3	
			210	063	60.4	45.9	43.5	38.5	35.3	32.7	29.2	24.8	22.1	18.6	
				080	136.6	108.6	102.8	91.0	83.4	77.2	68.9	58.5	51.8	42.9	
				100	238.6	154.5	146.2	129.4	118.6	109.7	97.7	82.6	72.6	58.5	
			240	063	60.4	46.5	44.1	39.0	35.8	33.5	30.0	25.5	22.7	19.2	
				080	136.6	110.2	104.3	92.3	84.7	79.1	70.8	60.2	53.4	44.6	
				100	238.6	156.7	148.3	131.2	120.3	112.4	100.5	85.1	75.1	61.5	
			270	063	60.4	47.0	44.5	39.4	36.1	33.8	30.6	26.1	23.2	19.7	
				080	136.6	111.3	105.3	93.3	85.5	80.0	72.3	61.5	54.7	45.9	
				100	238.6	158.2	149.8	132.6	121.5	113.6	102.6	87.1	77.1	63.8	
			300	063	60.4	47.3	44.8	39.7	36.4	34.0	31.1	26.5	23.7	20.1	
				080	136.6	112.1	106.1	93.9	86.2	80.6	73.6	62.6	55.8	47.0	
				100	238.6	159.3	150.8	133.5	122.4	114.4	104.4	88.8	78.7	65.5	
			330	063	60.4	47.6	45.1	39.9	36.6	34.2	31.4	26.9	24.0	20.4	
				080	136.6	112.7	106.7	94.5	86.6	81.0	74.3	63.6	56.6	47.8	
				100	238.6	160.2	151.7	134.3	123.1	115.1	105.5	90.1	80.1	67.0	
扁平型 基本型 并行凸轮单元	滚柱凸轮单元	40	90	063	21.2	16.6	15.7	13.5	12.0	11.0	9.7	8.0	6.8	3.2	
				080	27.4	22.6	22.5	21.7	21.0	20.4	19.4	15.3	11.7	4.4	
				100	127.2	89.4	84.5	72.3	64.1	58.2	50.7	39.6	30.1	10.9	
			120	063	21.5	19.1	19.1	19.0	18.5	18.2	17.6	15.0	13.2	10.7	
				080	40.6	36.1	36.0	35.8	34.8	34.0	32.9	31.0	27.9	20.6	
				100	127.2	96.4	91.2	80.2	71.5	65.1	57.5	47.0	39.0	25.0	
			150	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.7	19.3	18.7	16.0	14.2	11.7	
				080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.0	36.2	35.1	33.4	30.6	24.1	
				100	127.2	100.3	94.9	83.9	76.0	69.5	61.6	51.3	43.9	32.2	
			180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.0	19.5	16.7	14.8	12.4	
				080	40.6	38.4	38.4	38.4	38.3	37.7	36.7	35.0	32.3	26.1	
				100	170.2	136.4	129.1	114.3	104.7	96.4	85.9	72.4	63.4	50.4	
			210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.1	17.2	15.3	12.8	
				080	40.6	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	37.8	36.2	33.5	27.6	
				100	170.2	138.4	131.0	115.9	106.2	99.3	88.5	74.9	65.9	53.6	
			240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.5	17.6	15.6	13.2	
				080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	38.7	37.1	34.4	28.6	
				100	170.2	139.7	132.2	117.0	107.3	100.3	90.5	76.8	67.9	55.8	
			270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	17.9	15.9	13.5	
				080	40.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.4	37.8	35.1	29.4	
				100	170.2	140.6	133.1	117.8	108.0	101.0	92.2	78.3	69.4	57.6	
			300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	18.1	16.2	13.7	
				080	102.1	85.2	80.7	71.4	65.5	61.3	56.1	48.1	42.8	36.0	
				100	170.2	141.3	133.7	118.4	108.5	101.5	93.0	79.5	70.6	58.9	
			330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.4	16.4	13.9	
				080	102.1	85.5	81.0	71.7	65.8	61.5	56.4	48.7	43.4	36.6	
				100	170.2	141.7	134.2	118.8	108.9	101.8	93.3	80.6	71.7	60.1	
选择项	拾放单元	48	90	080	27.4	23.8	23.7	23.1	22.4	21.8	20.8	16.7	13.3	6.7	
				100	50.6	43.9	43.8	42.6	41.1	39.9	37.8	33.7	27.4	11.1	
				080	27.4	25.2	25.2	25.1	24.5	23.9	23.1	19.1	16.2	11.2	
			120	100	50.6	46.5	46.4	46.3	45.1	43.9	42.2	39.2	34.3	22.4	

●RGIM法兰轴（2停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 尺寸 (deg)	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)									
			输入轴旋转速度 (rpm)									
			15	30	45	60	75	100	150	200	300	
48	150	063	21.2	19.0	18.0	16.0	14.6	13.4	11.9	10.1	8.9	7.3
		080	27.4	25.9	25.9	25.9	25.8	25.2	24.4	20.5	17.8	13.5
		100	50.6	47.9	47.8	47.7	47.5	46.4	44.9	42.2	38.0	28.1
	180	063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.9	13.8	12.3	10.5	9.3	7.7
		080	27.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.1	25.4	21.5	18.8	14.9
		100	127.2	104.2	98.7	87.3	80.0	74.3	66.1	55.7	48.6	38.4
	210	063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	14.0	12.6	10.8	9.6	8.0
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.0	22.1	19.5	15.8
		100	127.2	105.3	99.7	88.2	80.8	75.5	67.9	57.4	50.5	40.8
	240	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.1	12.9	11.0	9.8	8.2
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.6	22.6	20.0	16.4
		100	127.2	106.0	100.3	88.8	81.4	76.1	69.2	58.7	51.8	42.5
	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	13.0	11.2	9.9	8.4
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	23.0	20.4	16.9
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.8	76.5	70.0	59.7	52.9	43.8
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.3	13.1	11.3	10.1	8.5
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	23.4	20.7	17.3
		100	127.2	106.8	101.1	89.5	82.1	76.7	70.3	60.6	53.8	44.8
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	13.1	11.4	10.2	8.6
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	23.7	21.0	17.6
		100	127.2	107.1	101.4	89.8	82.3	76.9	70.5	61.4	54.5	45.6

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

角型

小型多分割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式

直进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIM法兰轴（3停留）

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型 标准型 滑台型 广角型 小型多分割类型 扁平型 基本型 并行凸轮单元 拾放单元 选择项	滚柱凸轮单元	48	150	063	21.5	19.1	19.1	19.1	19.1	18.7	17.9	15.5	13.5	11.4	
				080	102.1	77.3	73.2	64.7	59.2	54.2	47.4	40.8	35.0	28.9	
				100	238.6	146.4	138.5	122.6	112.1	102.6	89.5	76.8	65.4	52.8	
			180	063	60.4	45.0	42.6	37.7	34.6	32.1	28.2	24.5	21.3	18.4	
				080	102.1	79.9	75.6	67.0	61.4	57.0	49.9	43.1	37.3	31.4	
				100	238.6	151.3	143.2	126.7	116.1	107.9	94.3	81.3	70.0	58.0	
			210	063	60.4	45.9	43.5	38.5	35.3	33.0	29.2	25.3	22.2	19.1	
				080	136.6	108.6	102.8	91.0	83.5	78.0	68.9	59.7	52.0	44.4	
				100	238.6	154.5	146.2	129.4	118.7	110.9	97.8	84.6	73.2	61.6	
			240	063	60.4	46.5	44.1	39.0	35.8	33.5	29.9	26.0	22.8	19.7	
				080	136.6	110.2	104.3	92.3	84.7	79.2	70.8	61.4	53.6	46.0	
				100	238.6	156.7	148.3	131.3	120.4	112.5	100.5	87.1	75.6	64.1	
			270	063	60.4	47.0	44.5	39.4	36.1	33.8	30.5	26.6	23.3	20.1	
				080	136.6	111.3	105.3	93.3	85.5	80.0	72.2	62.8	54.8	47.2	
				100	238.6	158.2	149.8	132.6	121.6	113.7	102.6	89.0	77.5	66.1	
			300	063	60.4	47.3	44.8	39.7	36.4	34.0	30.8	27.0	23.7	20.5	
				080	136.6	112.1	106.1	94.0	86.2	80.6	72.8	63.9	55.8	48.2	
				100	238.6	159.3	150.9	133.6	122.5	114.5	103.4	90.6	79.0	67.7	
			330	063	60.4	47.6	45.1	39.9	36.6	34.2	30.9	27.4	24.0	20.8	
				080	136.6	112.7	106.7	94.5	86.7	81.0	73.2	64.8	56.7	49.0	
				100	238.6	160.2	151.7	134.3	123.1	115.1	104.0	92.0	80.3	69.0	
		60	120	063	21.5	19.1	19.1	19.1	18.9	18.5	17.7	15.3	13.3	11.2	
				080	40.6	36.1	36.0	36.0	35.5	34.7	33.5	32.0	28.5	22.8	
				100	127.2	96.5	91.2	80.7	73.0	66.6	57.8	49.0	40.6	30.2	
			150	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.9	19.6	18.8	16.3	14.2	12.1	
				080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.4	37.0	35.7	34.3	30.9	25.6	
				100	127.2	100.3	94.9	84.0	76.9	70.9	61.8	53.0	44.9	35.8	
			180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	19.6	17.0	14.8	12.8	
				080	40.6	38.4	38.4	38.4	38.3	38.3	37.2	35.9	32.5	27.4	
				100	170.2	136.4	129.1	114.3	104.8	97.9	86.0	74.2	64.0	53.4	
			210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2	17.5	15.3	13.2	
				080	40.6	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	38.4	37.0	33.7	28.7	
				100	170.2	138.4	131.0	115.9	106.3	99.3	88.5	76.6	66.4	56.1	
		72	240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.6	17.9	15.7	13.5	
				080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.2	37.9	34.5	29.6	
				100	170.2	139.7	132.2	117.1	107.3	100.3	90.5	78.5	68.2	58.1	
			270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.7	18.2	15.9	13.8	
				080	40.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	38.6	35.2	30.3	
				100	170.2	140.6	133.1	117.8	108.0	101.0	91.2	80.0	69.6	59.6	
			300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.8	18.5	16.2	14.0	
				080	102.1	85.2	80.7	71.4	65.5	61.3	55.4	49.1	42.9	37.0	
				100	170.2	141.3	133.7	118.4	108.6	101.5	91.7	81.2	70.8	60.8	
			330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.9	18.7	16.4	14.2	
				080	102.1	85.5	81.0	71.7	65.8	61.5	55.6	49.7	43.5	37.5	
				100	170.2	141.7	134.2	118.8	109.0	101.9	92.0	82.2	71.8	61.8	
		90	90	080	27.4	23.8	23.7	23.6	22.9	22.3	21.1	17.7	14.1	9.4	
				100	50.6	43.9	43.8	43.5	42.2	41.0	39.0	36.0	29.6	18.3	
			120	080	27.4	25.2	25.2	25.1	25.0	24.4	23.3	19.9	16.7	12.9	
				100	50.6	46.5	46.5	46.4	46.1	45.0	43.2	40.8	35.6	26.7	
			150	080	27.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.7	24.6	21.2	18.1	14.7	
				100	50.6	47.9	47.8	47.8	47.7	47.4	45.7	43.6	38.8	31.1	
			180	063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.9	13.9	12.3	10.7	9.3	8.0	
				080	27.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.3	25.5	22.0	19.0	15.8	
				100	127.2	104.2	98.7	87.3	80.0	74.8	66.2	57.1	49.2	40.9	

●RGIM法兰轴（3停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
72	210	063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	14.1	12.6	11.0	9.6	8.2
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.2	22.6	19.6	16.5	
		100	127.2	105.3	99.7	88.2	80.9	75.6	67.9	58.7	50.9	42.8
	240	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.1	12.8	11.2	9.8	8.4
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.5	23.1	20.1	17.1
		100	127.2	106.0	100.3	88.8	81.4	76.1	68.7	60.0	52.1	44.3
	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	12.8	11.4	9.9	8.6
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.6	23.5	20.5	17.5
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.8	76.5	69.1	61.0	53.1	45.4
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.3	12.9	11.5	10.1	8.7
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.7	23.9	20.8	17.8
		100	127.2	106.8	101.2	89.6	82.1	76.8	69.3	61.9	54.0	46.3
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	12.9	11.6	10.2	8.8
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	26.8	24.0	21.1	18.1
		100	127.2	107.1	101.4	89.8	82.3	77.0	69.5	62.3	54.7	47.0

产品规格		选择项
滚柱凸轮单元	小型	
	标准型	
	滑台型	
	广角型	
	小型多分割类型	
	扁平型	
	基本型	
	并行凸轮单元	
	拾放单元	

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIM法兰轴（4停留）

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	64	150	063	21.5	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	18.5	15.8	14.0	11.7	
				080	40.6	36.1	36.1	36.0	36.0	35.4	34.6	33.1	30.5	24.8	
				100	170.2	128.3	121.4	111.4	98.5	88.8	81.2	68.5	60.0	47.9	
			180	063	21.5	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.4	16.6	14.8	12.4	
				080	102.1	79.9	75.7	69.4	61.4	56.3	51.6	43.8	38.9	32.3	
				100	238.6	151.3	143.2	131.3	116.2	106.5	97.6	82.7	73.1	60.1	
			210	063	60.4	45.9	43.5	39.9	35.3	32.4	30.1	25.7	22.9	19.4	
				080	136.6	108.6	102.8	94.3	83.5	76.5	71.2	60.6	54.0	45.4	
				100	238.6	154.5	146.2	134.1	118.7	108.8	101.1	85.9	76.2	63.3	
			240	063	60.4	46.5	44.1	40.4	35.8	32.8	30.7	26.4	23.5	20.0	
				080	136.6	110.2	104.3	95.7	84.7	77.7	72.6	62.3	55.5	46.9	
				100	238.6	156.7	148.3	136.0	120.4	110.4	103.1	88.4	78.5	65.7	
滑台型	64	270	063	60.4	47.0	44.5	40.8	36.1	33.1	31.0	26.9	24.0	20.5		
			080	136.6	111.3	105.3	96.6	85.5	78.5	73.3	63.7	56.8	48.1		
			100	238.6	158.2	149.8	137.4	121.6	111.5	104.2	90.3	80.4	67.6		
		300	063	60.4	47.3	44.8	41.1	36.4	33.4	31.2	27.4	24.5	20.8		
			080	136.6	112.1	106.1	97.3	86.2	79.0	73.9	64.8	57.8	49.0		
			100	238.6	159.3	150.9	138.4	122.5	112.3	105.0	91.9	81.9	69.1		
		330	063	60.4	47.6	45.1	41.3	36.6	33.6	31.4	27.8	24.8	21.1		
			080	136.6	112.7	106.7	97.9	86.7	79.5	74.3	65.7	58.6	49.8		
			100	238.6	160.2	151.7	139.1	123.2	112.9	105.6	93.3	83.1	70.3		
广角型	80	120	063	21.2	17.9	17.0	15.6	13.8	12.3	11.3	9.5	8.4	6.9		
			080	27.4	24.4	24.3	24.3	24.3	23.6	23.0	19.4	16.7	12.7		
			100	127.2	96.4	91.3	83.7	73.9	65.9	60.1	50.3	43.5	32.9		
		150	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.4	16.6	14.7	12.4		
			080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.2	36.4	34.9	32.3	26.6		
			100	170.2	133.4	126.3	115.8	102.4	93.4	85.4	72.2	63.6	51.6		
		180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	17.3	15.4	13.0		
			080	40.6	38.4	38.4	38.4	38.4	38.3	38.0	36.4	33.8	28.2		
			100	170.2	136.4	129.2	118.5	104.8	96.0	88.9	75.5	66.8	55.2		
扁平型	80	210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	17.8	15.8	13.4		
			080	40.6	39.0	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	37.6	35.0	29.3		
			100	170.2	138.4	131.0	120.1	106.3	97.5	91.1	77.8	69.1	57.6		
		240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	18.1	16.2	13.8		
			080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	38.4	35.8	30.2		
			100	170.2	139.7	132.2	121.3	107.4	98.4	92.0	79.6	70.8	59.4		
		270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	18.5	16.5	14.0		
			080	40.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.1	36.5	30.9		
			100	170.2	140.6	133.1	122.1	108.1	99.1	92.6	81.1	72.2	60.8		
基本型	80	300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.7	16.7	14.2		
			080	102.1	85.2	80.7	74.0	65.5	60.1	56.2	49.7	44.4	37.6		
			100	170.2	141.3	133.7	122.7	108.6	99.6	93.1	82.3	73.4	62.0		
		330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.8	16.9	14.4		
			080	102.1	85.5	81.0	74.3	65.8	60.3	56.4	49.9	44.9	38.2		
			100	170.2	141.7	134.2	123.1	109.0	99.9	93.4	82.6	74.3	62.9		
		并行动单单元	96	120	080	27.4	25.2	25.2	25.2	25.1	24.6	24.1	20.3	17.7	13.8
					100	50.6	46.5	46.5	46.4	46.3	45.4	44.2	41.9	38.0	29.0
					063	21.2	19.0	18.0	16.5	14.6	13.4	12.3	10.5	9.3	7.8
150	080			27.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	25.4	21.5	19.0	15.4		
	100			50.6	47.9	47.8	47.8	47.7	47.6	46.7	44.5	40.9	32.7		
	063			21.2	19.4	18.3	16.8	14.9	13.6	12.7	10.9	9.7	8.1		
180	080	27.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.3	22.4	19.8	16.3				
	100	127.2	104.2	98.7	90.5	80.1	73.4	68.5	58.1	51.4	42.3				

●RGIM法兰轴（4停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
96	210	063	21.2	19.5	18.5	17.0	15.0	13.8	12.9	11.1	9.9	8.4
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	23.0	20.4	17.0
		100	127.2	105.3	99.7	91.4	80.9	74.2	69.3	59.7	52.9	44.0
	240	063	21.2	19.7	18.6	17.1	15.1	13.9	13.0	11.3	10.1	8.6
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	23.5	20.9	17.5
		100	127.2	106.0	100.4	92.0	81.5	74.7	69.8	60.9	54.1	45.3
	270	063	21.2	19.8	18.7	17.2	15.2	13.9	13.0	11.5	10.3	8.7
		080	27.4	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	23.9	21.2	17.9
		100	127.2	106.5	100.8	92.5	81.9	75.0	70.1	61.9	55.1	46.4
	300	063	21.2	19.8	18.8	17.2	15.3	14.0	13.1	11.6	10.4	8.9
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	24.0	21.6	18.2
		100	127.2	106.8	101.2	92.8	82.1	75.3	70.4	62.2	55.9	47.2
	330	063	21.2	19.9	18.8	17.3	15.3	14.0	13.1	11.6	10.5	9.0
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	24.1	21.8	18.5
		100	127.2	107.1	101.4	93.0	82.3	75.5	70.6	62.4	56.6	47.9

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
并行凸轮单元	小型多分割类型
	扁平型
	基本型
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

减速机系列

●RGCM法兰轴

凸轮曲线/CV

产品规格		减速比	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N・m)	动态额定输出扭矩 (N・m)								
						输入轴旋转速度 (rpm)								
						30	60	90	120	150	200	300	400	600
小型	标准型	4	360	063	21.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	17.2	15.8	14.0	
				080	102.1	78.1	74.0	65.5	60.1	56.2	51.6	45.7	41.9	37.1
				100	238.6	148.0	140.1	124.1	113.8	106.4	97.6	86.5	79.3	70.2
标准型	6	360	063	82.3	64.9	61.4	54.4	49.9	46.7	42.8	37.9	34.8	30.8	
			080	136.6	110.1	104.2	92.3	84.6	79.2	72.6	64.3	59.0	52.2	
			100	258.3	245.7	245.7	233.3	214.0	200.1	183.6	162.5	149.1	132.0	
滑台型	8	360	063	21.5	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	18.6	17.1	15.1		
			080	102.1	84.5	80.0	70.9	65.0	60.8	55.8	49.4	45.3	40.1	
			100	238.6	159.9	151.4	134.0	122.9	115.0	105.5	93.4	85.7	75.9	
广角型	10	360	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.8	17.2	15.3		
			080	40.6	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	38.3	33.9	
			100	50.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	47.7	42.2	
小型多分割型	12	360	063	82.3	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	44.4	39.3	36.1	31.9	
			080	191.6	130.4	123.4	109.3	100.3	93.8	86.0	76.2	69.9	61.9	
			100	258.3	255.0	255.0	242.0	222.0	207.6	190.5	168.7	154.7	137.0	
扁平型	16	360	063	21.5	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	19.0	17.4	15.4		
			080	102.1	86.4	81.8	72.4	66.4	62.1	57.0	50.5	46.3	41.0	
			100	238.6	163.3	154.6	136.9	125.6	117.5	107.7	95.4	87.5	77.5	
基本型	20	360	063	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	19.0	17.5	15.5		
			080	40.6	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	38.8	34.4		
			100	127.2	107.9	102.1	90.5	83.0	77.6	71.2	63.0	57.8	51.2	
并行凸轮单元	24	360	080	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	24.3	22.3	19.8		
			100	50.6	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	48.4	42.9		
选择项	回旋式	拾放单元												
	直进式													