



Before

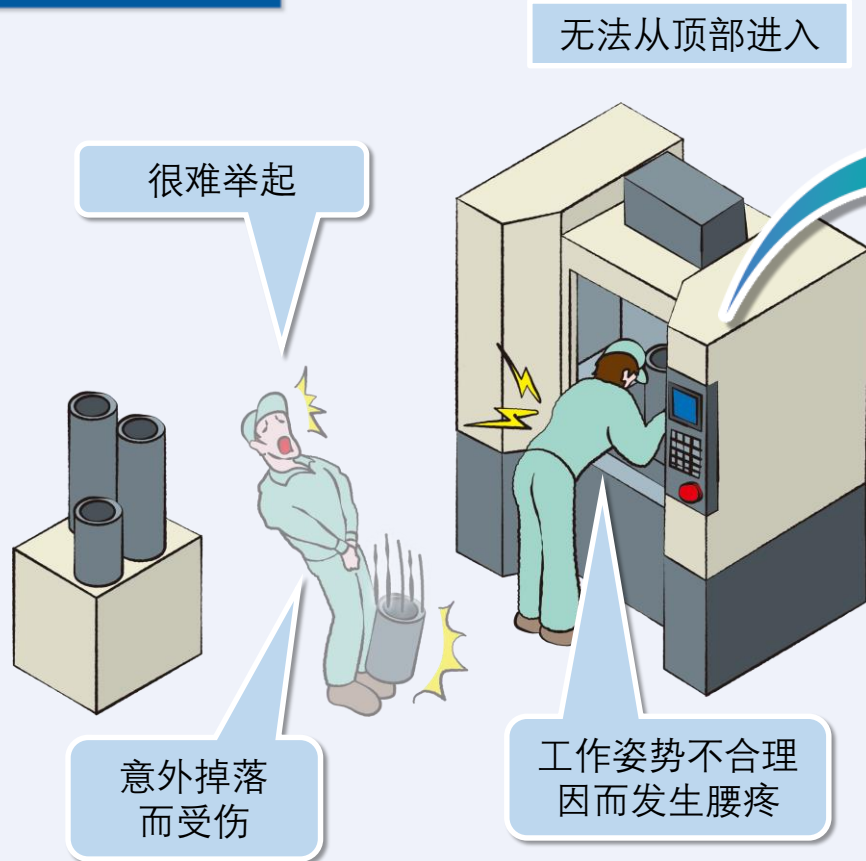

工件重量	25kg (管状工件)
使用频度	50次 / 天

After

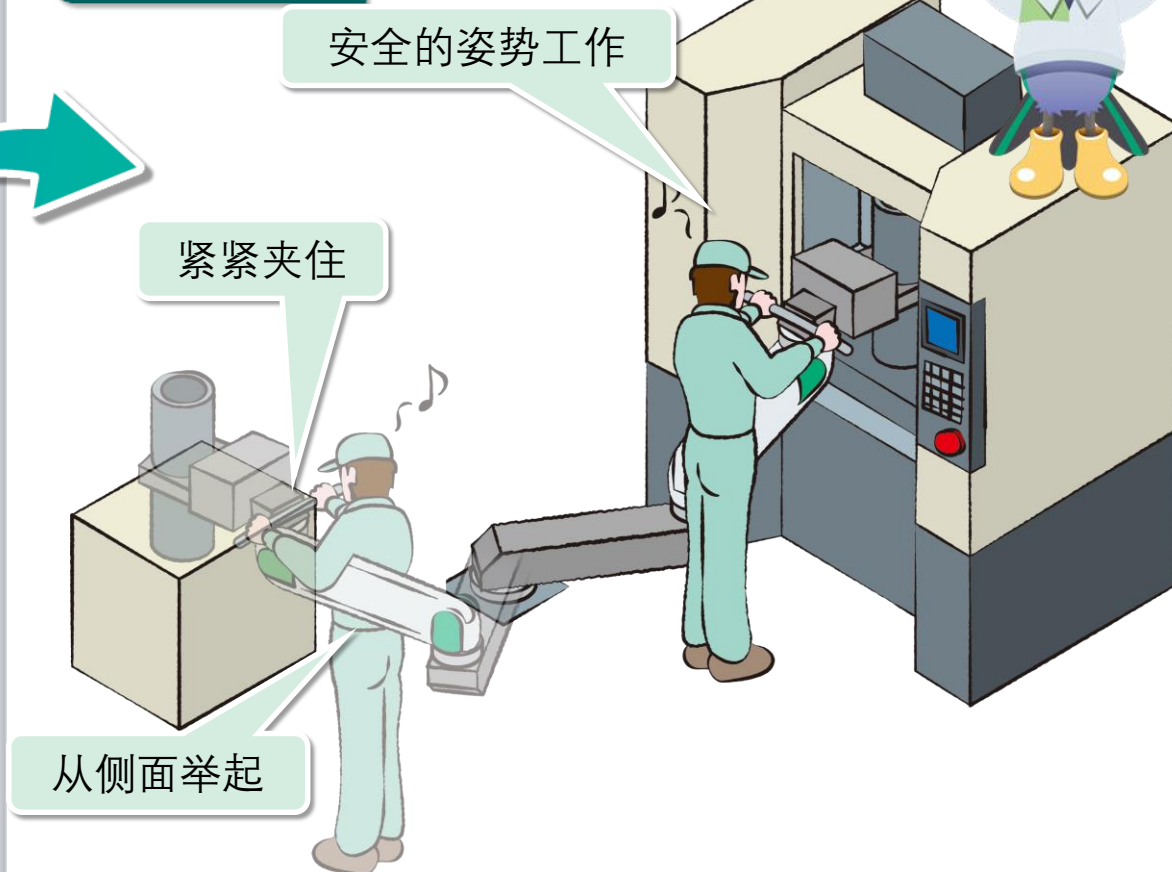


轴配置

φ100+活动区域扩展臂

附件

外径夹具 (气动手)



Point

安全措施

防腰疼措施

从侧面进入

CKD