

シリアル伝送子局 CC-Link 対応 AX-OPX-7G

●GSタイプ・GHタイプ・Sタイプ・Hタイプドライバ共用

RoHS

おもな特長

- ドライバのI/O用コネクタ(CN3)に取り付ける事により、アプソデックスを三菱電機(株)製シーケンサMELSEC-A、QnAシリーズ等のフィールドネットワークCC-Linkシステム(Ver. 1. 10)に接続できます。
- 大幅な省配線が可能です。
- I/O点数
入力 16点 出力 14点
- HLD/CLRスイッチにより通信異常時の出力の保持、または全点OFFを選択できます。
- 5種類の伝送速度を選択可能です。
- シリアル通信での非常停止信号と直列に、外部非常停止入力(b接点)を接続可能です。

形番表示方法




記号	内容
無記号	標準
D02	パルス列入力用ケーブル(2m)添付

付属品(プラグ)

- 1) BLZ5.08/5FAU(ワイドミューラー) 1個
- 2) BL3.5/2F(ワイドミューラー) 2個
- 3) ZHR-6(日本圧着端子製造) 1個

注：外部から非常停止入力をご使用になる場合や、外部のパルス発生器からパルス列で動作させる場合には、オプション形番をご指定ください。

外観説明

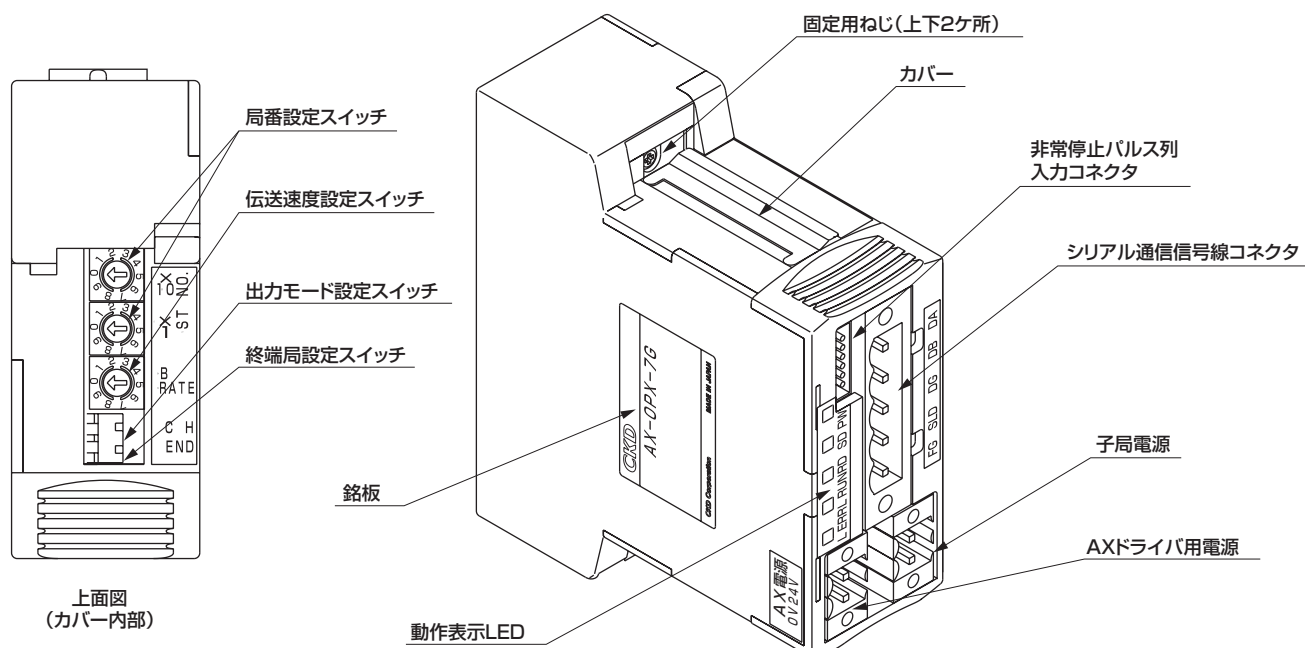

一般仕様

項目	仕様
子局電源	DC24V±10%、100mA以下
AXドライバ電源	DC24V+10%、-5%、450mA以下
使用周囲温度範囲	5~50℃
使用周囲湿度範囲	30~85%RH(結露なきこと)
雰囲気	腐食性ガス、塵埃なきこと
耐振動	4.9m/s ²
質量	0.15kg

性能仕様

項目	仕様
通信対象	CC-Linkシステム(Ver1.10)準拠
伝送速度	156K/625K/2.5M/5M/10M bps (スイッチにより選択)
出力点数	14点
入力点数	16点
その他入力	パルス列、非常停止
出力絶縁方式	フォトカプラ絶縁
動作表示	LED(子局電源、通信状態の表示のみ)
占有局数	1局(リモート/0局)
設定スイッチ	局番、伝送速度、HLD/CLR、 終端ON/OFF



シリアル伝送子局 DeviceNet 対応 AX-OPX-7D

●GSタイプ・GHタイプ・Sタイプ・Hタイプドライバ共用

RoHS

おもな特長

- ドライバのI/Oコネクタ(CN3)に取付ける事により、アブソデックスをDeviceNet対応とすることができます。
- 大幅な省配線が可能です。
- I/O点数
入力 16点 出力 14点
- HLD/CLRスイッチにより通信異常時の出力の保持、または全点OFFを選択できます。
- 3種類の伝送速度を選択可能です。
- シリアル通信での非常停止信号と直列に、外部非常停止入力(b接点)を接続可能です。

一般仕様

項目	仕様
子局電源	DC24V±10%、100mA以下
AXドライバ電源	DC24V+10%、-5%、450mA以下
通信電源	DC11V~25V 50mA以下
使用周囲温度範囲	5~50℃
使用周囲湿度範囲	30~85%RH(結露なきこと)
雰囲気	腐食性ガス、塵埃なきこと
耐振動	4.9m/s ²
質量	0.15kg

形番表示方法



記号	内容
無記号	標準
D02	パルス列入力用ケーブル(2m)添付

付属品(プラグ)

- 1) MSTB2.5/5-STF-5.08AUDVM(フェニックスコンタクト) 1個
- 2) BL3.5/2F(ワイドミューラ) 2個
- 3) ZHR-6(日本圧着端子製造) 1個

注：外部から非常停止入力をご使用になる場合や、外部のパルス発生器からパルス列で動作させる場合には、オプション形番をご指定ください。

性能仕様

項目	仕様
通信対象	DeviceNet 準拠
通信速度	125k/250k/500k bps (スイッチにより選択)
出力点数	14点
入力点数	16点
その他入力	パルス列、非常停止
出力絶縁方式	フォトカプラ絶縁
動作表示	LED(電源、通信状態の表示)
占有バイト数	入力：2バイト、出力：2バイト
設定スイッチ	出力モード(HLD/CLR)、 ノードアドレス、通信速度

外観説明

