

コネクタピン番号ーリード線対応表

形式 : KCA-10-IC-A**

適用機種 : KCA-10-M10/S10, KCA-20-M10/S10, KCA-25-M10/S10

コネクタピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
リード線色	青	緑	灰	黒	桃	白	橙	茶	赤	黄	紫	青	緑	灰	黒	桃	白	橙
マークの色	—	—	—	—	—	—	白	白	白	黒	白	赤	白	白	白	黒	青	黒
マークの条数	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1


コネクタピン番号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
リード線色	橙	茶	赤	黄	紫	青	緑	灰	黒	桃	白	橙	茶	赤	黄	紫	青	緑
マークの色	—	—	—	—	—	赤	白	白	白	黒	青	白	白	白	黒	白	黒	黒
マークの条数	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1

〈リード線マーク条数の呼び方〉

マーク条数 1



マーク条数 2

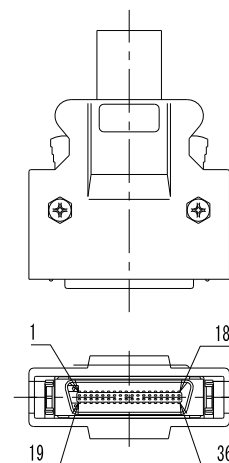

注意

・ロボットの配線以外の用途に使用しないで下さい。