

空压·真空·辅助元件综合
样本编号：CB-0245C

支撑件

B-W/B Series

连接件

J-W Series

标准
P4对应



P4
Series

气缸
气动执行器
卡盘
夹板元件
开关

真空元件

空压阀

空气元件
过滤器

调速阀

空压辅助元件
接头
辅助阀

消音器

气臂


气体发生装置

流体控制元件

电动机执行器
带马达规格
无马达规格

外形尺寸及使用示例

T形支撑件组件

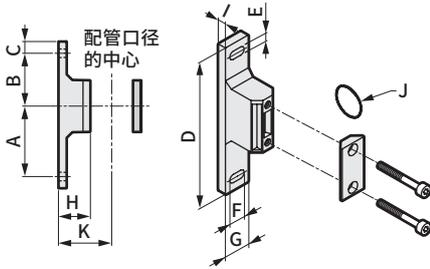

● 材质：聚酰胺树脂 (B110-W)
铝合金铸件 (B310~B810-W)
涂装处理 (B310~B810-W)

● 型号：B110-W · B310-W · B410-W · B810-W


● 使用示例



注：将3000-W系列与4000-W系列组合使用时，请使用B410-W。

型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量 (kg)
B110-W	1000系列	45	35	10	100	5.5	7.5	16	25	7.5	JASO-2013	40	0.024
B310-W	2000系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000系列												
B410-W	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-W	6000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000系列												

C形支撑件

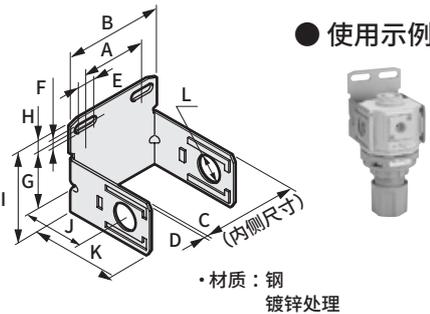

● 材质：钢
镀锌处理

● 型号：B120 · B220 · B320 · B420 · B620 · B820


● 附件：BW

● 使用示例



型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量 (kg)
B120	1000系列	44	68	40	t2.0	10	6.5	35	8.5	61.5	40	60	φ19.5	0.1
B220	2000系列	28	54	50	t2.3	10	7	33	8	63	45	69	17.3	0.15
B320	3000系列	34.5	67	63	t2.3	16.5	7	45	8.5	75.5	45	69	φ21.7	0.17
B420	4000系列	55	84	80	t2.3	14.0	7	45	8.5	75.5	55	79	φ21.7	0.21
B620	6000系列	68	104	90	t2.3	16	9	54	11	97.5	60	97	φ35	0.34
B820	8000系列	68	104	100	t2.3	16	9	50	11	93.5	65	102	φ35	0.36

L形支撑件

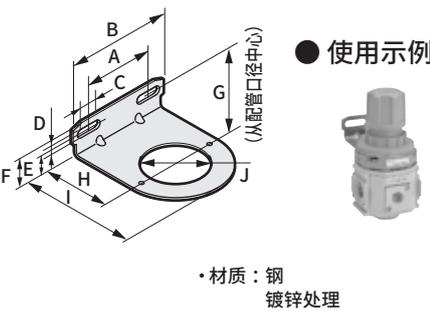

● 材质：钢
镀锌处理

● 型号：B130 · B230 · B330 · B430

● 附件：B3W


● 使用示例



拧松安装螺母后，旋钮即脱落。插入L形支撑件后，使用安装螺母进行固定。最后用手从上方压入旋钮。

型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	其他	重量 (kg)
B130	1000系列	44	68	10	6.5	16	24.5	45	40	59	φ26.5		0.04
B230	2000系列	28	54	10	7	18	26	52	45	69	38		0.06
B330	3000系列	34.5	67	16.5	7	17.5	26	58 (63.5)	45	76	φ40	()内数值为 W 3000~3100	0.07
	4000系列												
B430	6000系列	55	84	14	7	17.5	26	58	55	94	φ47		0.11

连接件组件

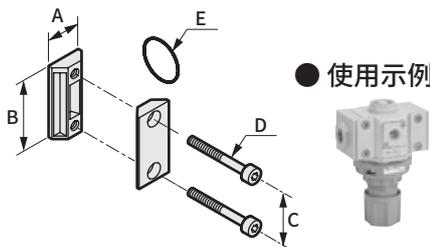

● 使用示例



● 材质：聚酰胺树脂 (J100-W)
铝合金铸件 (J400~J800-W)
涂装处理 (J400、J800-W)

● 型号：C1000-J100-W

C4000-J400-W

C8000-J800-W

型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量 (kg)
C1000-J100-W	1000系列	10	36	26	M3.5	JASO-2013	0.011
C4000-J400-W	2000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000系列						
	4000系列						
C8000-J800-W	6000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094
	8000系列						