


各机种对应表

ADK11-Z	
分类	干燥空气用 先导突跳式2通阀
阀体材质	不锈钢
P4	●
P40	●

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外
注1：阀体材质 请从不锈钢产品中进行选择。
注2：仅限阀体材质、密封件组合符号M。
注3：管路材质为SUS316。

型号表示方法

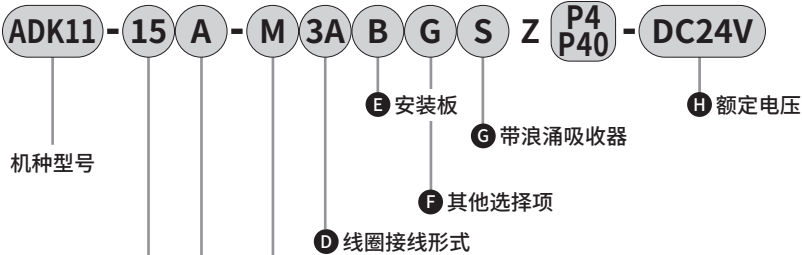

符号	内容
A 配管口径	
8	1/4
10	3/8
15	1/2
20	3/4
25	1
B 螺纹的种类	
A	Rc
G	G
N	NPT
C 阀体・密封件材质组合	
	阀体 密封件 处理 备注
M	不锈钢 氟橡胶 禁油处理 —

①～⑧项填写的符号组合可制作对应。无需⑤～⑥项的选择项时，无符号。

D 线圈接线形式			E	F 其他选择项		G	H 额定电压
内 容			安 装 板	导线管		带 浪 涌 吸 收 器	内 容
				(电线管配管)			
				CTC-19	G1 / 2		
3A	开式 框架型	导线	B	G	H	S	DC12V、DC24V、DC48V、DC100V
3I		带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)					
3J		HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)					DC12V、DC24V、DC100V
5A	开式 框架型 (内置二极管)	导线	B	G	H		AC100V、AC200V
5I		带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)					
5J		HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)					

有关①～⑧项，请参阅下列注意事项。

3A 5A		● 开式框架型 直接引线300mm ● 5A(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

有关线圈选型的详情，请参阅《流体控制阀综合》(样本编号：CB-03-1SC)。

型号选择时的注意事项

关于①项

※1：5A、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
不支持AC100V以下的电压

关于⑤～⑧项

※2：⑤项请选择G、H其中之一。
※3：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※4：二极管内置线圈标准内置有浪涌吸收器。

关于⑧项

※5：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz时使用，
AC200V线圈可在AC200V50/60Hz时使用。
※6：有关上述以外的电压，请咨询本公司。
※7：导线长度除了标准：300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、
3000mm，请咨询本公司。