

附件一览表

马达安装用螺栓(马达安装方向相同)

型号	安装马达规格	马达功率	型号	数量
EBS-04	A	□42	M3	4
	B		M3	4
EBS-05	A	□42	M3	4
	B		M3	4
EBS-08	A	□56 □60	M4	4
	B		M4	4
	C		M4	4

联轴器

型号	产品名称	数量
LE(马达安装方向直接安装)	联轴器 (组装发货)	1个

正时皮带、皮带轮(马达侧)

型号	发货方式	数量
L※(马达折回安装)	附带发货※1	各1个

※1 本体侧已组装皮带轮。

传感器安装板

型号	发货方式	数量
传感器“无”、“有”均配有	附带发货※1	3个

※1 也附带安装板用螺钉。
传感器用支架可以组装到任何产品上。

原点传感器、限位传感器

型号	发货方式	数量
选择传感器“有”时	附带发货※2	3个※3


※2 也附带传感器安装螺钉。
※3 原点传感器和限位传感器任一项为“无”时，另一项也请选择“无”。

原点传感器、限位传感器


【规格】

项目		规格
厂商	厂商名称	欧姆龙
	型号	EE-SX674
磁滞		0.025mm以下
光源(峰值发光波长)		GaAs红外发光二极管(940nm)
指示灯		入光时亮灯(红色)
电源电压		DC5~24V±10% 波动率(p-p) 10%以下
消耗电流		12mA以下(L端子开路时)
控制输出	类型	NPN型(NPN集电极开路)
	输出	DC5~24V 100mA以下
	关闭状态电流	0.5mA以下
		残压
使用环境照度		受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下
环境温度范围	动作时	-25~+55℃ 不得冻结、结露
	保存时	-30~+80℃ 不得冻结、结露
环境湿度范围	动作时	5~85%RH 不得冻结、结露
	保存时	5~95%RH 不得冻结、结露
防护等级		IP50 IEC60529标准
导线长度		2m(带导线接插件(EE-1006 2M))

输出回路

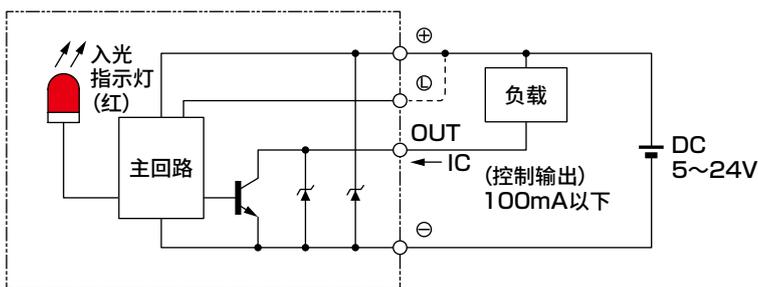

配线图

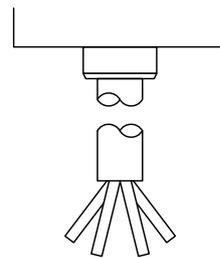

端子配置

褐色	DC5V~24V
粉色	L
蓝色	0V
黑色	OUTPUT

维护部件

■维护部件(原点传感器、限位传感器)

型 号	适用機種	部 位
		
EBS-SENSOR-N-KIT	EBS全部機種	本体、电缆、安装板 (各1个)※1

※1 也附带安装板用螺钉、传感器安装螺钉。

■维护部件(润滑油加注嘴)

型 号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	全部機種

■维护部件(钢带)

型 号	适用機種
	
EBS-04-STEELBELT(行程符号4位)	EBS-04(相应行程产品)
EBS-05-STEELBELT(行程符号4位)	EBS-05(相应行程产品)
EBS-08-STEELBELT(行程符号4位)	EBS-08(相应行程产品)