


夹持力性能数据


表示当供给压力为0.3、0.5、0.7MPa时，
作用于卡爪的爪部长度 ℓ 的打开方向、闭合方向
上的夹持力。

- 打开方向 (←) ----- (虚线表示)
- 闭合方向 (→) ————— (实线表示)


(注) 在闭合方向上，O型的夹持力要比双作用型下降约20~30%。
在打开方向上，C型的夹持力要比双作用型下降约10~20%。




● LHA-006CS

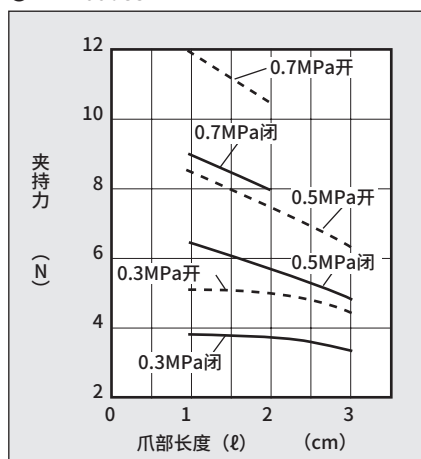


● LHA-01CS

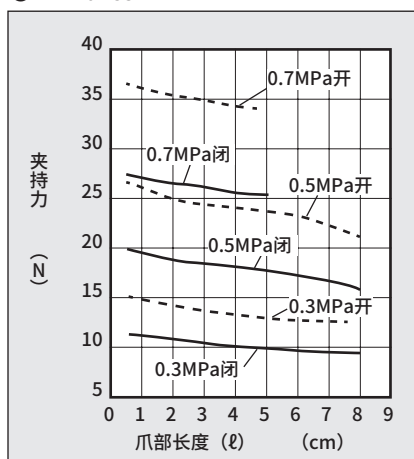


● LHA-03CS

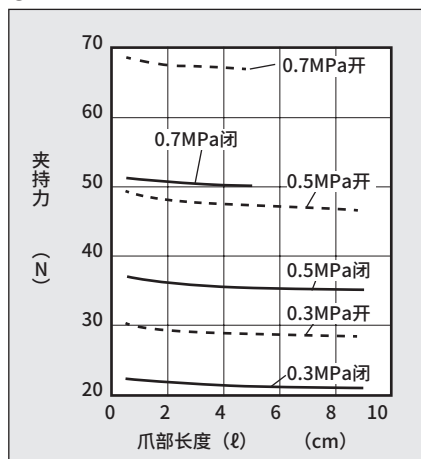


● LHA-04CS

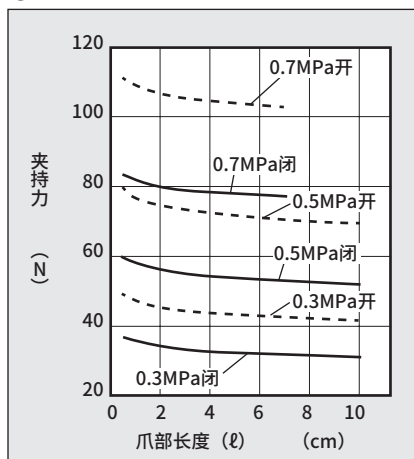

● LHA-05CS

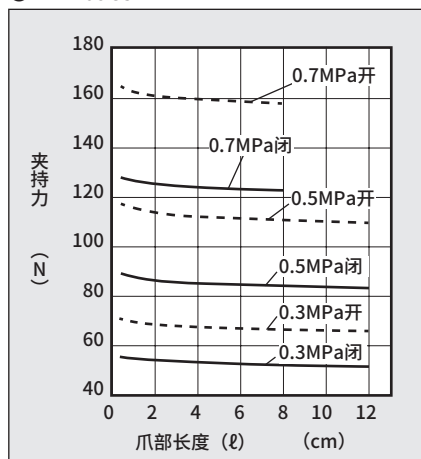

● LHA-06CS

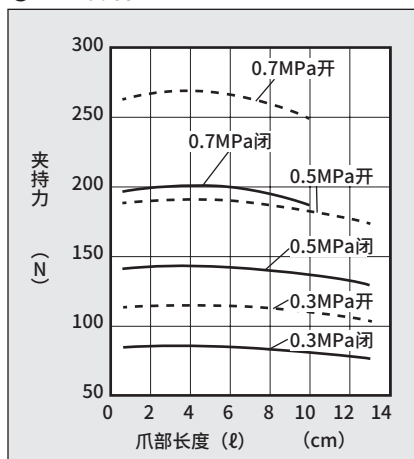


夹持力性能数据


表示当供给压力为0.3、0.5、0.7MPa时，作用于卡爪的爪部长度 ℓ 的打开方向、闭合方向上的夹持力。

- 打开方向 (←) ----- (虚线表示)
- 闭合方向 (→) ————— (实线表示)


(注) 在闭合方向上，O型的夹持力要比双作用型下降约20~30%。
在打开方向上，C型的夹持力要比双作用型下降约10~20%。

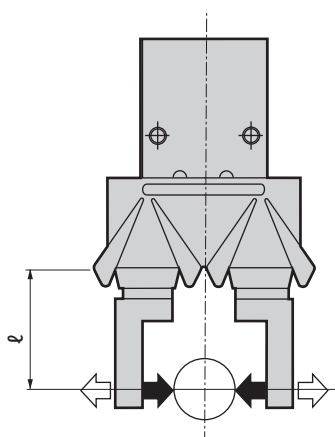


● LHAG-01CS

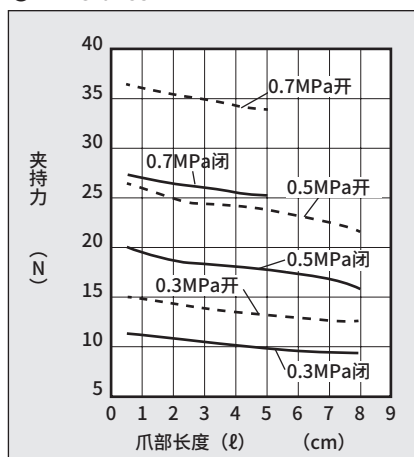


● LHAG-03CS

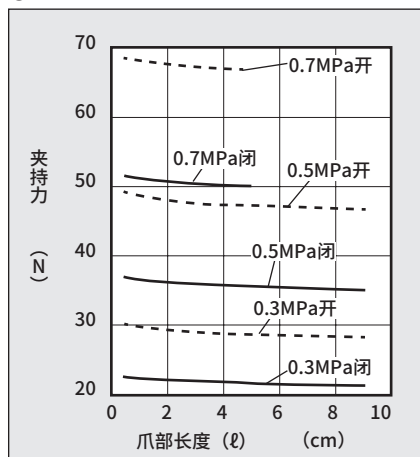

● LHAG-04CS

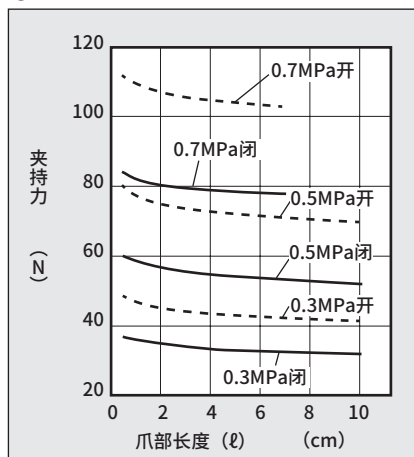

● LHAG-05CS

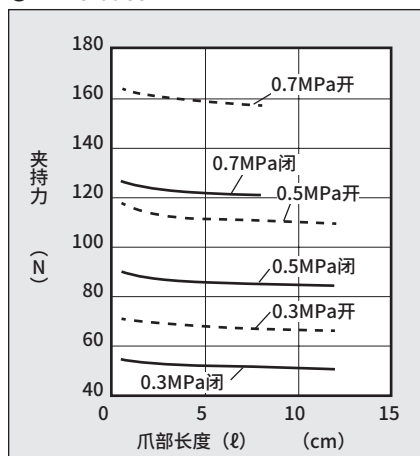

● LHAG-06CS

