



产品简介

因为和线性导轨模块高度相同，
因此可有效使用剩余空间。

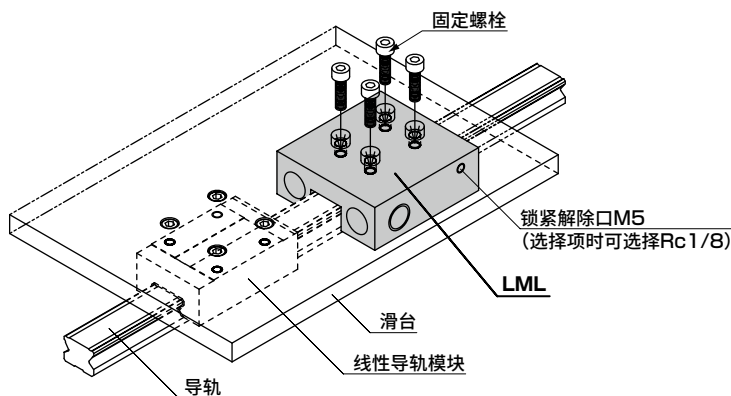

- ◆虽然很小，但具有强力夹持力
- ◆通过供气解除锁紧
(有另外手动解除的选择项)
- ◆也可用于停止时的保持及防坠落(静止状态的保持)。
- ◆符合RoHS指令

选择项介绍

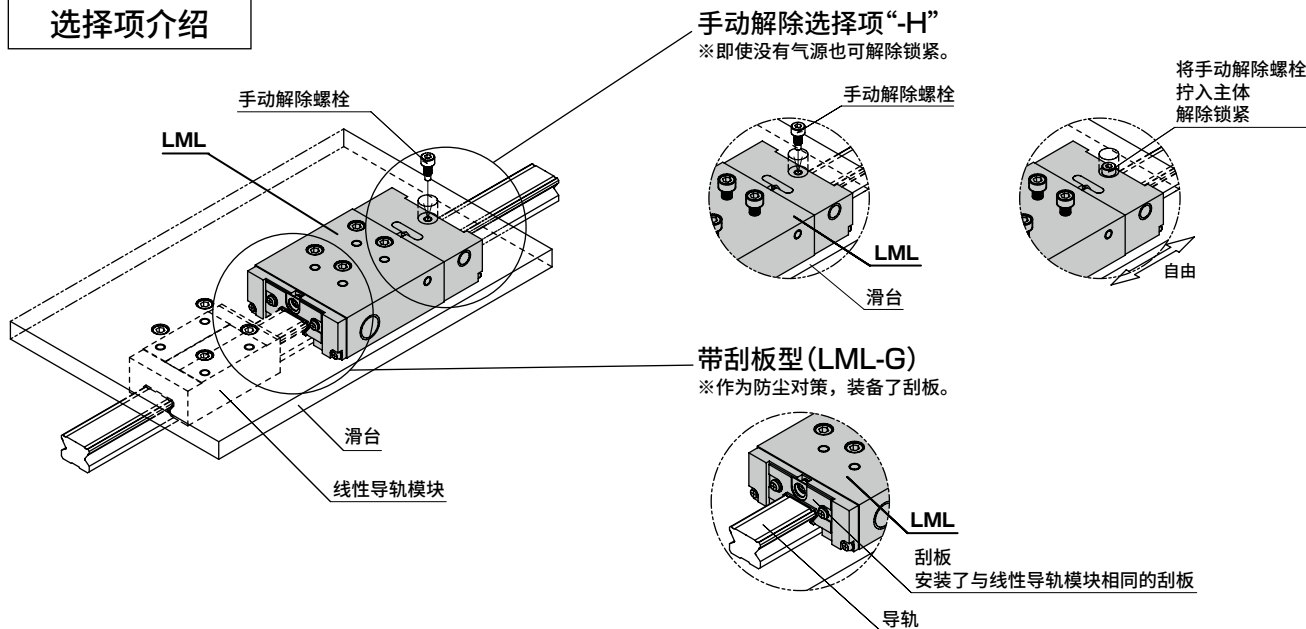

使用示例

- 滑台的固定、防坠落、夹持

