


Before

无法从顶部进入

需要两个人的工作

工作姿势不合理因而发生腰疼

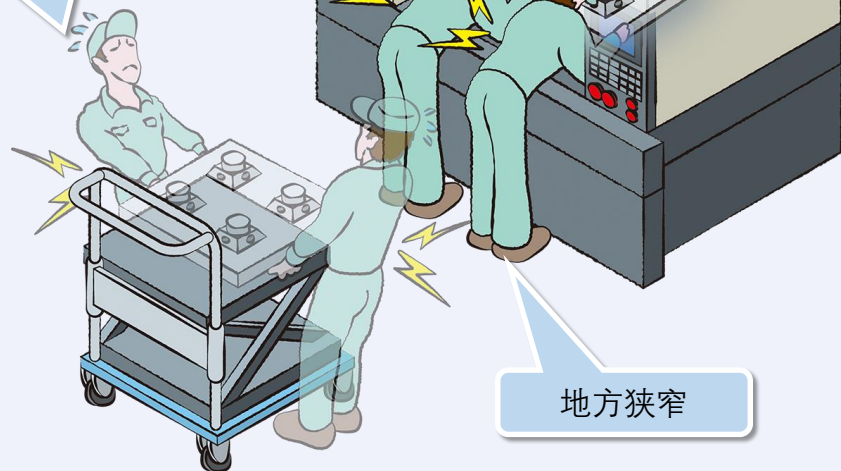

地方狭窄


工件重量 30kg(夹具)

使用频度 3次/天

After

可以一个人工作

安全的状态下固定工作

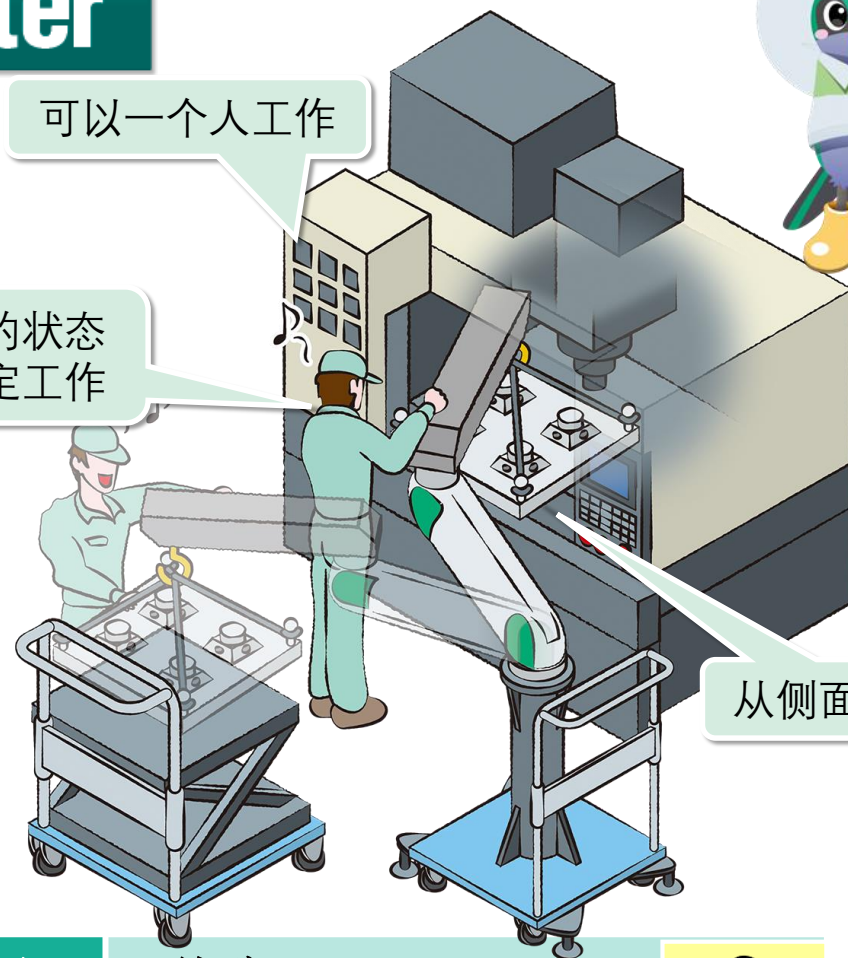

从侧面进入

轴配置 延伸臂+ $\phi 100$

附件 钩子



Point

节省劳力

防腰疼措施

从侧面进入

CKD